屋内照明器具特性

品番（品名）	SLB15785+SLK22004+SLK290
光源	LLD2401LCB1 x1　　500.0 lm
管理番号	K0193060(0)DB1
BZ分類	BZ6

器具効率	82 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	25 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	57 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
		室指数		照明率（X0.01）																ZCM
保守率	良 0.63	0.6		42	32	26	21	40	31	25	21	35	28	23	19	31	25	21	18	15
	中 0.6	0.8		49	39	33	28	46	37	31	27	41	34	29	25	36	31	26	23	19
	否 0.56	1.0		54	44	38	33	51	42	36	32	45	38	33	29	40	34	30	27	22
下方投影面積	cm^2	1.25		58	50	43	38	55	47	41	37	49	42	38	34	43	38	34	31	26
		1.5		61	53	47	42	58	51	45	41	51	46	41	37	46	41	37	34	28
等価発光面積	cm^2	2.0		66	59	53	48	62	56	51	46	55	50	46	43	49	45	42	39	32
		2.5		68	62	57	53	65	59	55	51	58	54	50	46	52	48	45	42	35
		3.0		71	65	60	56	67	62	58	54	60	56	52	49	53	50	47	45	38
		4.0		73	69	65	61	70	65	62	59	62	59	56	54	56	53	51	49	41
		5.0		75	71	68	64	71	68	65	62	64	61	59	56	57	55	53	51	43
		7.0		77	74	71	69	73	71	68	66	66	64	62	60	59	58	56	54	46
		10.0		79	76	74	72	75	73	71	69	68	66	65	63	61	60	58	57	48

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
Hm	0.94Hm	0.94Hm

配光曲線

ランプ光束1000 lm

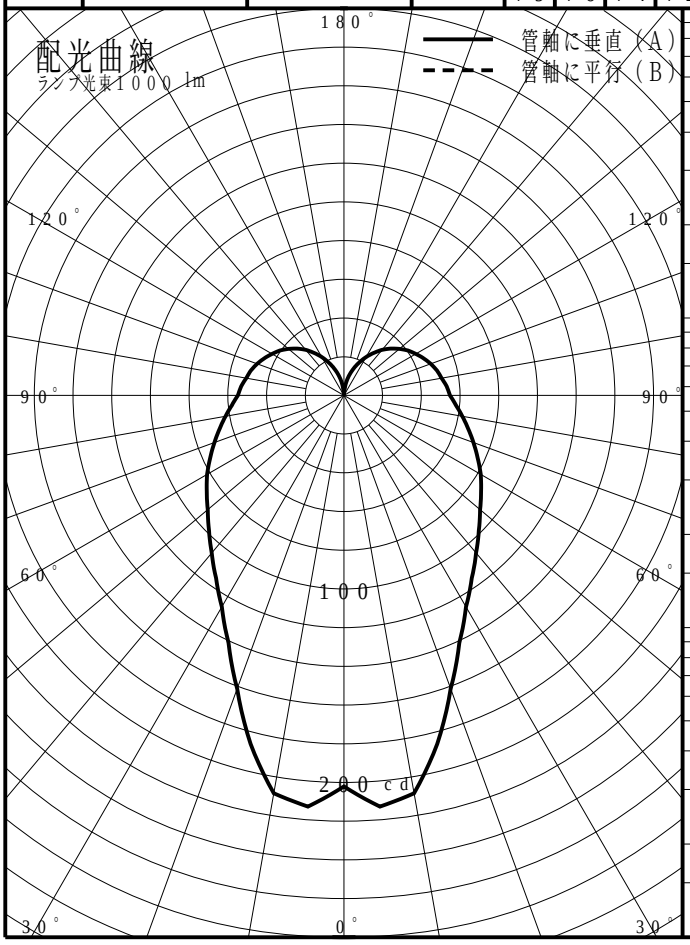

直射水平面照度

ランプ光束1000 lm

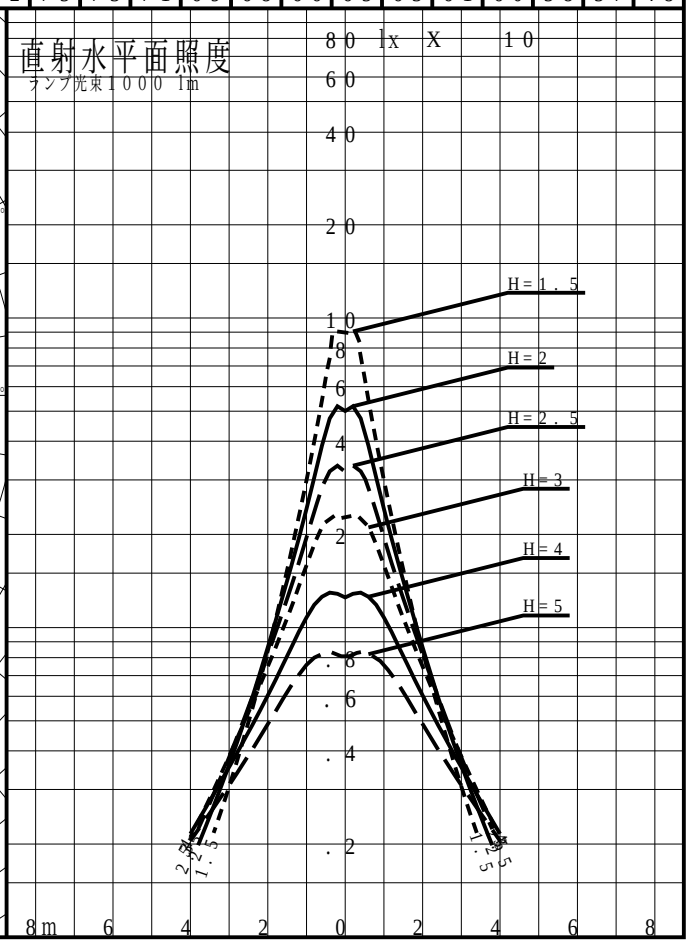

213.3
202.1

パナソニックエレクトリックワークス株式会社