屋内照明器具特性

品番（品名）	SLB15785+SLK22005+SLK290
光源	LLD3411LCB1 x1　　700.0 lm
管理番号	K0193058(0)DB1
BZ分類	BZ5/2.8/BZ6

器具効率	88 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	26 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	62 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
		室指数		照明率（X0.01）																ZCM
保守率	良 0.63	0.6		47	37	31	26	45	36	30	26	40	33	28	24	36	30	26	23	19
	中 0.6	0.8		54	45	38	33	51	43	37	32	46	39	34	30	41	36	31	28	24
	否 0.56	1.0		59	50	43	38	56	48	42	37	50	44	38	35	45	40	35	32	27
下方投影面積	cm^2	1.25		64	55	49	44	60	53	47	42	54	48	43	39	48	43	39	36	31
		1.5		67	59	53	48	64	56	51	46	57	51	47	43	51	46	43	39	34
等価発光面積	cm^2	2.0		71	65	59	54	68	62	57	52	61	56	52	48	55	51	47	44	38
		2.5		74	68	63	59	71	65	61	57	64	59	56	52	57	54	51	48	41
		3.0		76	71	66	62	73	68	64	60	65	62	58	55	59	56	53	51	43
		4.0		79	75	71	67	75	71	68	65	68	65	62	59	61	59	56	54	46
		5.0		81	77	74	71	77	74	71	68	70	67	64	62	63	61	59	57	48
		7.0		83	80	77	75	79	76	74	72	72	70	68	66	65	63	61	60	51
		10.0		85	82	80	78	81	79	77	75	73	72	70	69	66	65	64	63	54

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
Hm	0.60Hm	0.60Hm

配光曲線
ランプ光束1000 lm

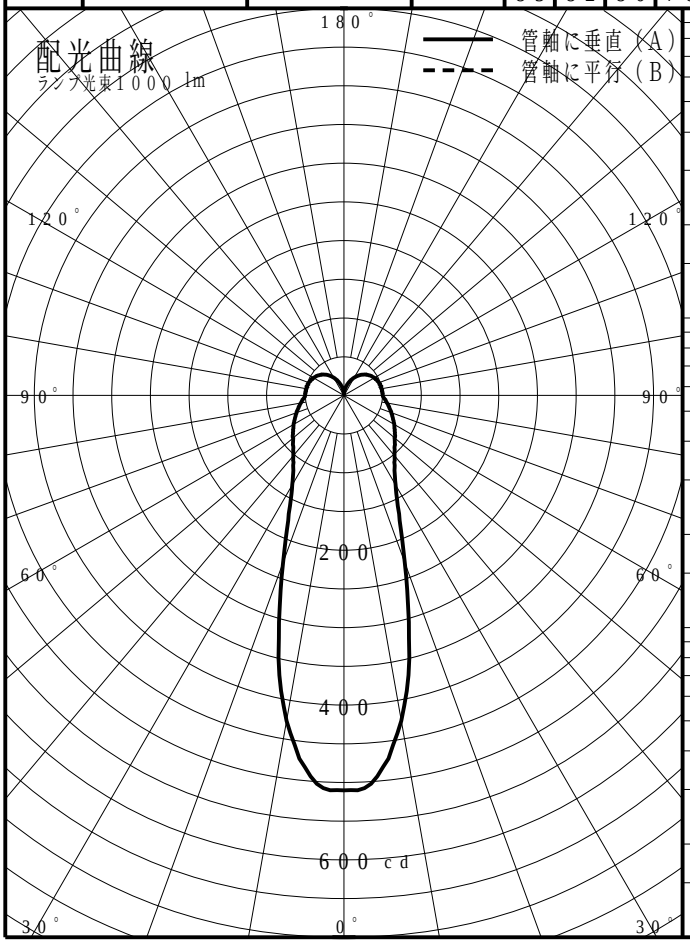

直射水平面照度
ランプ光束1000 lm

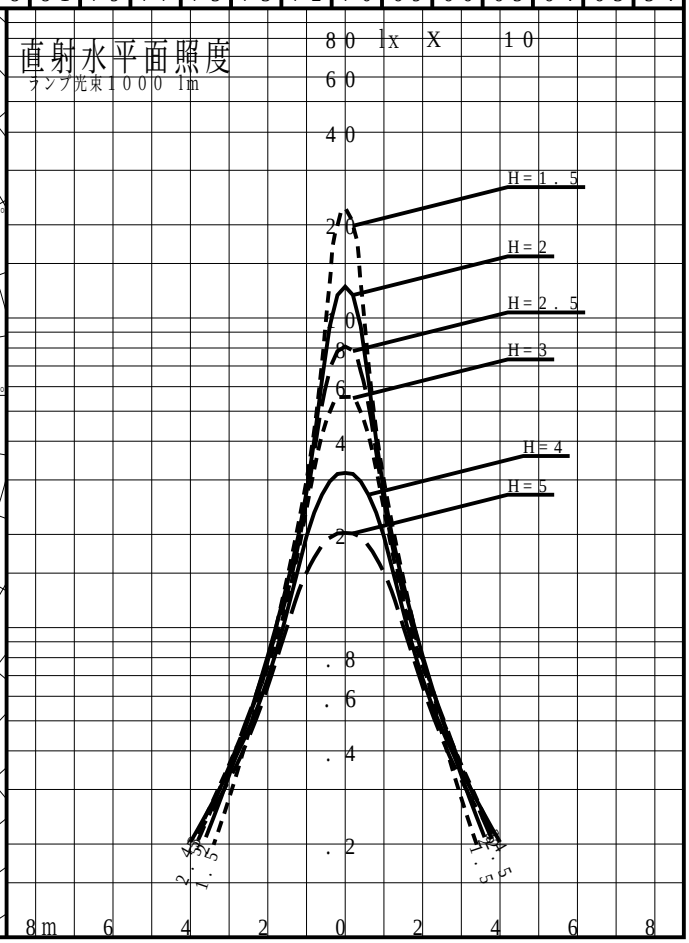

510.4
510.2

パナソニックエレクトリックワークス株式会社