屋内照明器具特性

品番（品名）	SLB15785+SLK22005+SLK290
光源	LLD2401LCB1 x1　　500.0 lm
管理番号	K0193687(0)DB1
BZ分類	BZ4/0.7/BZ3/0.9/BZ4/6.0/BZ5

器具効率	89 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	11 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	78 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
		室指数	照明率（X0.01）																	ZCM
保守率	良 0.63	0.6	53	43	37	33	51	42	36	32	48	41	35	32	45	39	34	31	28
	中 0.6	0.8	61	52	46	41	59	51	45	41	56	49	44	40	53	47	42	39	36
	否 0.56	1.0	67	58	52	48	65	57	51	47	61	54	49	46	57	52	48	44	41
下方投影面積	cm^2	1.25	71	64	58	53	69	62	57	53	65	59	55	51	61	56	53	49	46
		1.5	75	68	62	58	72	66	61	57	68	63	58	55	64	60	56	53	49
等価発光面積	cm^2	2.0	79	73	68	64	77	71	67	63	72	68	64	61	68	64	61	59	54
		2.5	82	76	72	68	79	75	71	67	75	71	68	65	70	67	65	62	58
		3.0	83	79	75	72	81	77	73	70	77	73	70	68	72	70	67	65	60
		4.0	86	82	79	76	83	80	77	75	79	76	74	72	75	72	70	69	64
		5.0	87	84	82	79	85	82	80	77	80	78	76	74	76	74	73	71	66
		7.0	89	87	85	83	87	85	83	81	82	80	79	77	78	76	75	74	69
		10.0	90	89	87	86	88	87	85	84	84	82	81	80	79	78	77	76	71

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
Hm	1.05Hm	0.49Hm

配光曲線
ランプ光束1000 lm

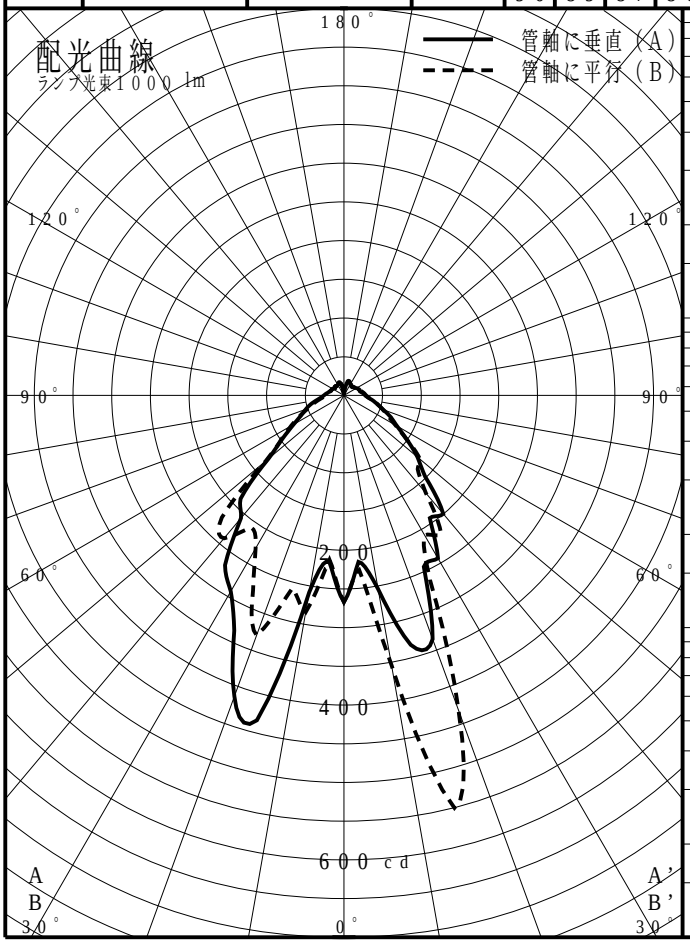

直射水平面照度
ランプ光束1000 lm

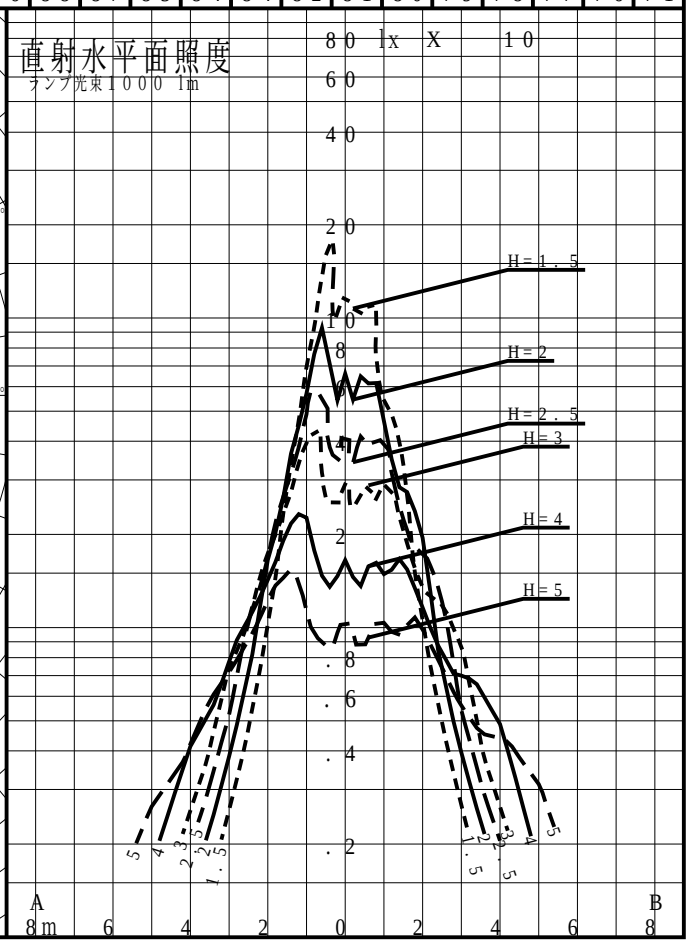

551.6
266.9

パナソニックエレクトリックワークス株式会社