屋内照明器具特性

品番（品名）	SLB15785+SLK22006+SLK290
光源	LLD2411LCB1 x1　　500.0 lm
管理番号	K0193688(0)DB1
BZ分類	BZ1/0.9/BZ2/2.3/BZ3/8.5/BZ4

器具効率	92 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	9 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	83 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
		室指数	照明率（X0.01）																	ZCM
保守率	良 0.63	0.6	65	57	52	49	64	57	52	48	61	55	51	48	59	54	50	47	45
	中 0.6	0.8	71	64	59	55	70	63	58	55	67	61	57	54	64	59	56	53	50
	否 0.56	1.0	75	68	63	60	74	67	63	59	70	65	61	58	67	63	59	57	54
下方投影面積	cm^2	1.25	79	73	68	64	77	71	67	63	74	69	65	62	70	66	63	61	58
		1.5	82	76	71	68	80	74	70	67	76	72	68	65	73	69	66	63	60
等価発光面積	cm^2	2.0	85	80	76	73	83	79	75	72	79	75	72	70	76	72	70	68	64
		2.5	87	83	79	76	85	81	78	75	81	78	75	73	77	75	72	70	66
		3.0	89	85	82	79	87	83	80	78	83	80	77	75	79	77	74	73	68
		4.0	91	88	85	82	89	86	83	81	85	82	80	78	81	79	77	76	71
		5.0	92	89	87	85	90	88	85	83	86	84	82	80	82	80	79	77	73
		7.0	94	92	90	88	91	90	88	86	87	86	84	83	83	82	81	80	75
		10.0	95	93	92	90	93	91	90	89	88	87	86	85	84	84	83	82	77

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
H m	0.82H m	0.86H m

配光曲線
ランプ光束1000 lm

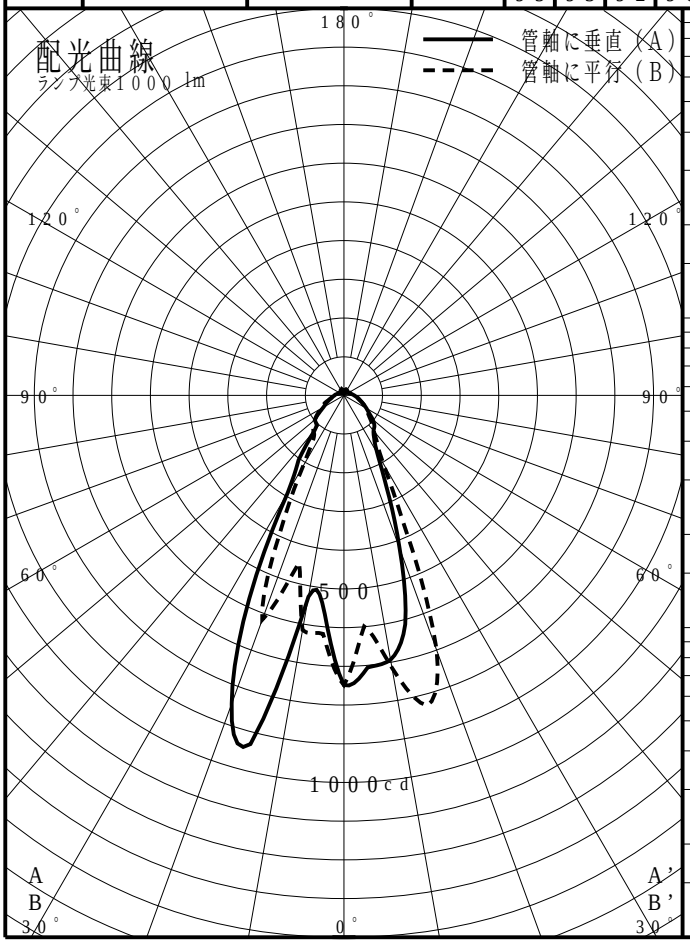

直射水平面照度
ランプ光束1000 lm

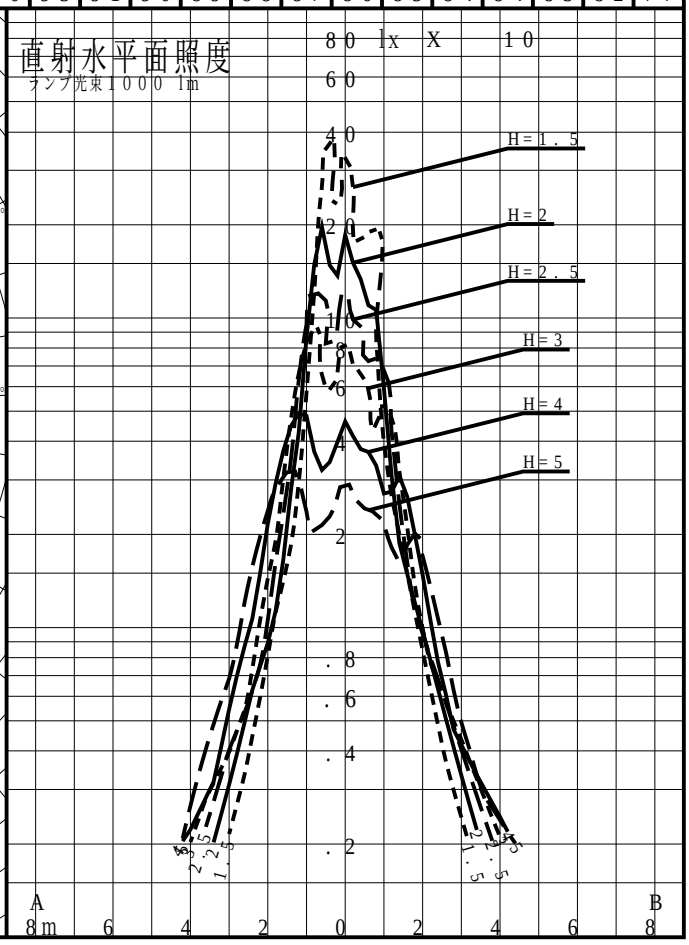

954.2
748.3

パナソニックエレクトリックワークス株式会社