# 屋内照明器具特性

| | |
|---|---|
| 品番（品名） | SLB15785+SLK22007+SLK290 |
| 光源 | LLD3401LCB1 x1　　700.0 lm |
| 管理番号 | K0192481(1)DR1 |
| BZ分類 | BZ1 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 器具効率 | 38 % | 反射率 | 天井 | 80 % | | | | 70 % | | | | 50 % | | | | 30 % | | | | 0 % |
| 上方光束 | 0 % | | 壁 | 70 | 50 | 30 | 10 | 70 | 50 | 30 | 10 | 70 | 50 | 30 | 10 | 70 | 50 | 30 | 10 | 0 % |
| 下方光束 | 38 % | | 床 | 10 % | | | | 10 % | | | | 10 % | | | | 10 % | | | | 0 % |

| 保守率 | | 下方投影面積 | 等価発光面積 |
|---|---|---|---|
| 良 | 0.67 | cm² | cm² |
| 中 | 0.63 | | |
| 否 | 0.56 | | |

| 取付高さ | 器具間隔最大限 横方向（A） | 器具間隔最大限 縦方向（B） |
|---|---|---|
| Hm | 0.87Hm | 0.86Hm |
| | | |
| | | |
| | | |

| 室指数 | 照明率（X0.01） | | | | | | | | | | | | | | | | ZCM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.6 | 31 | 29 | 27 | 26 | 31 | 29 | 27 | 26 | 30 | 28 | 27 | 26 | 30 | 28 | 27 | 26 | 26 |
| 0.8 | 34 | 32 | 30 | 29 | 34 | 32 | 30 | 29 | 33 | 31 | 30 | 29 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 |
| 1.0 | 35 | 34 | 32 | 31 | 35 | 33 | 32 | 31 | 34 | 33 | 32 | 31 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 |
| 1.25 | 37 | 35 | 34 | 33 | 36 | 35 | 34 | 33 | 36 | 34 | 33 | 32 | 35 | 34 | 33 | 32 | 32 |
| 1.5 | 37 | 36 | 35 | 34 | 37 | 36 | 35 | 34 | 36 | 35 | 34 | 34 | 36 | 35 | 34 | 33 | 33 |
| 2.0 | 38 | 37 | 36 | 35 | 38 | 37 | 36 | 35 | 37 | 36 | 36 | 35 | 37 | 36 | 35 | 35 | 34 |
| 2.5 | 39 | 38 | 37 | 36 | 39 | 38 | 37 | 36 | 38 | 37 | 36 | 36 | 37 | 36 | 36 | 35 | 35 |
| 3.0 | 39 | 38 | 38 | 37 | 39 | 38 | 37 | 37 | 38 | 38 | 37 | 36 | 37 | 37 | 36 | 36 | 35 |
| 4.0 | 40 | 39 | 39 | 38 | 39 | 39 | 38 | 38 | 39 | 38 | 38 | 37 | 38 | 37 | 37 | 37 | 36 |
| 5.0 | 40 | 40 | 39 | 39 | 40 | 39 | 39 | 38 | 39 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 36 |
| 7.0 | 40 | 40 | 40 | 39 | 40 | 40 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 37 |
| 10.0 | 41 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 | 37 |

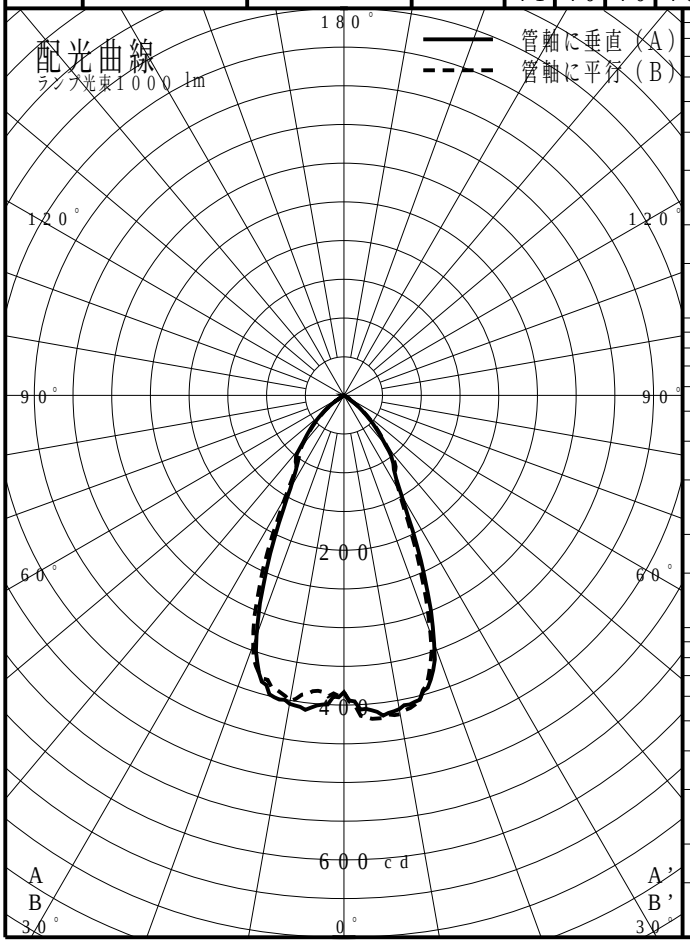


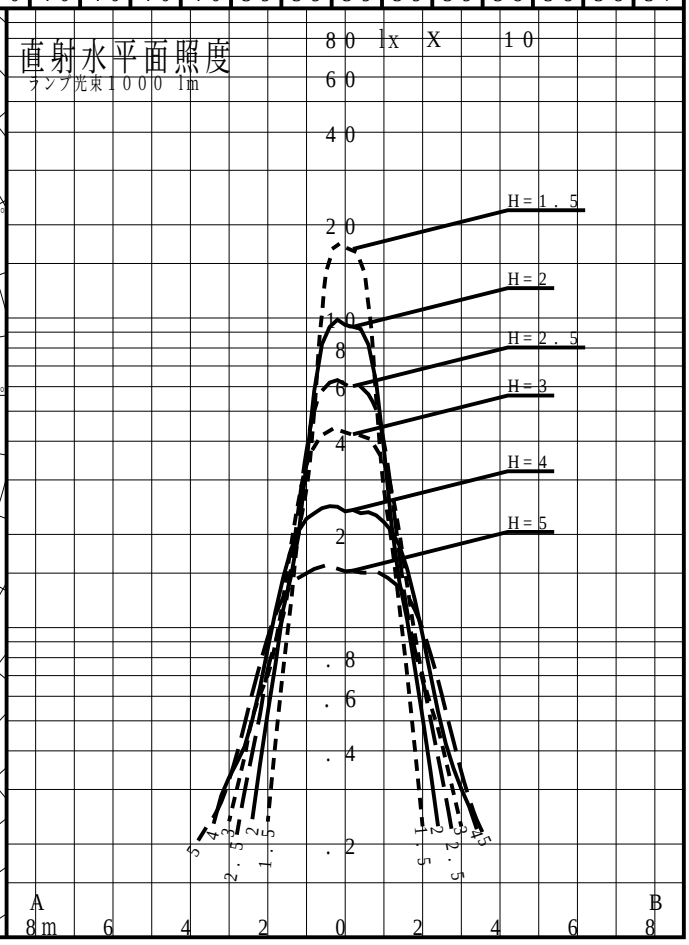


420.6
383.4

パナソニックエレクトリックワークス株式会社