屋内照明器具特性

品番（品名）	SLB15785+SLK22008+SLK290
光源	LLD2411LCB1 x1　　500.0 lm
管理番号	K0193681(0)DB1
BZ分類	BZ1/4.5/BZ2

器具効率	99 %		
上方光束	7 %		
下方光束	92 %		
保守率	良	0.63	
	中	0.6	
	否	0.56	
下方投影面積		cm²	
等価発光面積		cm²	

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
H m	0.74H m	0.74H m

反射率																				
天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %			
壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %			
床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %			
室指数	照明率（X0.01）																			ZCM
0.6	74	67	62	59	73	66	62	59	71	65	61	58	69	64	60	58	56			
0.8	81	75	70	66	80	74	69	66	77	72	68	65	75	71	67	65	63			
1.0	86	79	75	72	84	78	74	71	81	77	73	70	79	75	72	69	67			
1.25	89	84	80	76	88	83	79	76	85	80	77	74	82	78	76	73	71			
1.5	92	87	83	80	90	85	82	79	87	83	80	78	84	81	78	76	73			
2.0	95	91	87	84	93	89	86	84	90	87	84	82	87	84	82	80	77			
2.5	97	93	90	88	95	92	89	87	92	89	87	85	88	86	84	83	79			
3.0	98	95	92	90	96	93	91	89	93	91	88	87	90	88	86	85	81			
4.0	100	97	95	93	98	96	94	92	94	93	91	89	91	90	88	87	83			
5.0	101	99	97	95	99	97	95	94	95	94	92	91	92	91	90	89	85			
7.0	102	100	99	97	100	99	97	96	96	95	94	93	93	92	91	90	86			
10.0	103	102	101	99	101	100	99	98	97	96	96	95	94	93	93	92	87			

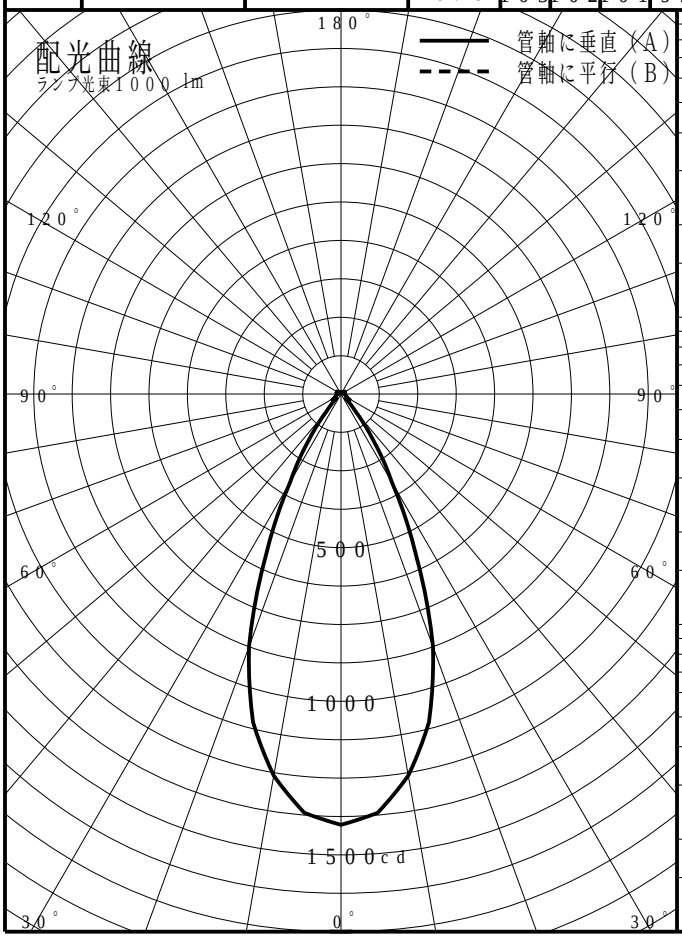

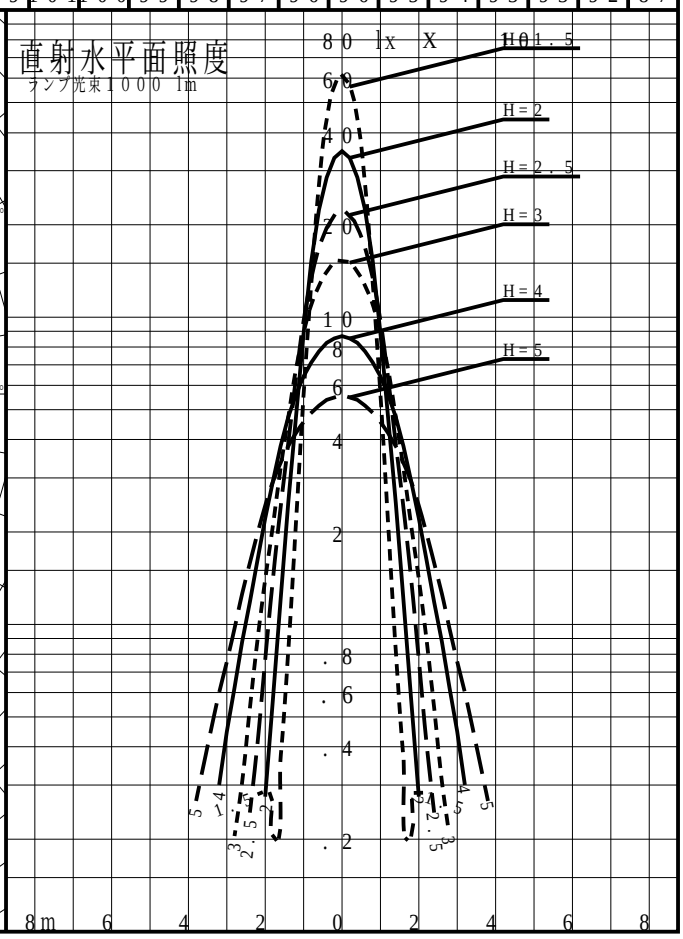

1402.1
1402.1

パナソニックエレクトリックワークス株式会社