屋内照明器具特性

品番（品名）	SLB15785+SLK22008+SLK290
光源	LLD3411LCB1 x1　　700.0 lm
管理番号	K0193690(0)DB1
BZ分類	BZ1/0.9/BZ2/1.8/BZ3/6.0/BZ4

器具効率	92 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	10 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	82 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
		室指数		照明率（X0.01）																ZCM
保守率	良 0.63	0.6		64	56	51	48	63	56	51	47	60	54	50	47	58	53	49	46	44
	中 0.6	0.8		70	63	58	54	69	62	57	54	66	60	56	53	63	58	54	52	49
	否 0.56	1.0		75	68	62	59	73	66	62	58	69	64	60	57	66	62	58	56	53
下方投影面積	cm^2	1.25		78	72	67	63	76	70	66	62	73	68	64	61	69	65	62	60	56
		1.5		81	75	70	67	79	73	69	66	75	71	67	64	72	68	65	62	59
等価発光面積	cm^2	2.0		84	79	75	72	82	78	74	71	78	74	71	69	75	71	69	67	63
		2.5		86	82	78	75	84	80	77	74	80	77	74	72	76	74	71	69	65
		3.0		88	84	81	78	86	82	79	77	82	79	76	74	78	76	73	72	67
		4.0		90	87	84	82	88	85	82	80	84	81	79	77	80	78	76	75	70
		5.0		91	89	86	84	89	87	84	82	85	83	81	79	81	79	78	76	72
		7.0		93	91	89	87	91	89	87	85	86	85	83	82	82	81	80	79	74
		10.0		94	92	91	90	92	90	89	88	87	86	85	84	83	83	82	81	76

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
H m	0.82H m	0.87H m

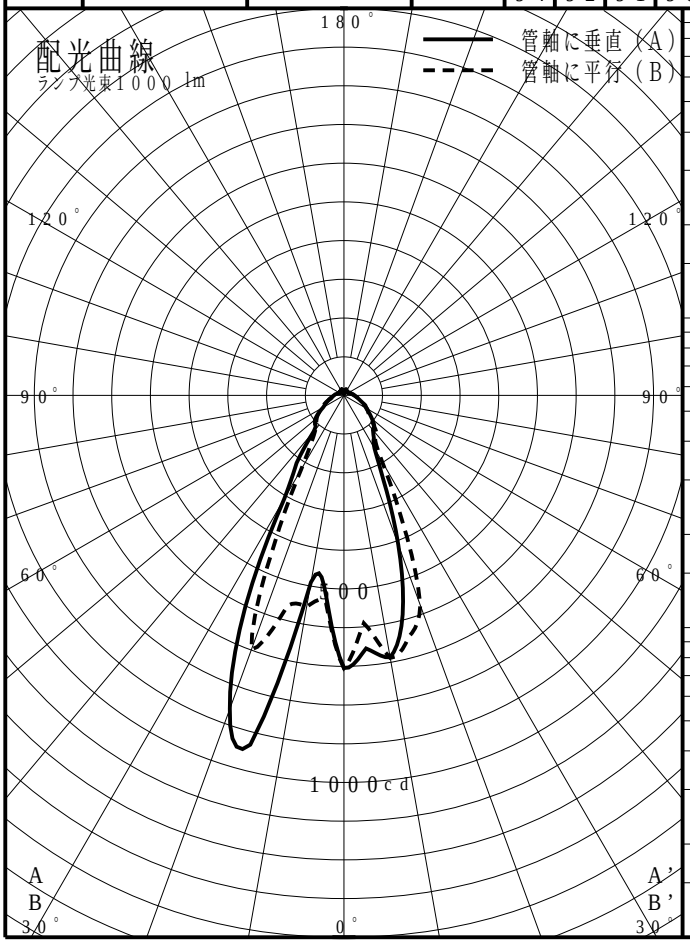

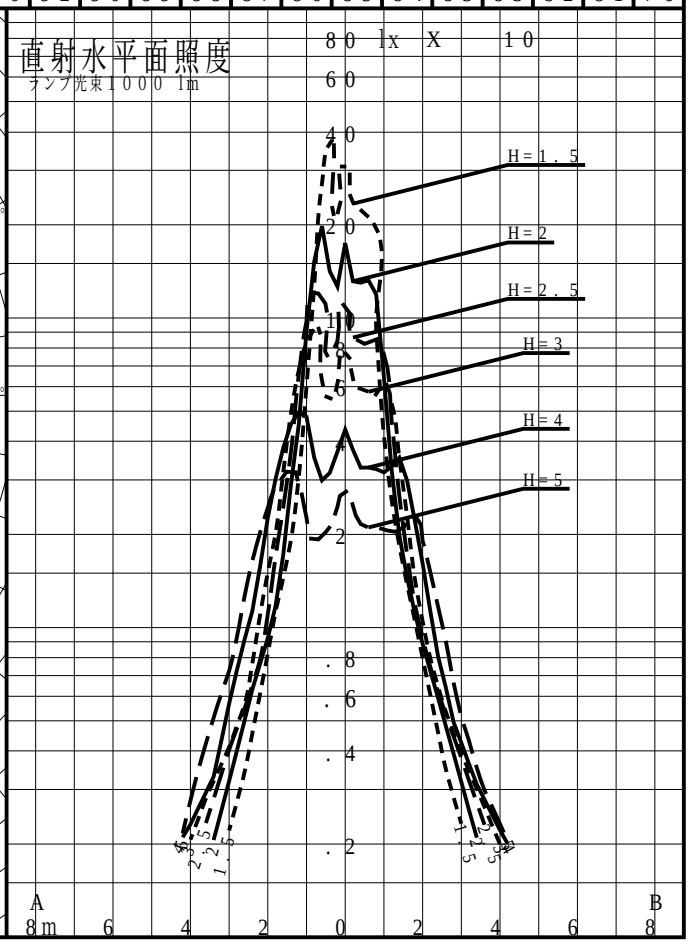

970.4
704.4

パナソニックエレクトリックワークス株式会社