屋内照明器具特性

品番（品名）	SLB15785+SLK22012+SLK290
光源	LLD2411LCB1 x1　　500.0 lm
管理番号	K0193061（0）DB1
BZ分類	BZ4/0.7/BZ5/3.5/BZ6

器具効率	89 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	26 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	63 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
		室指数		照明率（X0.01）																ZCM
保守率	良 0.63	0.6		48	38	32	27	46	37	31	27	41	34	29	25	37	31	27	24	20
	中 0.6	0.8		55	46	39	34	53	44	38	33	47	40	35	31	43	37	32	29	25
	否 0.56	1.0		60	51	45	40	57	49	43	38	51	45	40	36	46	41	37	33	28
下方投影面積	cm^2	1.25		65	56	50	45	62	54	48	43	55	49	44	40	50	45	41	37	32
		1.5		68	60	54	49	65	58	52	47	58	52	48	44	52	48	44	41	35
等価発光面積	cm^2	2.0		73	66	60	56	69	63	58	54	62	57	53	50	56	52	49	46	39
		2.5		76	70	65	60	72	66	62	58	65	61	57	53	58	55	52	49	42
		3.0		78	72	68	64	74	69	65	61	67	63	59	56	60	57	54	52	44
		4.0		80	76	72	68	77	73	69	66	69	66	63	61	62	60	58	55	47
		5.0		82	78	75	72	78	75	72	69	71	68	66	63	64	62	60	58	50
		7.0		84	81	78	76	80	78	75	73	73	71	69	67	66	64	63	61	52
		10.0		86	83	81	79	82	80	78	76	75	73	71	70	68	66	65	64	55

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
Hm	0.60Hm	0.60Hm

配光曲線
ランプ光束1000 lm

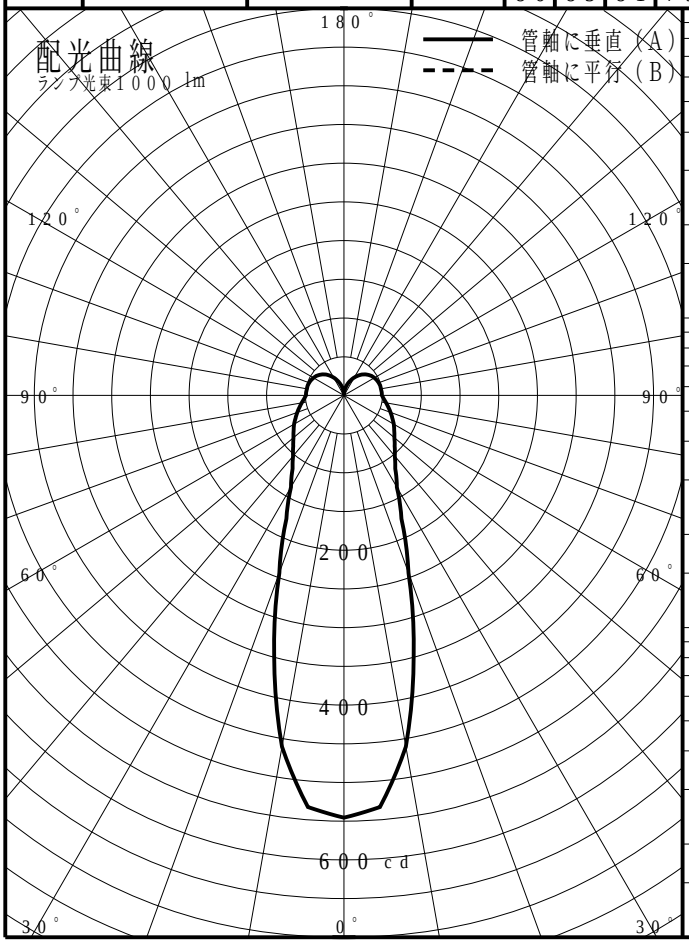

直射水平面照度
ランプ光束1000 lm

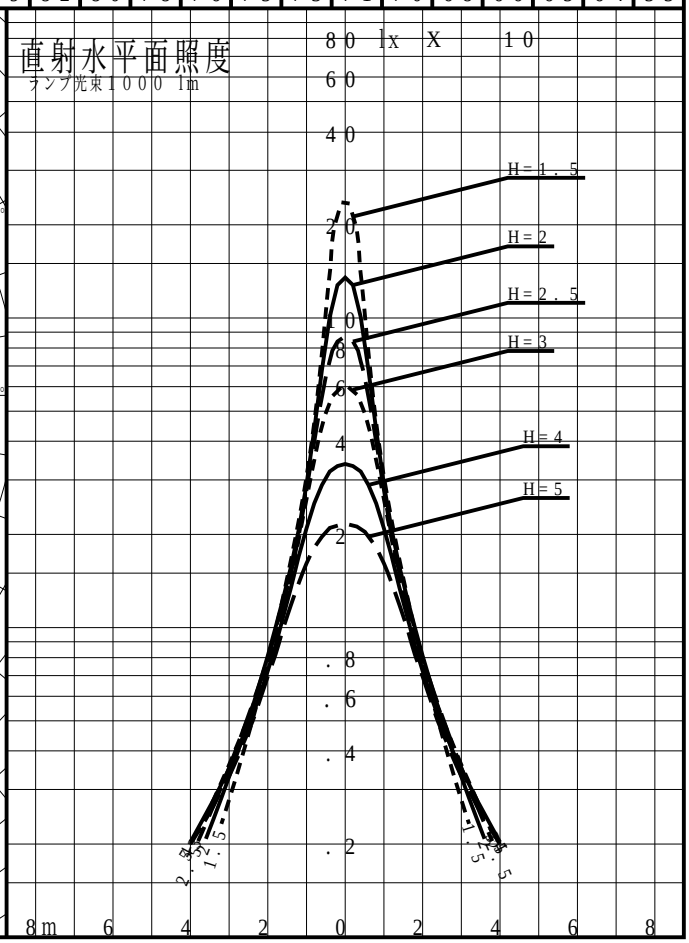

545.5
545.5

パナソニックエレクトリックワークス株式会社