屋内照明器具特性

品番（品名）	SLB15785+SLK22013+SLK290
光源	LLD2421LCB1 x1　　500.0 lm
管理番号	K0193062(0)DB1
BZ分類	BZ4/0.7/BZ5/3.5/BZ6

器具効率	87 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	25 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	62 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
		室指数		照明率（X0.01）																ZCM
保守率	良 0.63	0.6		47	37	31	27	45	36	30	26	40	33	28	24	36	30	26	23	20
	中 0.6	0.8		54	44	38	33	51	43	37	32	46	39	34	30	41	36	31	28	24
	否 0.56	1.0		59	50	43	38	56	48	42	37	50	43	38	35	45	40	35	32	27
下方投影面積	cm^2	1.25		63	55	48	44	60	52	47	42	54	48	43	39	48	43	39	36	31
		1.5		67	59	53	48	63	56	51	46	57	51	47	43	51	46	43	39	34
等価発光面積	cm^2	2.0		71	64	59	54	67	61	56	52	61	56	52	48	54	51	47	44	38
		2.5		74	68	63	59	70	65	60	56	63	59	55	52	57	53	50	48	41
		3.0		76	71	66	62	72	67	63	60	65	61	58	55	59	56	53	50	43
		4.0		79	74	70	67	75	71	67	64	68	65	62	59	61	58	56	54	46
		5.0		80	76	73	70	76	73	70	67	69	67	64	62	63	60	58	57	48
		7.0		82	79	77	74	78	76	73	71	71	69	67	65	64	63	61	60	51
		10.0		84	82	80	78	80	78	76	74	73	71	70	68	66	65	64	62	54

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
H m	0.49H m	0.49H m

配光曲線
ランプ光束1000 lm

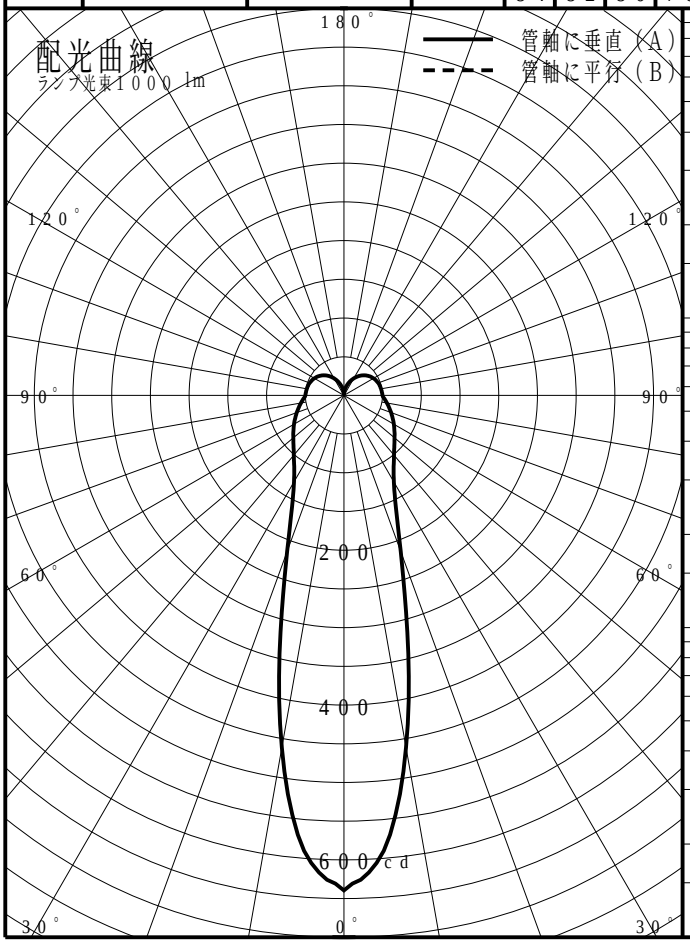

直射水平面照度
ランプ光束1000 lm

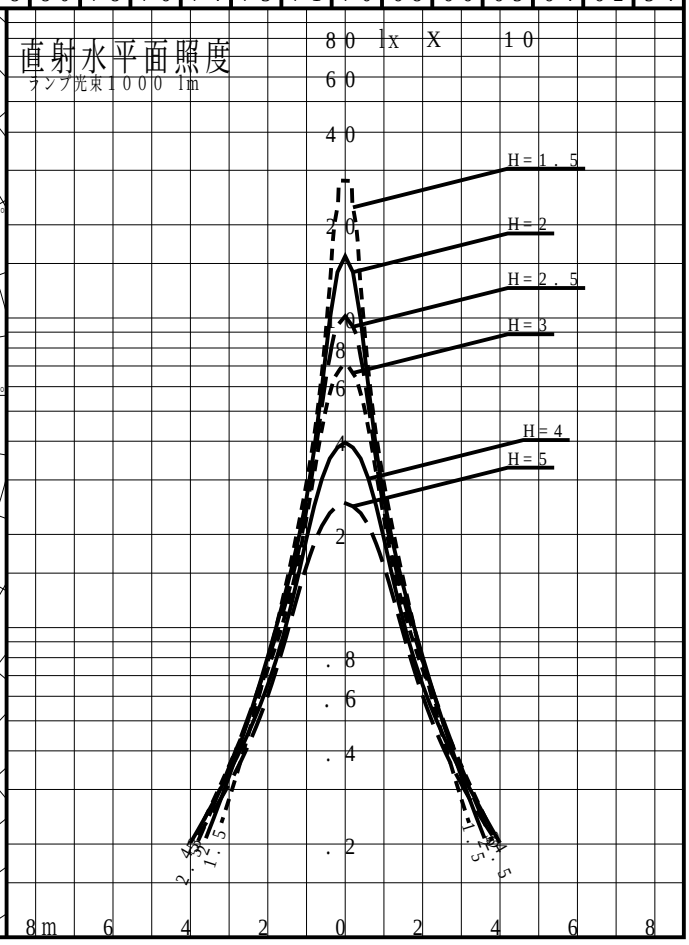

639.5
639.5

パナソニックエレクトリックワークス株式会社