屋内照明器具特性

品番（品名）	XFX410CEN
光源	LED5000_85_1940 x1　　1940.0 lm
管理番号	K0192157(0)D 1
BZ分類	BZ6

器具効率	100 %
上方光束	17 %
下方光束	83 %
保守率	良 0.83 中 0.81 否 0.77
下方投影面積	cm^2
等価発光面積	cm^2

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	縦方向（B）
1.5m	1.97 m	2.11 m
2	2.59	2.64
2.5	3.23	3.2
3	3.85	3.78

反射率																				
天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %			
壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %			
室指数	照明率（X0.01）																			ZCM
0.6	51	39	31	25	49	37	30	24	45	35	28	23	41	33	27	22	19			
0.8	60	48	40	34	58	47	39	33	53	44	37	32	49	41	35	30	26			
1.0	67	55	47	40	64	53	45	39	59	50	43	38	54	46	40	36	32			
1.25	72	62	53	47	69	60	52	46	64	56	49	44	59	52	46	42	37			
1.5	77	66	59	52	73	64	57	51	68	60	54	49	62	56	51	46	41			
2.0	82	73	66	60	79	71	64	59	73	66	61	56	67	62	57	53	48			
2.5	86	78	72	66	83	76	70	64	76	71	66	61	71	66	62	58	52			
3.0	88	82	76	71	85	79	73	69	79	74	69	65	73	69	65	62	55			
4.0	92	86	81	77	89	83	79	75	82	78	74	71	76	73	70	67	60			
5.0	94	89	85	81	91	86	82	79	85	81	78	74	79	76	73	70	64			
7.0	97	93	89	86	93	90	87	84	87	84	82	79	81	79	77	75	68			
10.0	99	96	93	91	96	93	90	88	89	87	85	83	84	82	80	79	71			

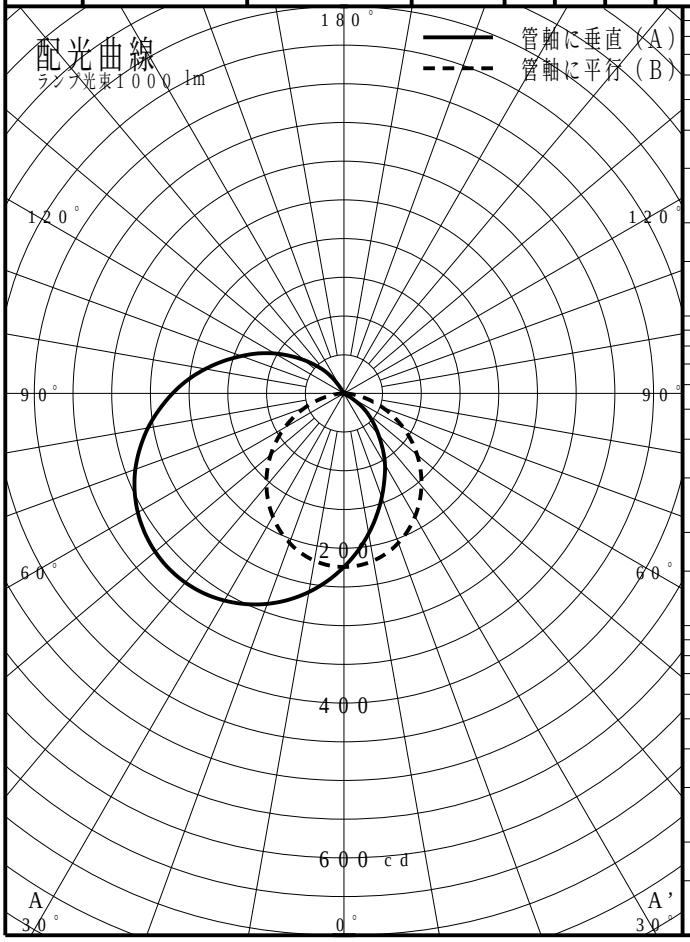

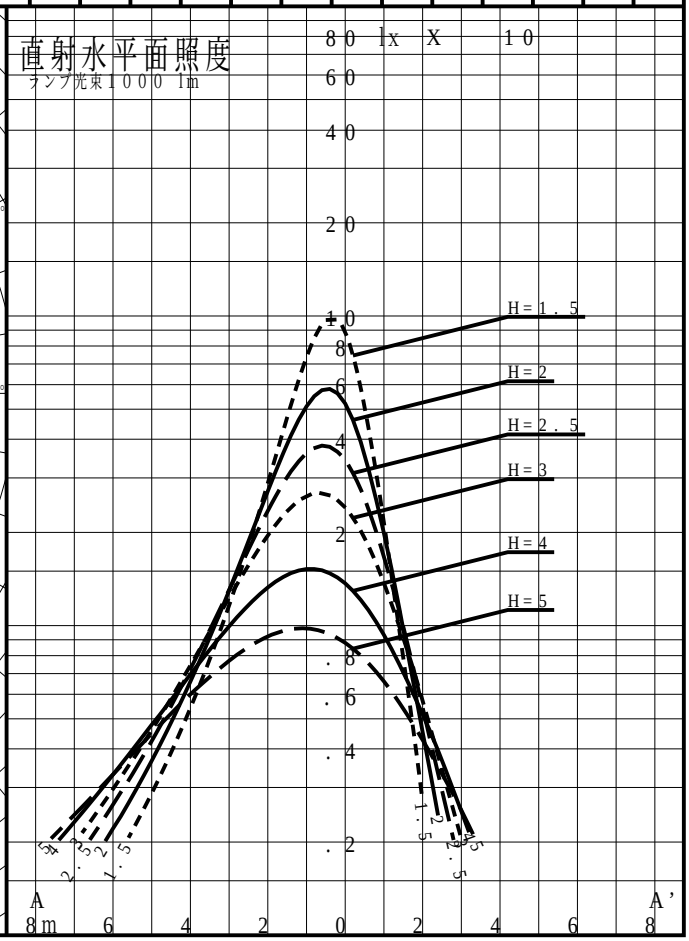

パナソニックエレクトリックワークス株式会社