屋内照明器具特性

品番（品名）	XFX410TEL
光源	LED3000_85_1790 x1　　1790.0 lm
管理番号	K0192145(0)D 1
BZ分類	BZ5

器具効率	100 %
上方光束	0 %
下方光束	100 %
保守率	良 0.83 中 0.81 否 0.77
下方投影面積	cm^2
等価発光面積	cm^2


取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	縦方向（B）
1.5m	1.96 m	2.1 m
2	2.58	2.64
2.5	3.21	3.2
3	3.84	3.78

反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
	壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
	床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %

室指数	照明率（X0.01）																ZCM
0.6	56	44	36	30	55	43	35	30	52	42	35	30	50	41	34	30	28
0.8	66	54	46	40	64	53	46	40	61	52	45	40	59	50	44	39	37
1.0	72	61	53	47	71	60	53	47	68	59	52	47	65	57	51	46	44
1.25	78	68	60	55	77	67	60	54	73	65	59	54	70	64	58	53	51
1.5	82	73	66	60	81	72	65	60	77	70	64	59	74	68	63	59	56
2.0	88	80	74	68	86	79	73	68	83	77	72	67	80	75	70	66	64
2.5	92	85	79	74	90	84	78	74	87	81	77	73	84	79	75	72	69
3.0	94	88	83	78	92	87	82	78	89	85	80	77	86	82	79	76	73
4.0	97	92	88	84	96	91	87	84	93	89	85	82	90	87	84	81	78
5.0	99	95	91	88	98	94	90	87	95	92	89	86	92	89	87	85	82
7.0	102	98	96	93	100	97	95	92	97	95	93	90	95	93	91	89	86
10.0	103	101	99	97	102	100	98	96	99	98	96	94	97	95	94	92	89


配光曲線

ランプ光束1000 lm

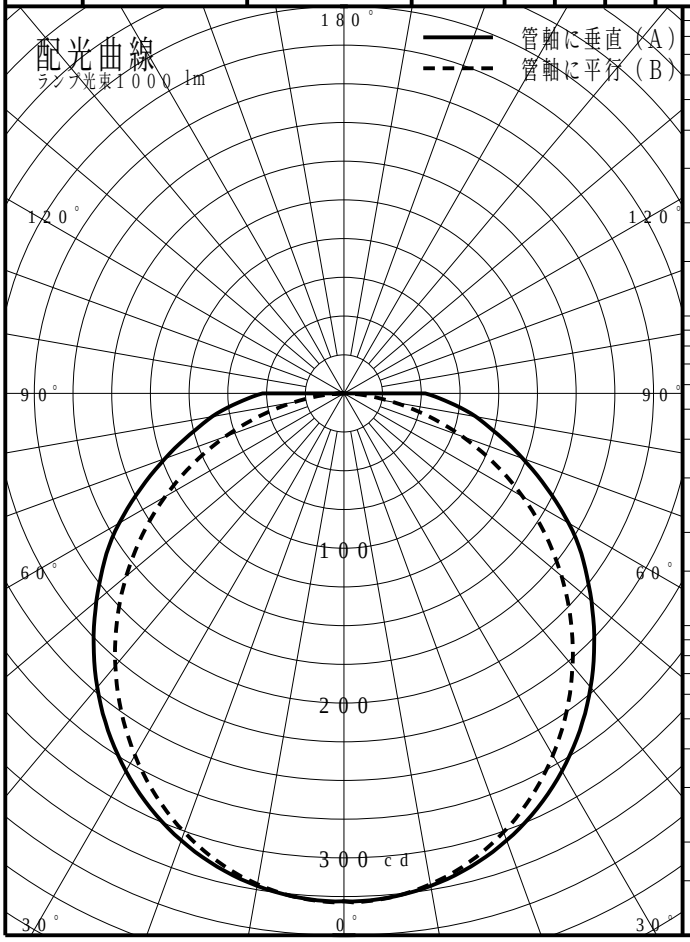

直射水平面照度

ランプ光束1000 lm

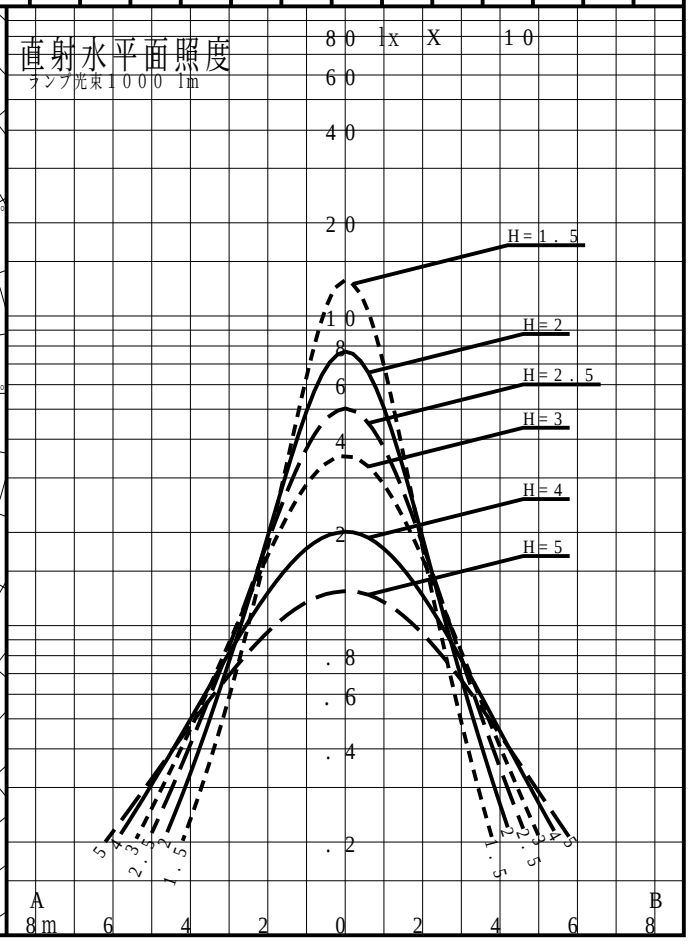

パナソニックエレクトリックワークス株式会社