屋内照明器具特性

品番（品名）	XFX414FEW
光源	LED4000_85_1200 x1　　1200.0 lm
管理番号	K0192930(0)DB1
BZ分類	BZ2

器具効率	100 %
上方光束	0 %
下方光束	100 %


保守率	良 0.81
	中 0.77
	否 0.68
下方投影面積	cm²
等価発光面積	cm²

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	縦方向（B）
1.5m	1.8 m	1.89 m
2	2.38	2.34
2.5	2.97	2.81
3	3.55	3.3

反射率																				
天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %			
壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %			
床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %			
室指数	照明率（X0.01）																			ZCM
0.6	69	59	53	49	67	58	53	49	66	58	52	48	64	57	52	48	47			
0.8	78	70	64	60	77	69	64	60	75	68	63	59	73	67	62	59	57			
1.0	84	77	71	67	83	76	71	67	81	75	70	67	79	73	69	66	64			
1.25	89	82	77	74	88	82	77	73	86	80	76	73	83	79	75	72	71			
1.5	92	86	82	78	91	86	81	78	89	84	80	77	86	83	79	77	75			
2.0	96	92	88	84	95	91	87	84	93	89	86	83	90	87	85	82	80			
2.5	99	95	91	88	98	94	91	88	95	92	89	87	93	90	88	86	84			
3.0	100	97	94	91	99	96	93	91	97	94	92	90	95	92	90	89	86			
4.0	103	100	97	95	101	99	97	95	99	97	95	93	97	95	93	92	89			
5.0	104	101	99	98	102	100	99	97	100	98	97	95	98	96	95	94	91			
7.0	105	103	102	101	104	102	101	100	102	100	99	98	99	98	97	96	94			
10.0	106	105	104	103	105	104	103	102	103	102	101	100	100	100	99	98	95			

配光曲線


ランプ光束1000 lm

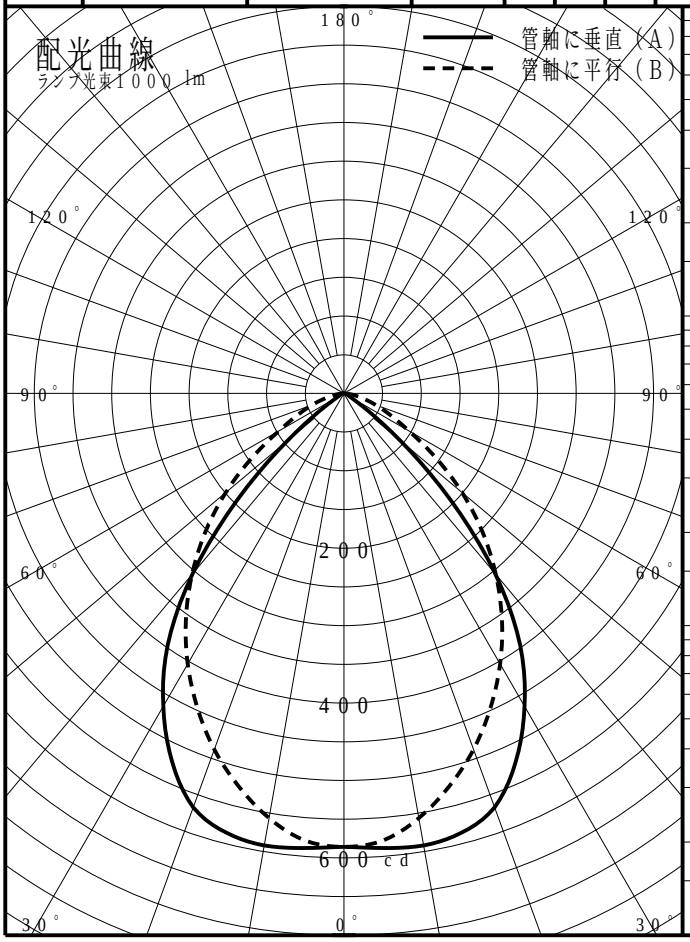

管軸に垂直（A）
管軸に平行（B）

直射水平面照度

ランプ光束1000 lm

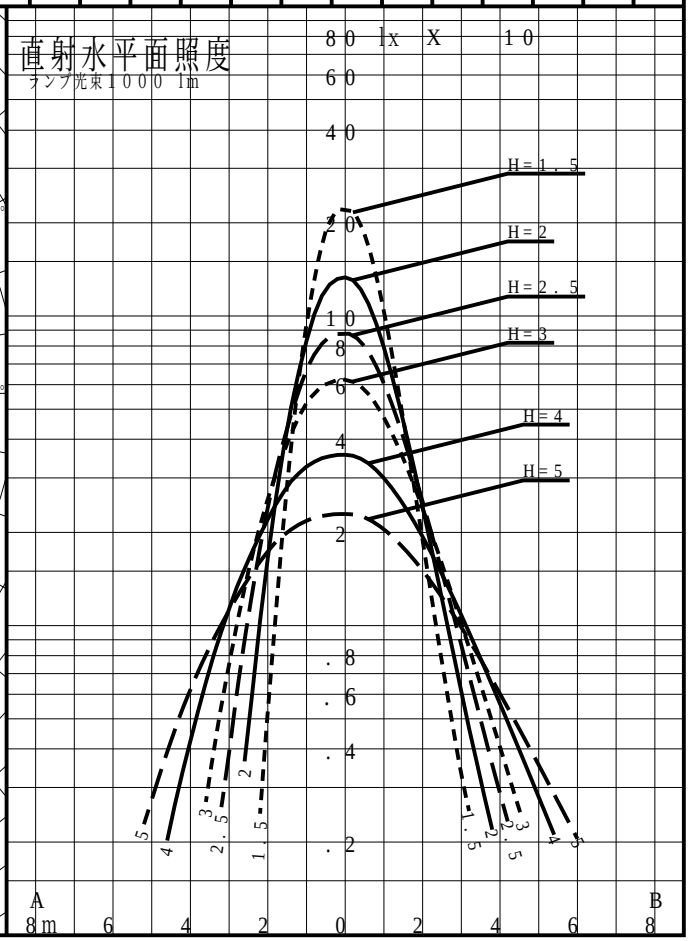

パナソニックエレクトリックワークス株式会社