

屋内照明器具特性

品番 (品名)

XLGE5300BF

光源

LDA4L-H-E17/S/4 ×1 440.0 lm

管理番号

K0158843 (0) DB1

BZ分類

BZ10

器具効率

28 %

上方光束

15 %

下方光束

13 %

天井
壁
床

80 %

70 %

50 %

30 %

0 %

室指数

照明率 (X0.01)

ZCM

保守率

良 0.63
中 0.6
否 0.56

下方投影面積

cm²

等価発光面積

cm²

取付

器具間隔最大限

高さ

横方向 (A)

縦方向 (B)

Hm

0.00 Hm

0.00 Hm

0.6	11	8	5	4	10	7	5	3	8	5	4	2	6	4	3	2	0
0.8	13	10	7	5	12	9	7	5	10	7	5	4	7	5	4	3	1
1.0	15	11	9	7	13	10	8	6	11	8	6	5	8	6	5	4	1
1.25	16	13	11	9	15	12	10	8	12	9	8	6	9	7	6	5	2
1.5	18	14	12	10	16	13	11	9	13	11	9	7	10	8	7	6	3
2.0	19	16	14	12	17	15	13	11	14	12	10	9	11	9	8	7	4
2.5	20	18	16	14	18	16	14	13	15	13	12	10	12	10	9	8	5
3.0	21	19	17	15	19	17	15	14	16	14	13	11	12	11	10	9	5
4.0	22	20	18	17	20	19	17	16	17	15	14	13	13	12	11	10	6
5.0	23	21	20	18	21	19	18	17	17	16	15	14	14	13	12	11	7
7.0	24	22	21	20	22	21	19	18	18	17	16	15	15	14	13	13	8
10.0	24	23	22	21	22	22	21	20	19	18	17	17	15	15	14	14	9

配光曲線
ランプ光束1000lm

— 管軸に垂直 (A)
--- 管軸に平行 (B)

直射水平面照度
ランプ光束1000lm

80 lx

60 lx

40 lx

20 lx

10 lx

8 lx

6 lx

4 lx

2 lx

1 lx

0.5 lx

0.2 lx

0.1 lx

0.05 lx

0.02 lx

0.01 lx

0.005 lx

0.002 lx


0.001 lx

0.0005 lx

0.0002 lx

0.0001 lx

0 lx

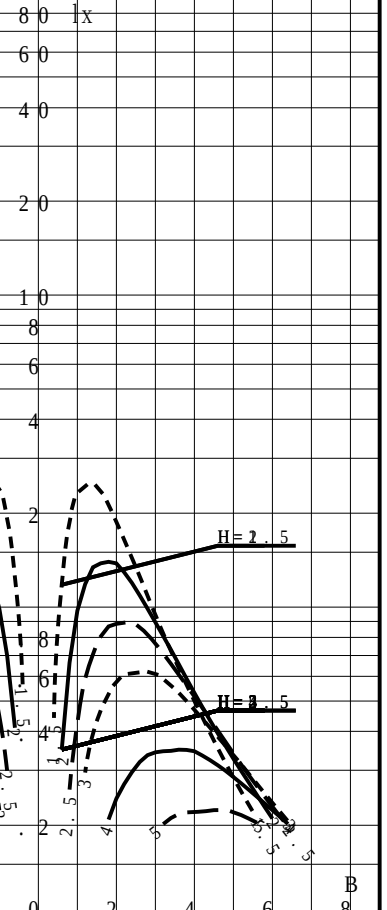

パナソニックエレクトリックワークス株式会社

H=1.5