屋内照明器具特性

品番（品名）	XFX427GEW
光源	LED4000_85_2340 x1　　2340.0 lm
管理番号	K0192146(0)D 1
BZ分類	BZ4

器具効率	100 %
上方光束	0 %
下方光束	100 %

保守率	良 0.81
	中 0.77
	否 0.68
下方投影面積	cm²
等価発光面積	cm²

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	縦方向（B）
1.5m	1.9 m	2.12 m
2	2.52	2.66
2.5	3.13	3.23
3	3.74	3.81

反射率																				
天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %			
壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %			
床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %			
室指数	照明率（X0.01）																ZCM			
0.6	59	48	40	35	58	47	40	35	56	46	40	35	54	45	39	35	33			
0.8	70	59	52	47	68	58	51	46	66	57	51	46	64	56	50	46	44			
1.0	77	67	60	55	75	66	60	54	73	65	59	54	70	63	58	54	52			
1.25	83	74	68	62	81	73	67	62	78	71	66	62	76	70	65	61	59			
1.5	87	79	73	68	85	78	72	68	82	76	71	67	80	75	70	67	64			
2.0	92	86	80	76	91	85	80	76	88	83	78	75	85	81	77	74	72			
2.5	95	90	85	81	94	89	85	81	91	87	83	80	88	85	82	79	77			
3.0	97	93	89	85	96	92	88	85	93	90	86	84	91	88	85	83	80			
4.0	100	97	93	90	99	95	92	90	96	93	91	88	94	91	89	87	85			
5.0	102	99	96	94	100	98	95	93	98	96	93	91	95	94	92	90	87			
7.0	104	101	99	98	102	100	98	97	100	98	97	95	97	96	95	93	91			
10.0	105	104	102	101	104	102	101	100	101	100	99	98	99	98	97	96	93			

配光曲線

ランプ光束1000 lm

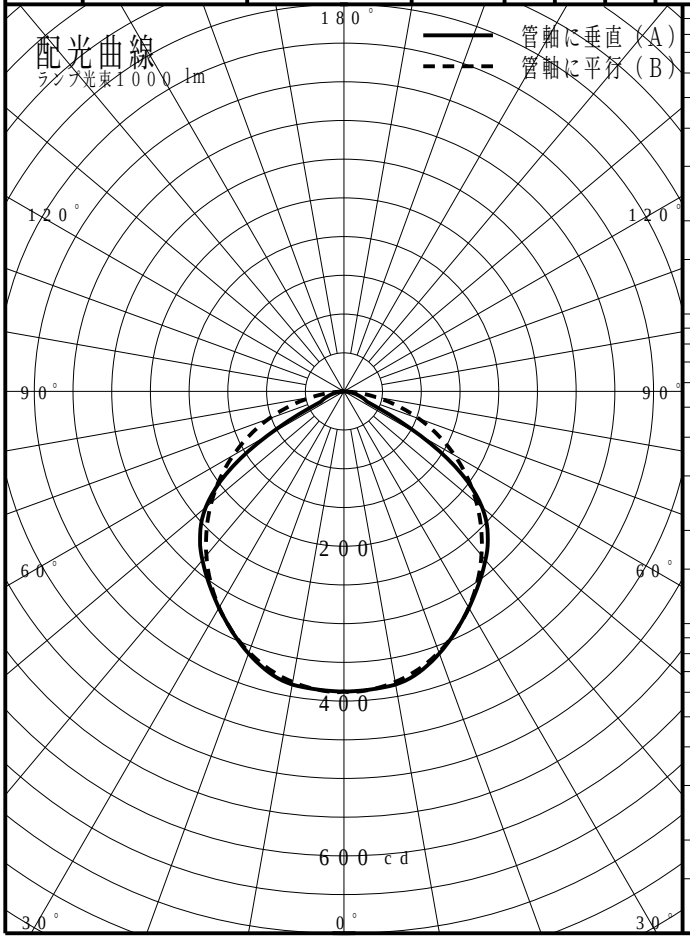

直射水平面照度

ランプ光束1000 lm

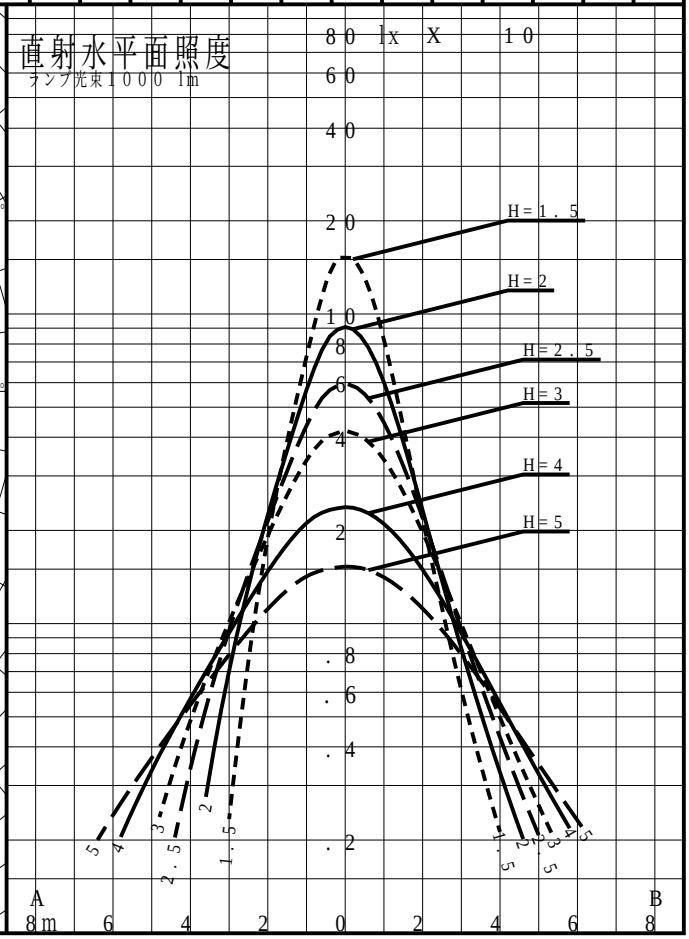

パナソニックエレクトリックワークス株式会社