屋内照明器具特性

品番（品名）	XFX430NDN+FSK41020
光源	LED5000_85_2330 x1　　2330.0 lm
管理番号	K0199246(0)DR1
BZ分類	BZ5/6.0/BZ6

器具効率	100 %
上方光束	12 %
下方光束	88 %

保守率	
良	0.81
中	0.77
否	0.68

下方投影面積	cm^2
等価発光面積	cm^2

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	縦方向（B）
1.5m	1.59 m	2.09 m
2	2.1	2.63
2.5	2.61	3.19
3	3.12	3.76

反射率																				
天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %			
壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %			
室指数	照明率（X0.01）																			ZCM
0.6	55	43	35	29	53	42	34	29	49	40	33	28	46	38	32	28	25			
0.8	64	52	44	38	62	51	43	38	58	48	42	37	54	46	40	36	33			
1.0	70	59	51	45	68	57	50	44	63	55	48	43	59	52	46	42	38			
1.25	76	65	58	52	73	64	57	51	68	60	54	49	64	57	52	48	44			
1.5	79	70	63	57	77	68	61	56	72	65	59	54	67	61	56	52	48			
2.0	85	77	70	65	82	75	69	64	77	71	66	61	72	67	63	59	54			
2.5	88	81	75	70	86	79	74	69	80	75	70	66	76	71	67	64	59			
3.0	91	85	79	74	88	82	77	73	83	78	74	70	78	74	71	67	62			
4.0	94	89	84	80	91	87	82	79	86	82	79	75	81	78	75	72	67			
5.0	96	92	88	84	93	89	86	82	88	85	82	79	83	81	78	76	70			
7.0	98	95	92	89	96	93	90	87	91	88	86	83	86	84	82	80	74			
10.0	100	98	95	93	98	95	93	91	93	91	89	87	88	86	85	83	77			

配光曲線

ランプ光束1000 lm

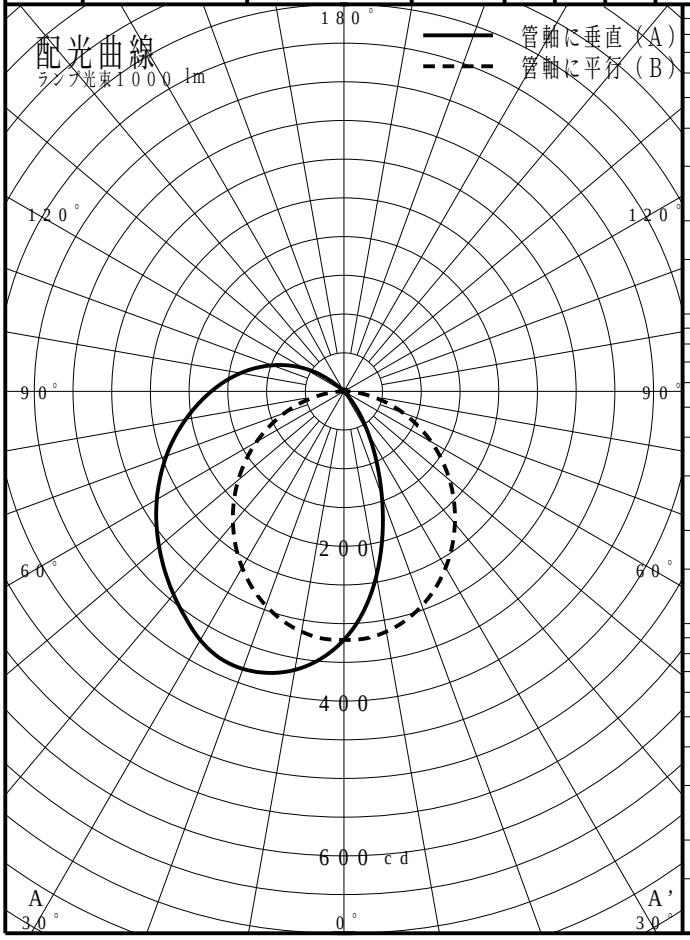

直射水平面照度

ランプ光束1000 lm

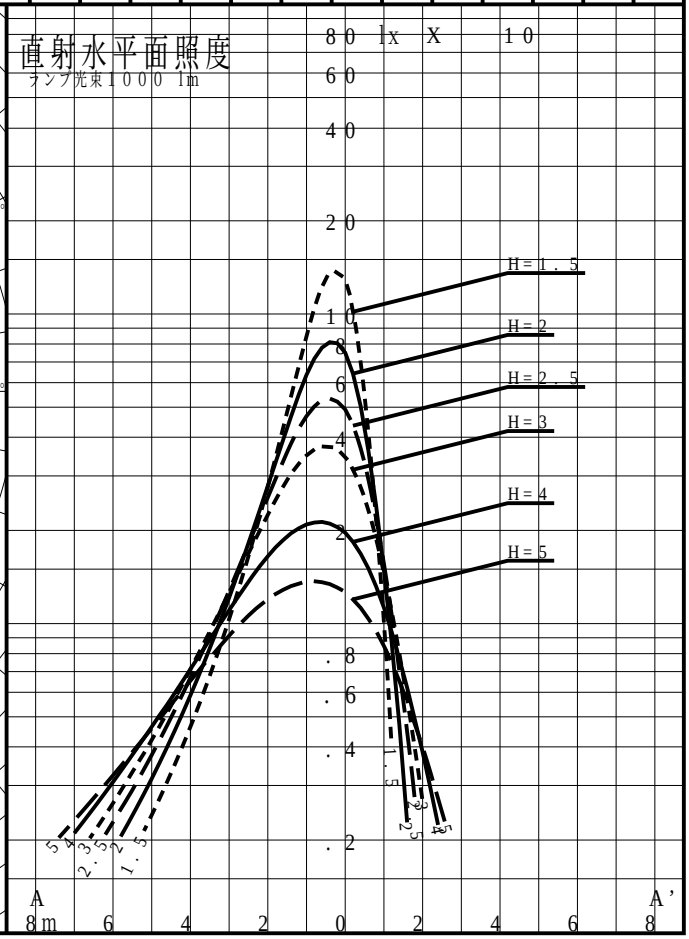

381.5
321.0

パナソニックエレクトリックワークス株式会社