屋内照明器具特性

品番（品名）	XFL323EX
光源	LDL40S.N/14/26(2600A) x2　　2600.0 lm
管理番号	K0127331(0)DB1
BZ分類	BZ3/0.7/BZ2

器具効率	72 %
上方光束	0 %
下方光束	72 %

保守率	良 0.81
	中 0.77
	否 0.68
下方投影面積	cm²
等価発光面積	cm²

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	縦方向（B）
1.5m	2.41 m	2.05 m
2	3.19	2.58
2.5	3.97	3.13
3	4.74	3.69

反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
	壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
	床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
室指数	照明率（X0.01）																	ZCM
0.6	46	39	34	31	46	38	34	31	44	38	33	30	43	37	33	30	29
0.8	55	48	44	40	54	48	44	40	52	47	43	40	51	46	43	40	39
1.0	60	54	50	47	59	54	50	47	57	53	49	47	56	52	49	46	45
1.25	64	59	55	52	63	58	55	52	61	57	54	52	60	56	54	51	50
1.5	66	62	58	56	65	61	58	55	64	60	57	55	62	59	57	55	53
2.0	69	66	63	61	68	65	62	60	67	64	62	60	65	63	61	59	58
2.5	71	68	66	64	70	68	65	63	68	66	64	63	67	65	63	62	60
3.0	72	70	68	66	71	69	67	65	70	68	66	65	68	66	65	64	62
4.0	74	72	70	69	73	71	70	68	71	70	68	67	70	68	67	66	64
5.0	75	73	72	70	74	72	71	70	72	71	70	69	70	69	69	68	66
7.0	76	74	73	72	75	74	73	72	73	72	71	71	71	71	70	69	68
10.0	76	76	75	74	75	75	74	73	74	73	73	72	72	72	71	71	69

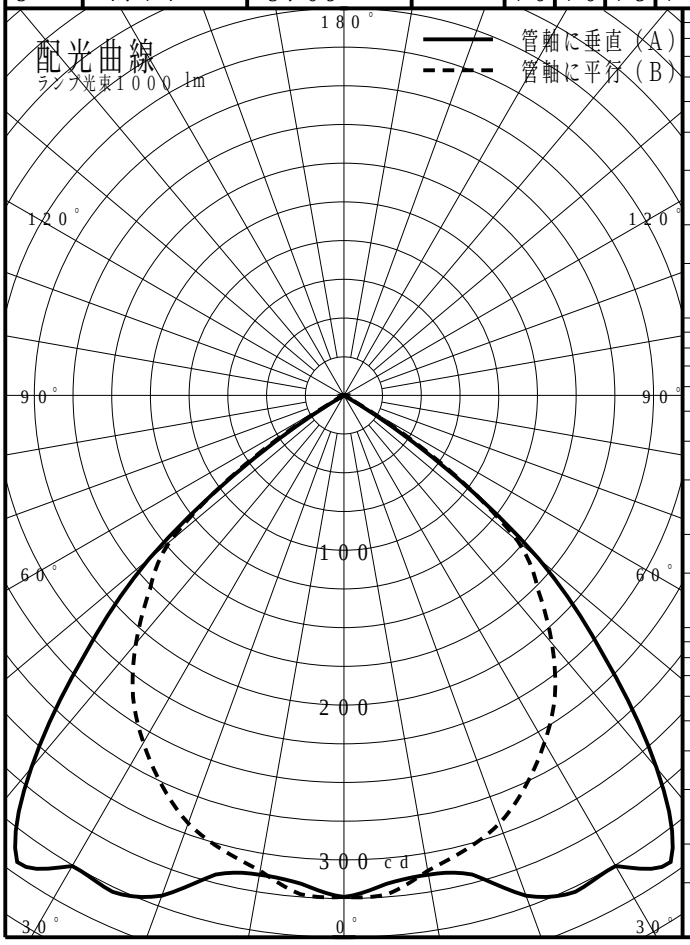

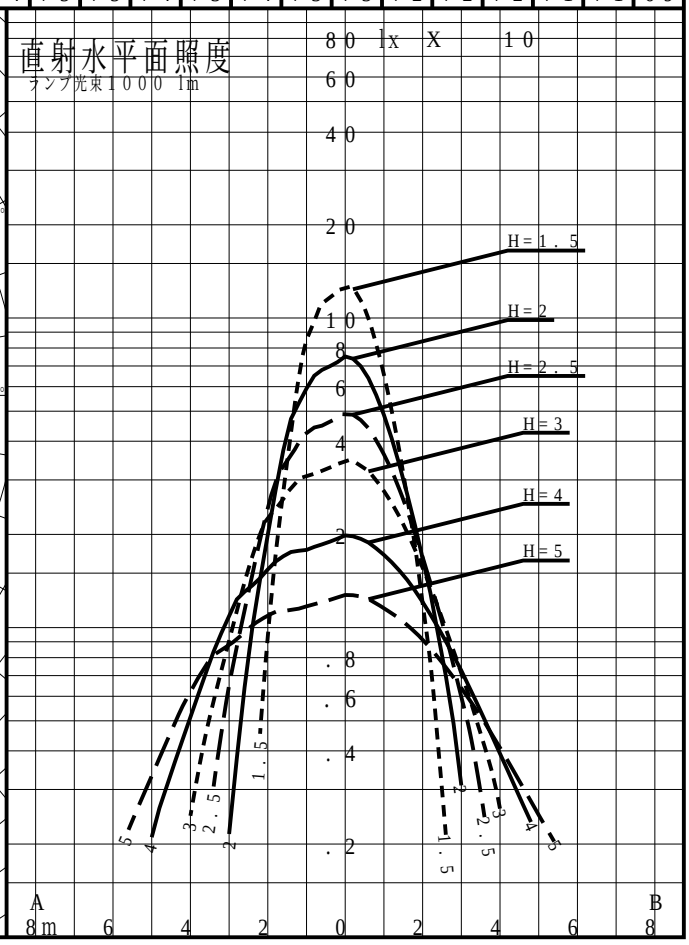

パナソニック株式会社