屋内照明器具特性

品番（品名）	XFL326PF
光源	LDL40S.N/14/26(2600A) x2　　2600.0 lm
管理番号	K0126224(1)DB1
BZ分類	BZ5

器具効率	66 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	0 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	66 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
			室指数	照明率（X0.01）ZCM																
保守率	良 0.77		0.6	37	29	24	21	36	29	24	20	35	28	24	20	33	27	23	20	19
	中 0.72		0.8	44	36	31	27	43	36	31	27	41	35	31	27	39	34	30	27	26
	否 0.68		1.0	48	41	36	32	47	41	36	32	45	40	35	32	44	39	35	32	30
下方投影面積	cm²		1.25	52	46	41	37	51	45	41	37	49	44	40	37	47	43	39	37	35
			1.5	55	49	45	41	54	49	44	41	52	47	44	41	50	46	43	40	39
等価発光面積	cm²		2.0	59	54	50	47	58	53	49	46	56	52	49	46	54	50	48	45	44
			2.5	61	57	53	50	60	56	53	50	58	55	52	49	56	53	51	49	47
			3.0	63	59	56	53	62	58	55	53	60	57	54	52	58	55	53	51	50
			4.0	65	62	59	57	64	61	59	57	62	60	58	56	60	58	56	55	53
			5.0	66	63	61	59	65	63	61	59	63	61	60	58	61	60	58	57	55
			7.0	67	66	64	62	66	65	63	62	65	63	62	61	63	62	61	60	58
			10.0	68	67	66	65	67	66	65	64	66	65	64	63	64	63	63	62	60

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
1.5m	1.94 m	2.18 m
2	2.57	2.75
2.5	3.19	3.34
3	3.81	3.94

配光曲線

ランプ光束1000 lm

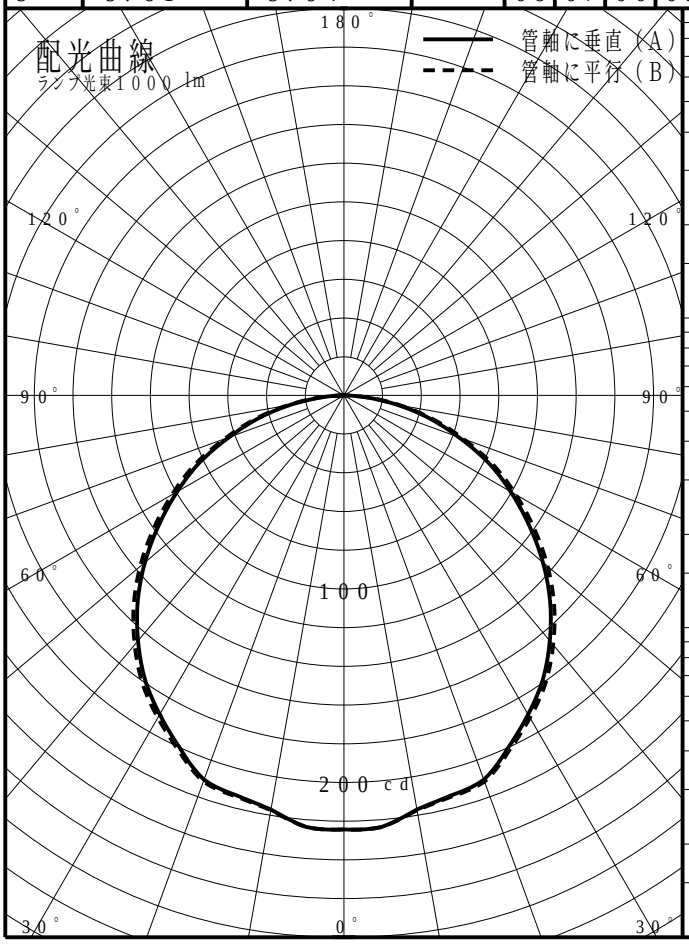

直射水平面照度

ランプ光束1000 lm

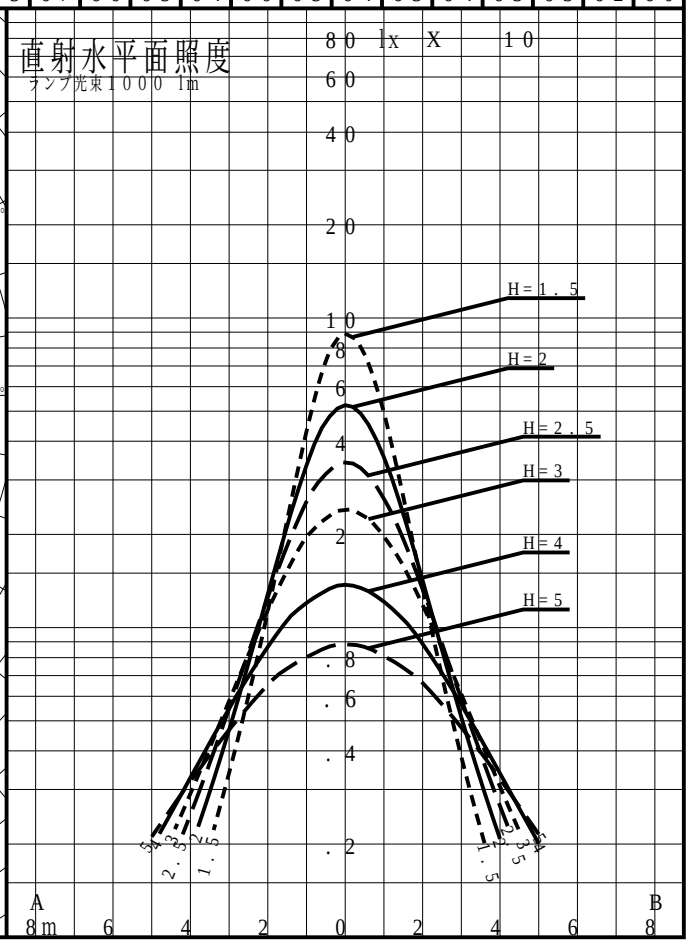

224.3
224.3

パナソニック株式会社