屋内照明器具特性

品番（品名）	XFL323KL
光源	LDL40S.N/14/26(2600A) x2　　2600.0 lm
管理番号	K0126765(1)DR1
BZ分類	BZ3

器具効率	70 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	0 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	70 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
		室指数	照明率（X0.01）																	ZCM
保守率	良 0.77	0.6	44	36	31	28	43	36	31	28	42	35	31	28	40	34	31	28	26
	中 0.72	0.8	51	44	39	35	50	43	39	35	48	42	38	35	47	42	38	35	34
	否 0.68	1.0	55	49	44	41	54	48	44	41	52	47	43	40	51	46	43	40	39
下方投影面積	cm^2	1.25	59	53	49	46	58	53	49	46	56	52	48	45	54	51	47	45	43
		1.5	62	57	52	49	61	56	52	49	59	55	51	49	57	53	51	48	47
等価発光面積	cm^2	2.0	65	61	57	54	64	60	57	54	62	59	56	54	60	58	55	53	51
		2.5	67	64	61	58	66	63	60	58	64	61	59	57	63	60	58	56	55
		3.0	69	66	63	60	68	65	62	60	66	63	61	59	64	62	60	58	57
		4.0	70	68	66	64	70	67	65	63	68	66	64	62	66	64	63	62	60
		5.0	72	70	68	66	71	69	67	65	69	67	66	64	67	66	65	63	62
		7.0	73	71	70	69	72	71	69	68	70	69	68	67	68	68	67	66	64
		10.0	74	73	72	71	73	72	71	70	71	70	70	69	70	69	68	68	66

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
1.5m	1.76 m	1.96 m
2	2.33	2.44
2.5	2.9	2.94
3	3.47	3.45

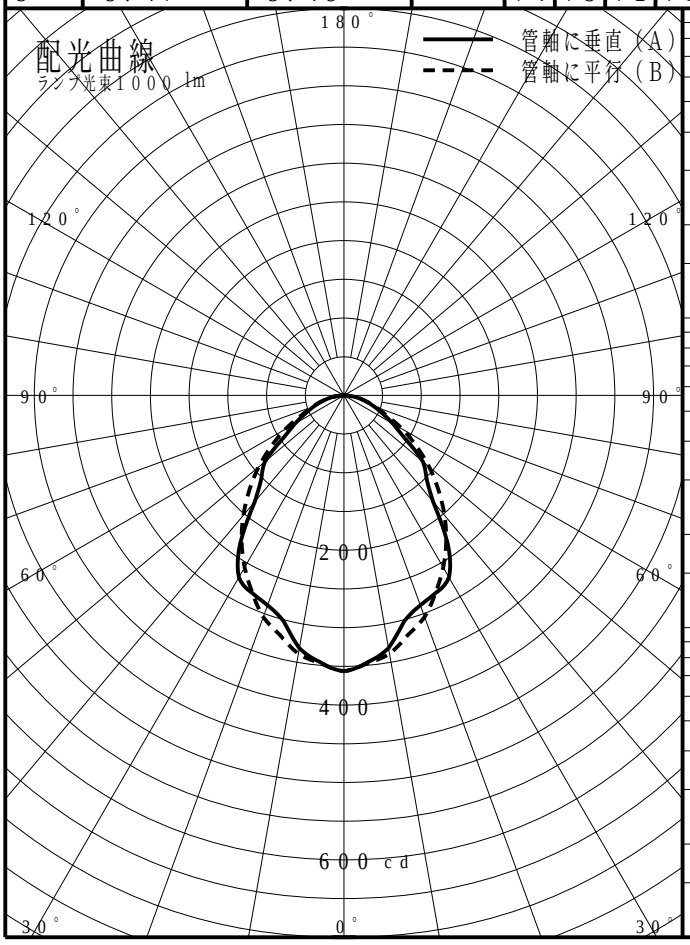

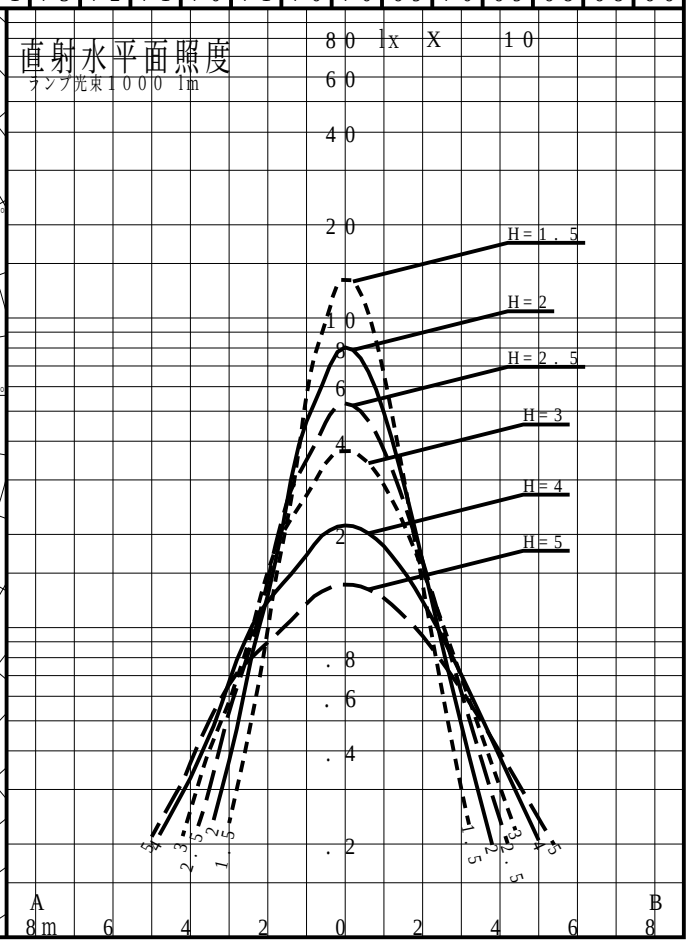

356.3
356.3

パナソニック株式会社