屋内照明器具特性

品番（品名）	XFX460WEW
光源	LED4000_85_6450 x1　　6450.0 lm
管理番号	K0192166(0)DR1
BZ分類	BZ5/3.5/BZ6/4.5/BZ5/6.0/BZ6

器具効率	100 %
上方光束	10 %
下方光束	90 %


保守率	
良	0.83
中	0.81
否	0.77


下方投影面積	cm^2
等価発光面積	cm^2

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	縦方向（B）
1.5m	1.94 m	2.1 m
2	2.57	2.64
2.5	3.19	3.2
3	3.81	3.78

反射率																				
天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %			
壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %			

室指数	照明率（X0.01）																ZCM
0.6	54	41	34	28	52	40	33	28	49	39	32	27	45	37	31	26	24
0.8	63	51	43	37	61	50	43	37	57	48	41	36	54	46	40	35	32
1.0	70	58	50	44	67	57	49	44	63	54	48	42	59	52	46	41	38
1.25	75	65	57	51	73	63	56	50	68	60	54	49	64	57	52	48	44
1.5	79	70	62	57	77	68	61	56	72	65	59	54	68	62	56	52	48
2.0	85	77	70	65	82	75	69	63	77	71	66	61	73	68	63	59	55
2.5	89	81	75	70	86	79	74	69	81	75	71	67	76	72	68	64	60
3.0	91	85	79	74	88	83	78	73	83	79	74	71	79	75	71	68	63
4.0	94	89	84	80	92	87	83	79	87	83	79	76	82	79	76	73	68
5.0	96	92	88	84	94	90	86	83	89	86	82	80	84	81	79	77	71
7.0	99	95	92	89	96	93	90	88	91	89	86	84	87	85	83	81	75
10.0	101	98	96	93	98	96	94	92	94	92	90	88	89	87	86	84	79

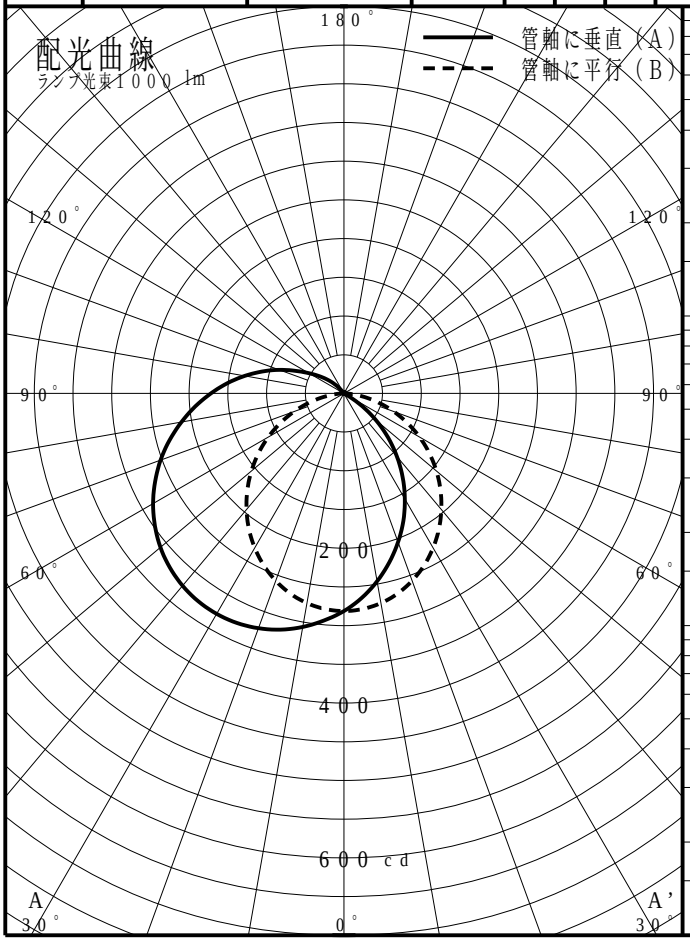

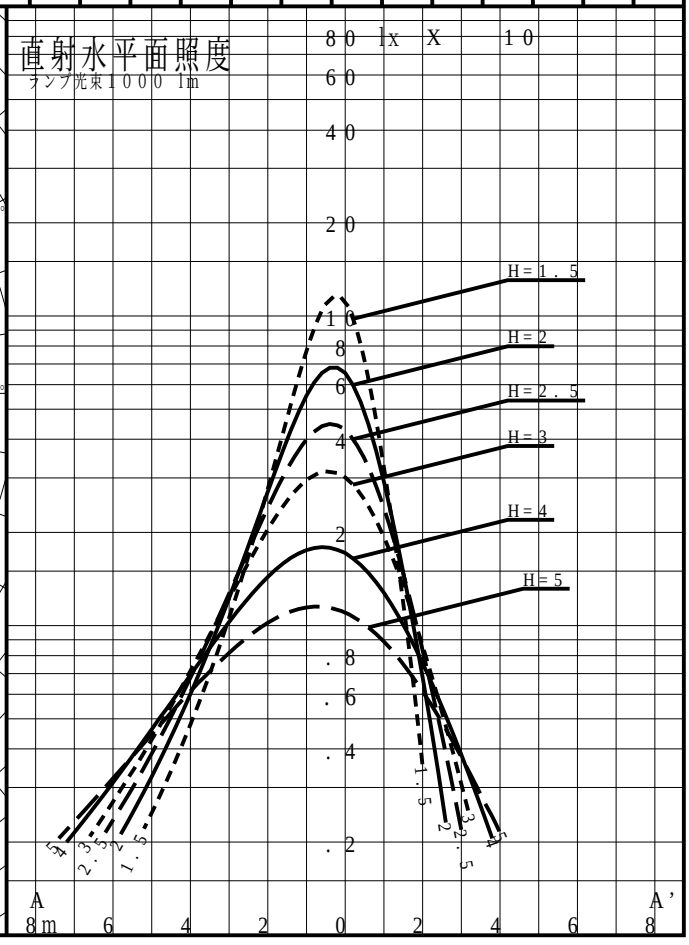

328.9
281.2

パナソニックエレクトリックワークス株式会社