屋内照明器具特性

品番（品名）	XLJ4201J
光源	LED5000_92_6100 x1　　6100.0 lm
管理番号	K0173856(0)DY1
BZ分類	BZ4/0.9/BZ3

器具効率	100 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	0 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	100 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %

保守率		下方投影面積	等価発光面積
良	0.9		
中	0.87		
否	0.83	cm²	cm²

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
Hm	1.66Hm	1.66Hm

室指数	照明率（X0.01）																ZCM
0.6	59	48	40	35	58	47	40	35	56	46	40	35	54	45	39	35	33
0.8	71	61	54	48	70	60	53	48	67	59	53	48	65	57	52	48	46
1.0	78	69	63	58	77	68	62	57	74	67	61	57	72	66	61	57	55
1.25	85	77	70	66	83	76	70	65	81	74	69	65	78	73	68	65	63
1.5	89	81	76	71	87	81	75	71	84	79	74	70	82	77	73	70	68
2.0	94	88	83	79	92	87	83	79	90	85	81	78	87	83	80	77	75
2.5	97	92	88	84	95	91	87	84	93	89	86	83	90	87	84	82	80
3.0	99	95	91	88	97	94	90	87	95	92	89	86	92	90	87	85	83
4.0	101	98	95	93	100	97	94	92	97	95	93	91	95	93	91	89	87
5.0	103	100	98	96	101	99	97	95	99	97	95	93	97	95	93	92	89
7.0	104	102	101	99	103	101	100	98	101	99	98	96	98	97	96	95	92
10.0	106	104	103	102	104	103	102	101	102	101	100	99	100	99	98	97	94

配光曲線
ランプ光束1000 lm

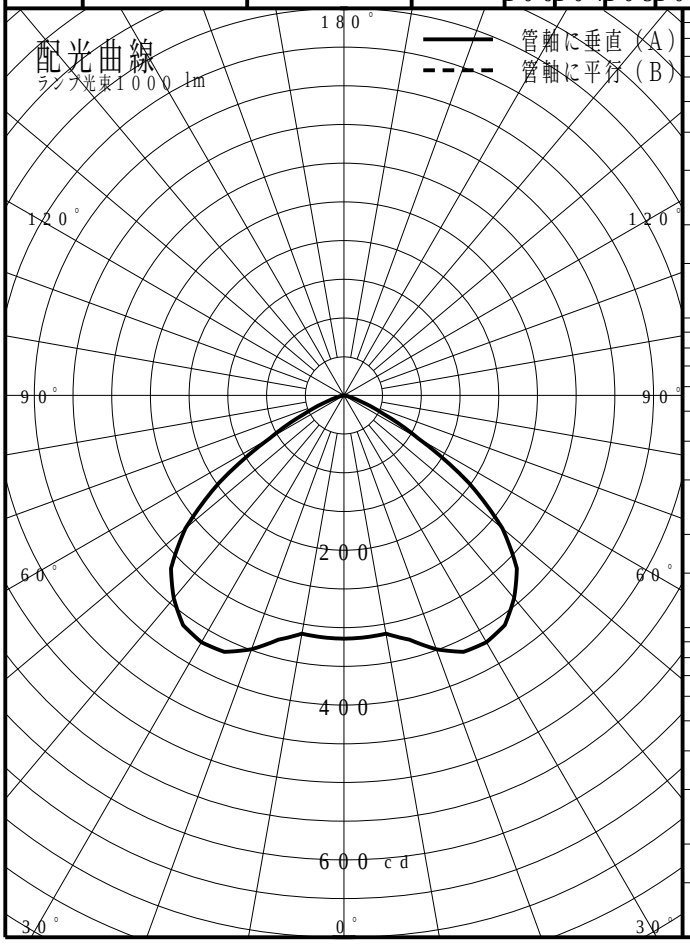

直射水平面照度
ランプ光束1000 lm

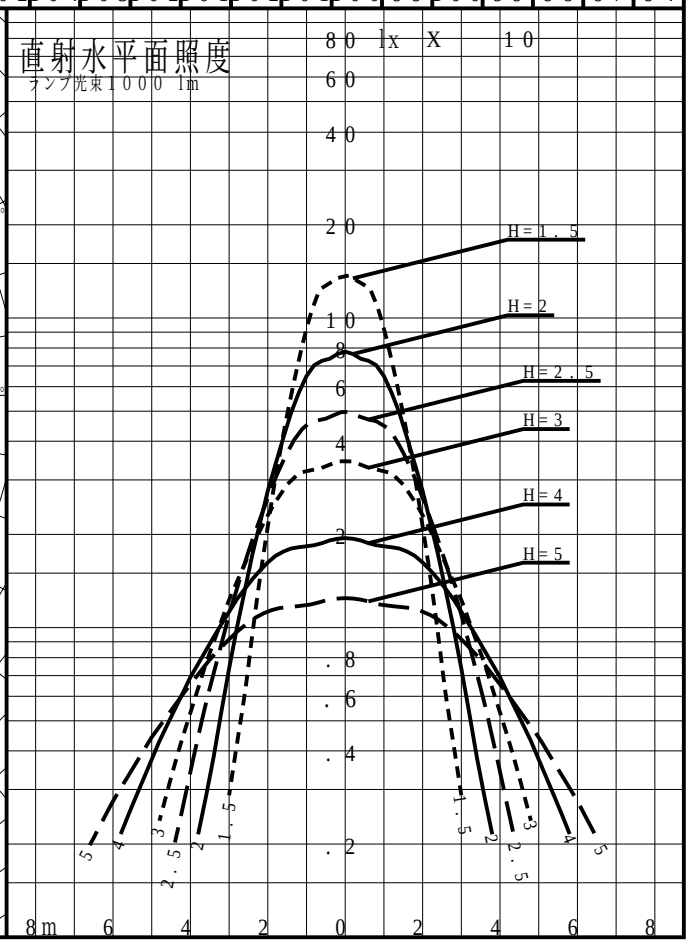

368.2
314.3

パナソニック株式会社