
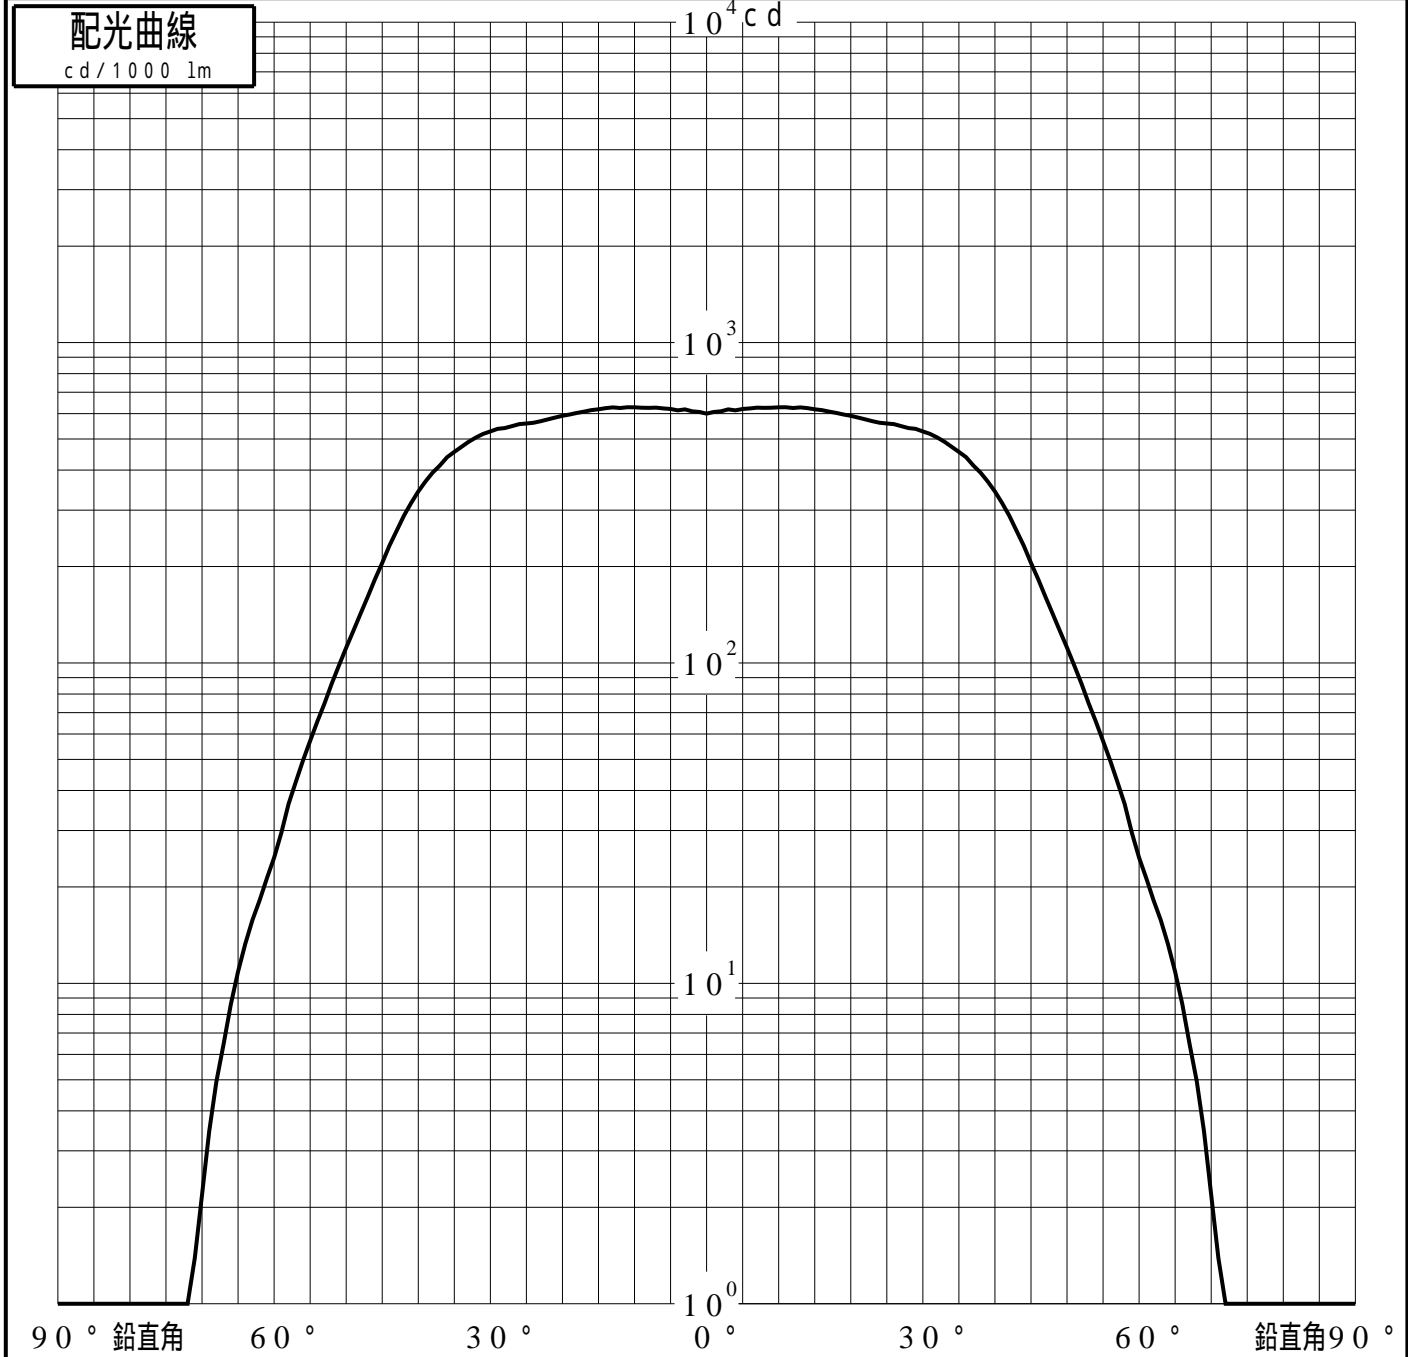


# 投光照明器具特性

品名(品番)	XND0620SN		
光源	LED5000_85_605 ×1	605.0 lm	
管理番号	K0199066(1)DB1 TF		


配光の区分・種類	軸対称配光 広角形	主ビ-ム効率	87.2 %		
器具点灯角度		ビ-ム範囲	$I_{0/2}$	$I_{0/10}$	$I_{0/20}$
器具効率	100.0 %	ビ-ム効率	80.7%	96.8%	98.9%
最大光度	628 cd/1000 lm	ビ-ム角	83.1	109.3	117.8

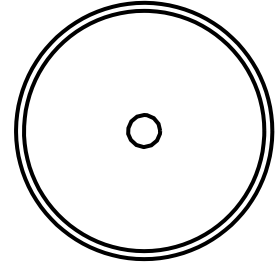

# 投光照明器具特性

品番 (品名)	XND0620SN	光源	LED5000_85_605 ×1
管理番号	K0199066(1)DB1 TF		

## 累積光束曲線

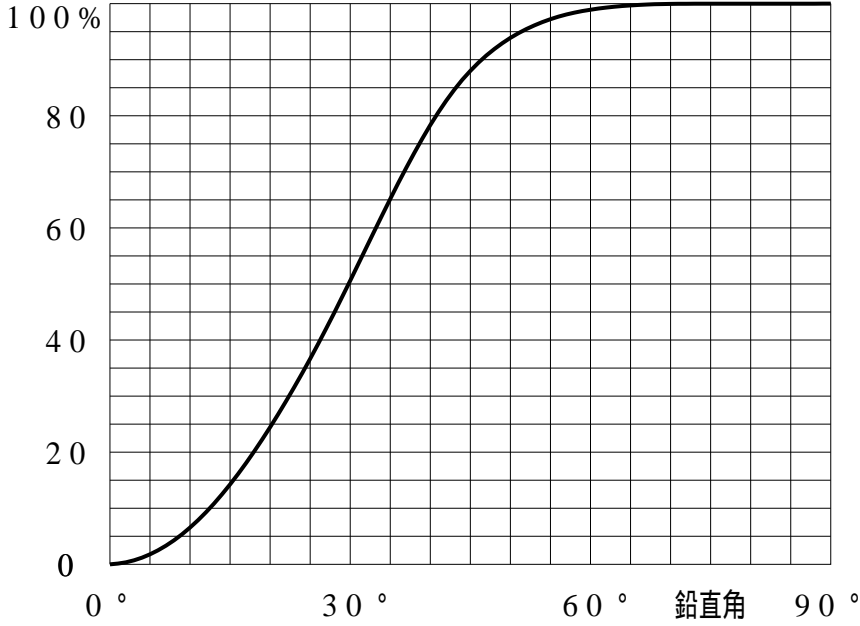

## 等光度曲線

(座標系)  
cd/1000 lm



最大光度 cd/1000 lm