屋内照明器具特性

品番（品名）	XND5558WN
光源	LED5000_80_5560 x1　　5560.0 lm
管理番号	K0179566(0)DB1
BZ分類	BZ1

器具効率	100 %	反射率 天井	80 % / 70 % / 50 % / 30 % / 0 %
上方光束	0 %	反射率 壁	70 50 30 10 / 70 50 30 10 / 70 50 30 10 / 70 50 30 10 / 0 %
下方光束	100 %	反射率 床	10 % / 10 % / 10 % / 10 % / 0 %
保守率	良 0.76 / 中 0.72 / 否 0.64		
下方投影面積	cm²		
等価発光面積	cm²		

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
Hm	0.74Hm	0.74Hm

室指数	照明率（X0.01）ZCM																	
0.6	74	65	60	56	73	65	60	56	71	64	59	56	69	63	59	56	54
0.8	82	75	70	66	81	74	69	66	79	73	69	66	78	72	68	65	64
1.0	87	81	76	72	86	80	76	72	84	79	75	72	82	78	74	72	70
1.25	92	86	82	78	91	85	81	78	89	84	80	77	87	83	80	77	75
1.5	95	90	86	82	93	89	85	82	91	87	84	81	89	86	83	81	79
2.0	98	94	91	88	97	93	90	87	95	92	89	87	93	90	88	86	84
2.5	100	97	94	91	99	96	93	91	97	94	92	90	95	93	91	89	87
3.0	102	99	96	94	101	98	95	93	98	96	94	92	96	94	93	91	89
4.0	103	101	99	97	102	100	98	97	100	98	97	95	98	96	95	94	92
5.0	104	103	101	99	103	102	100	99	101	100	98	97	99	98	97	96	93
7.0	106	104	103	102	104	103	102	101	102	101	100	99	100	99	98	98	95
10.0	107	106	105	104	105	104	104	103	103	102	102	101	101	100	100	99	96

配光曲線
ランプ光束1000 lm

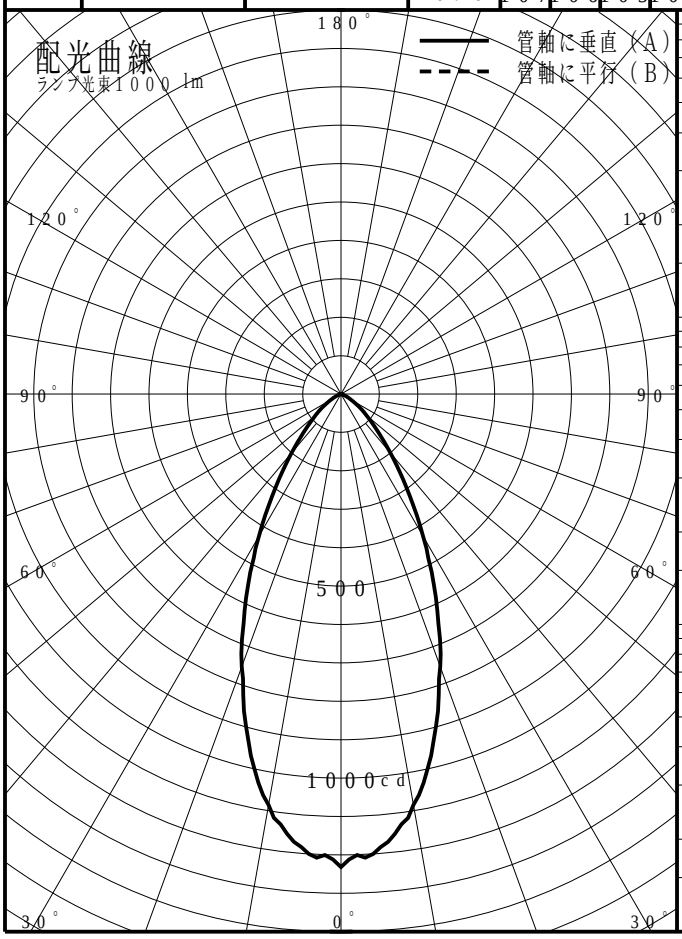

直射水平面照度
ランプ光束1000 lm

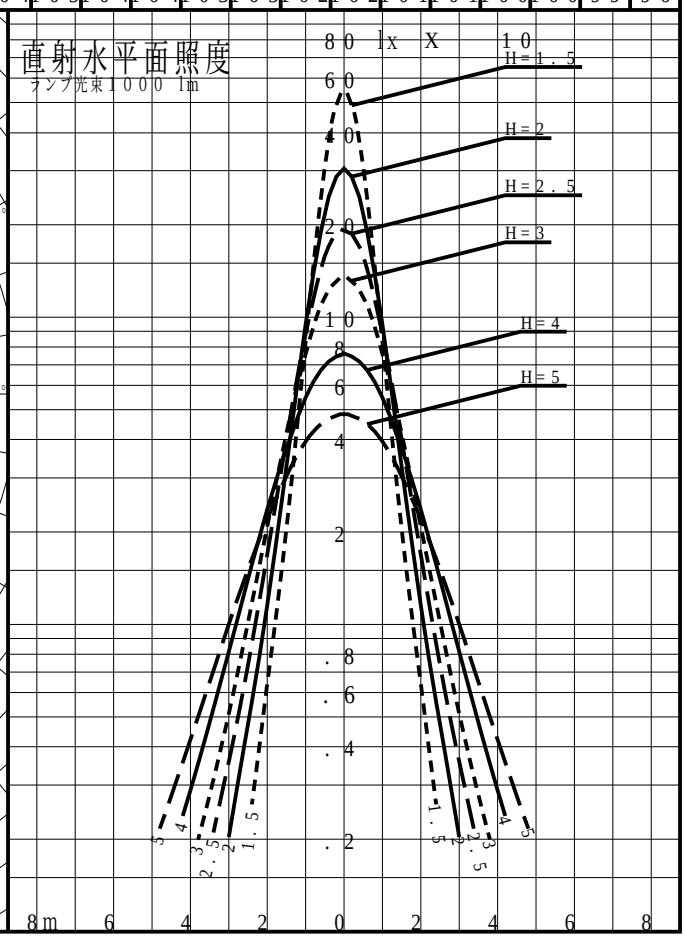

1231.8
1231.8

パナソニックエレクトリックワークス株式会社