


投光照明器具特性	
品名（品番）	XND0 6 1 5 S N
光源	LED5000_85_605 x1 605.0 l m
管理番号	K0199064(1) DB1 TF

配光の区分・種類	軸対称配光 広角形	主ビ - ム効率	89.5 %			
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	82.9 %	96.5 %	98.9 %	
最大光度	652 cd / 1000 l m	ビ - ム角	82.3 °	103.6 °	112.7 °	

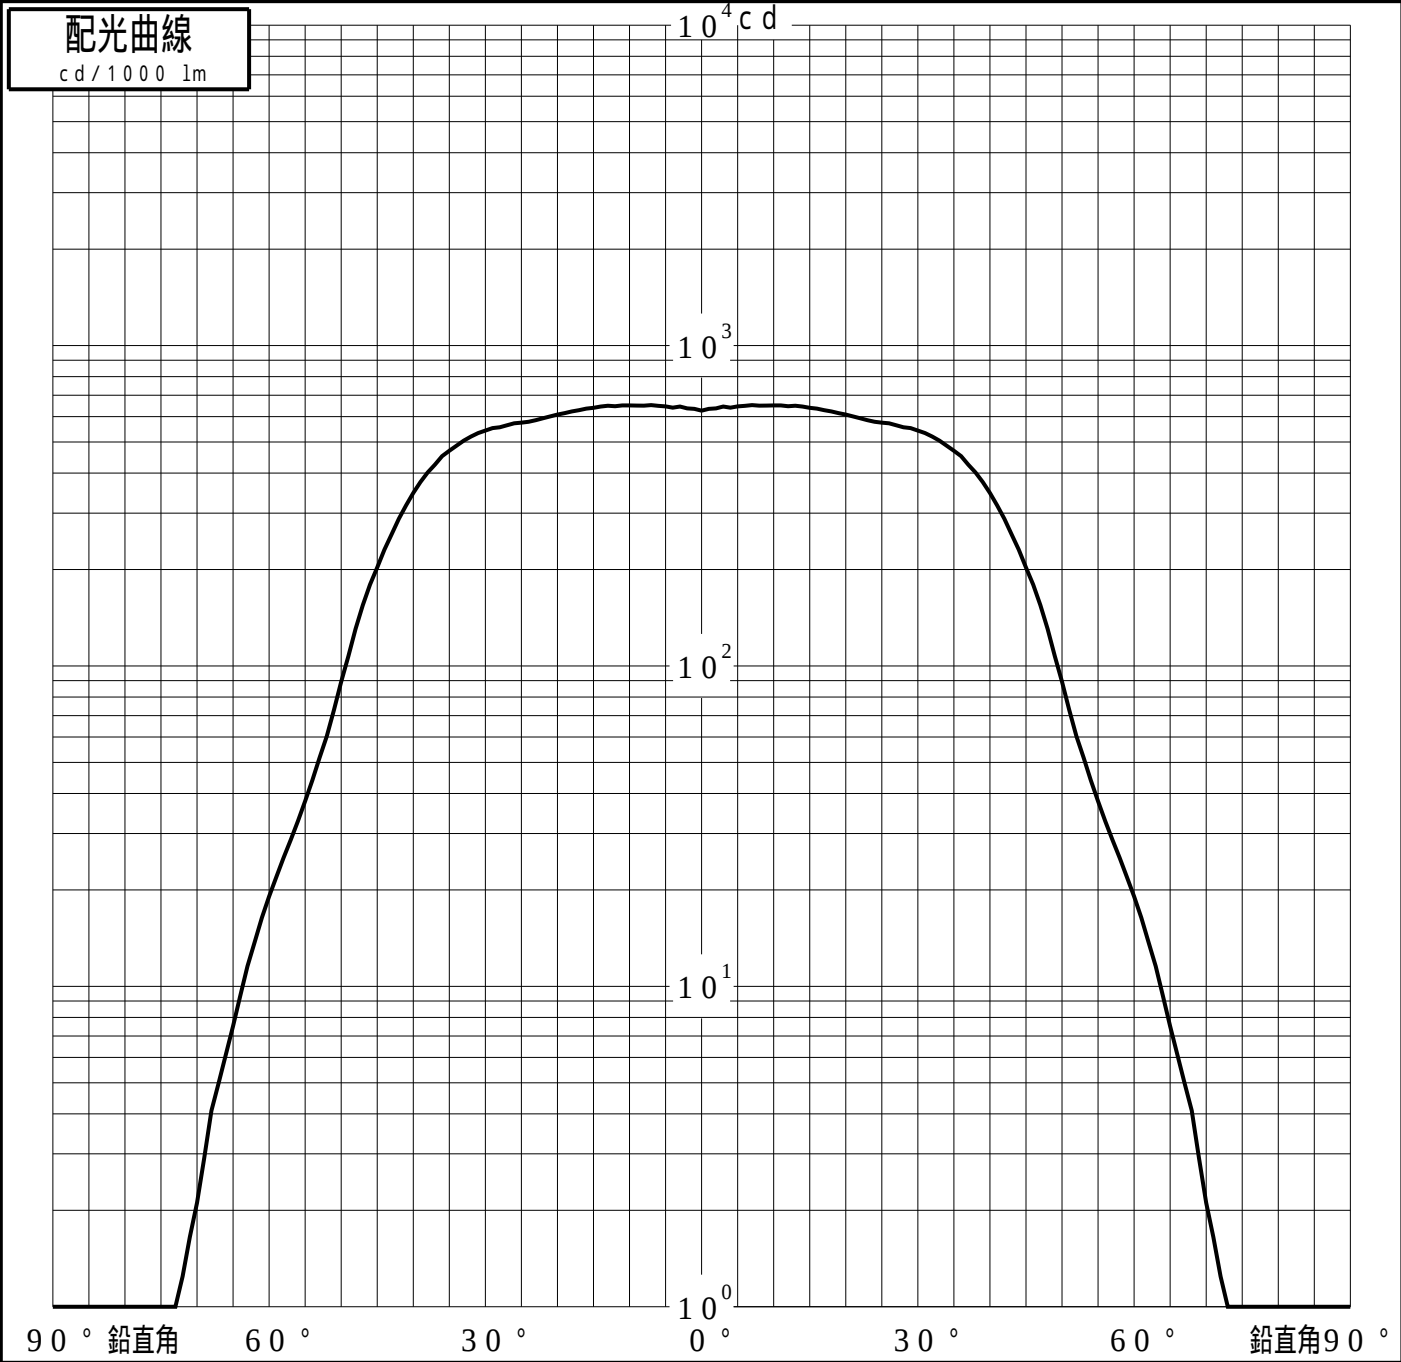

投光照明器具特性

品番 (品名)

XND0 6 1 5 S N



光源

LED5000_85_605 ×1

管理番号


K0199064(1) DB1 TF

累積光束曲線

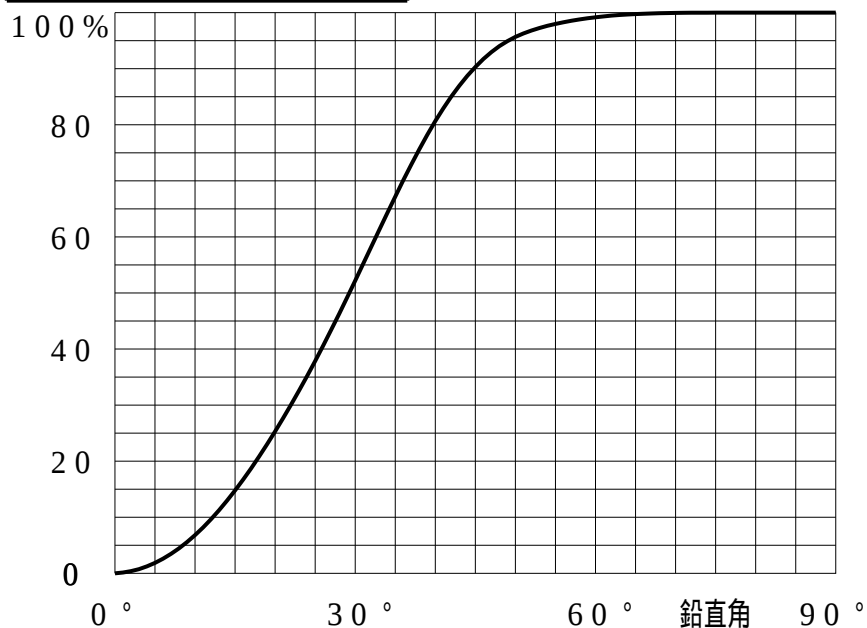

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

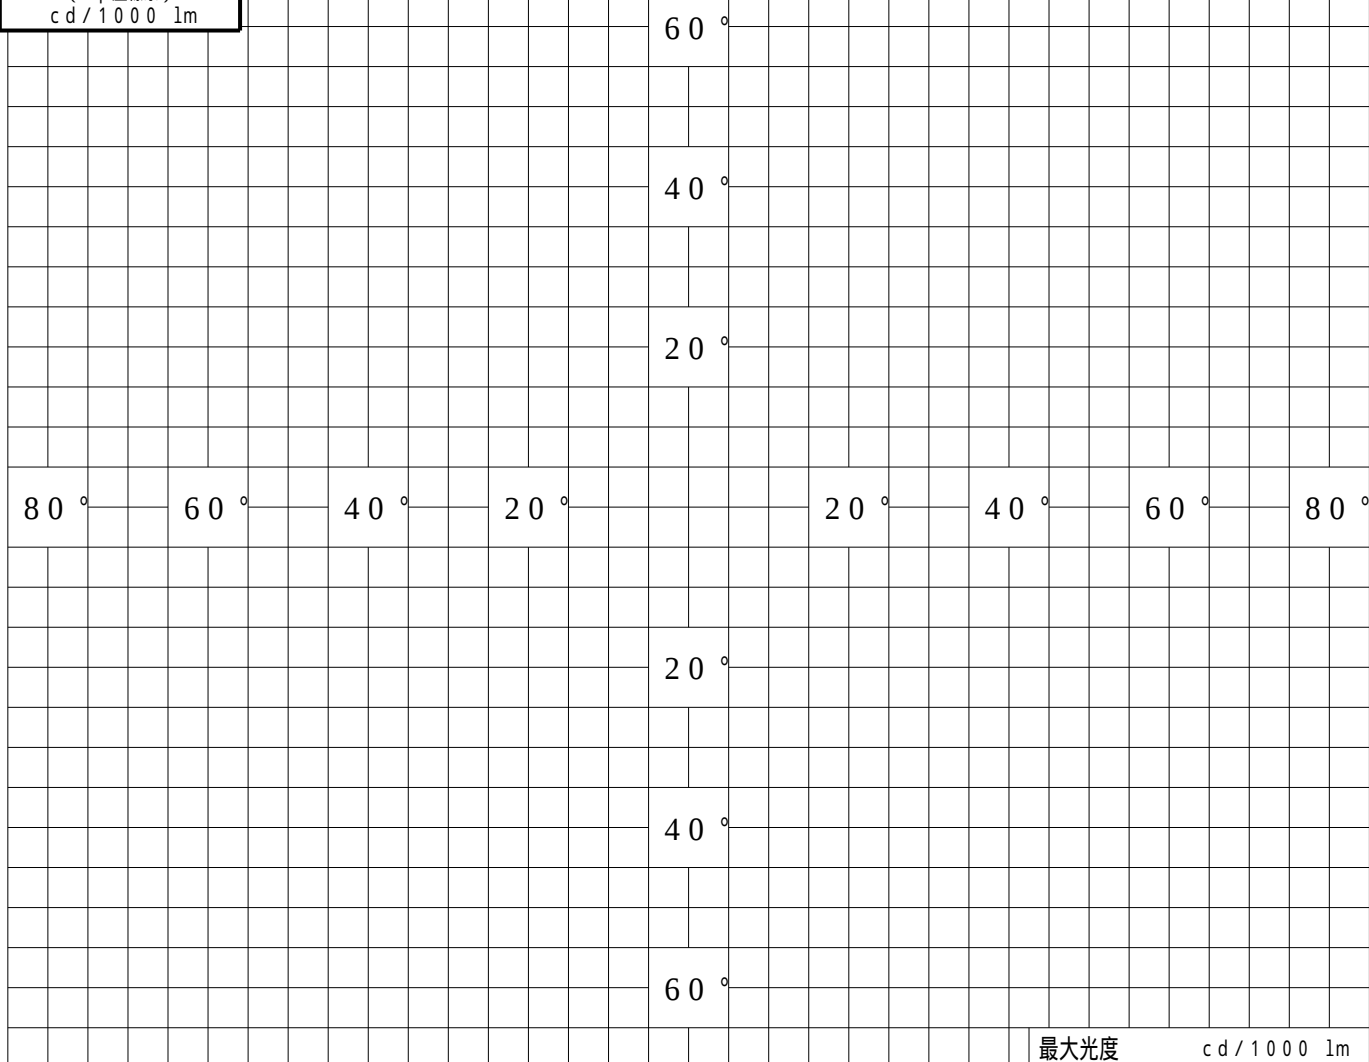

最大光度

cd/1000 lm