屋内照明器具特性

品番（品名）	XLY120HR
光源	LED9999_80_800 x1　　800.0 lm
管理番号	K0162677(0)D 1
BZ分類	BZ5

器具効率	100 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	6 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	94 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
		室指数	照明率（X0.01）																	ZCM
保守率	良 0.78	0.6	55	42	34	29	53	42	34	29	50	40	33	28	47	39	32	28	25
	中 0.76	0.8	64	53	45	39	63	52	44	38	59	50	43	38	56	48	42	37	34
	否 0.72	1.0	71	60	52	46	69	59	51	45	65	56	50	44	62	54	48	44	41
下方投影面積	cm^2	1.25	77	67	59	53	75	65	58	52	71	63	56	51	67	60	55	50	47
		1.5	81	71	64	58	79	70	63	58	75	67	61	57	71	65	60	55	52
等価発光面積	cm^2	2.0	86	79	72	67	84	77	71	66	80	74	69	64	76	71	67	63	59
		2.5	90	83	77	72	88	81	76	71	84	78	74	70	80	75	71	68	64
		3.0	93	86	81	77	90	85	80	76	86	82	77	74	82	78	75	72	68
		4.0	96	91	86	83	94	89	85	81	90	86	82	79	86	83	80	77	73
		5.0	98	94	90	86	96	92	88	85	92	89	86	83	88	85	83	81	76
		7.0	100	97	94	91	98	95	93	90	94	92	90	87	91	89	87	85	80
		10.0	102	100	97	95	100	98	96	94	96	94	93	91	93	91	90	88	84

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
1.5m	1.97 m	2.09 m
2	2.6	2.64
2.5	3.24	3.2
3	3.87	3.79

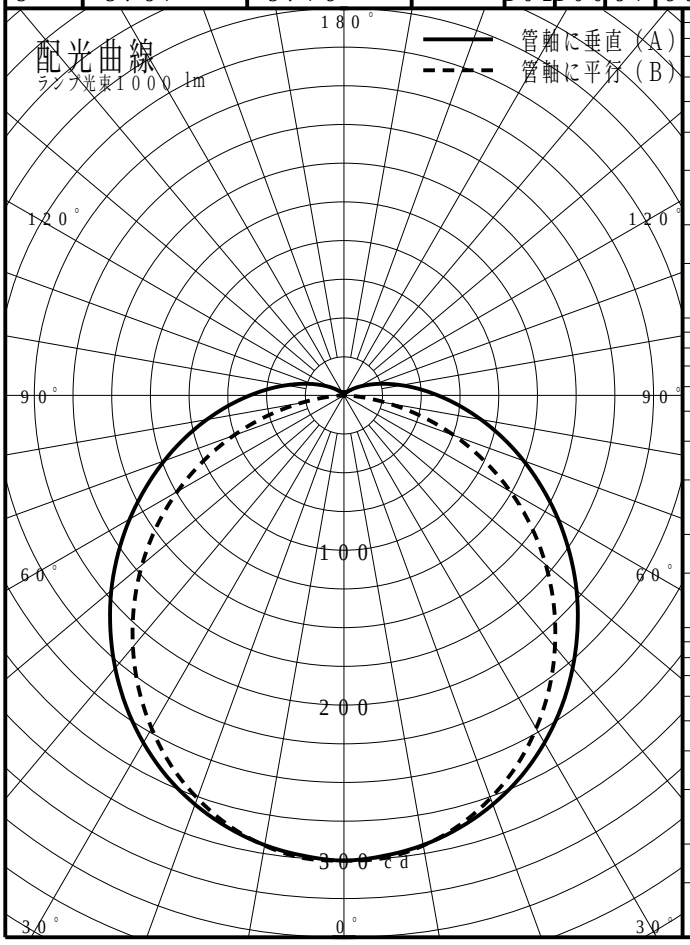

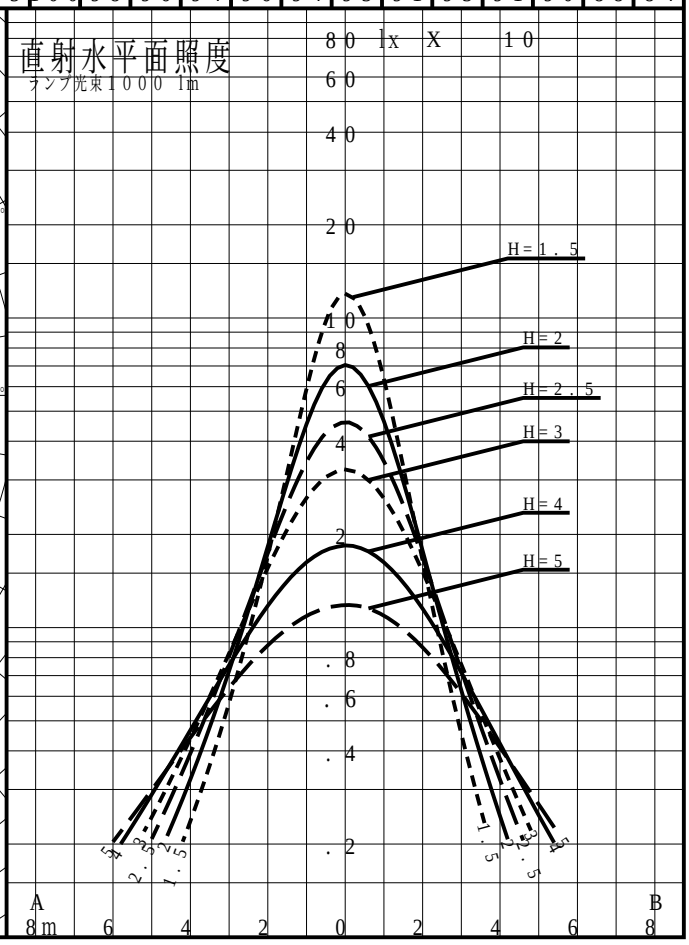

300.5
300.5

パナソニック株式会社