


投光照明器具特性

品名(品番)	XND2020SL		
光源	LED3000_85_1855 x1	1855.0 lm	
管理番号	K0199066(1)DB1 TF		


配光の区分・種類	軸対称配光 広角形	主ビ-ム効率	87.2 %		
器具点灯角度		ビ-ム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$
器具効率	100.0 %	ビ-ム効率	80.7%	96.8%	98.9%
最大光度	628 cd/1000 lm	ビ-ム角	83.1	109.3	117.8

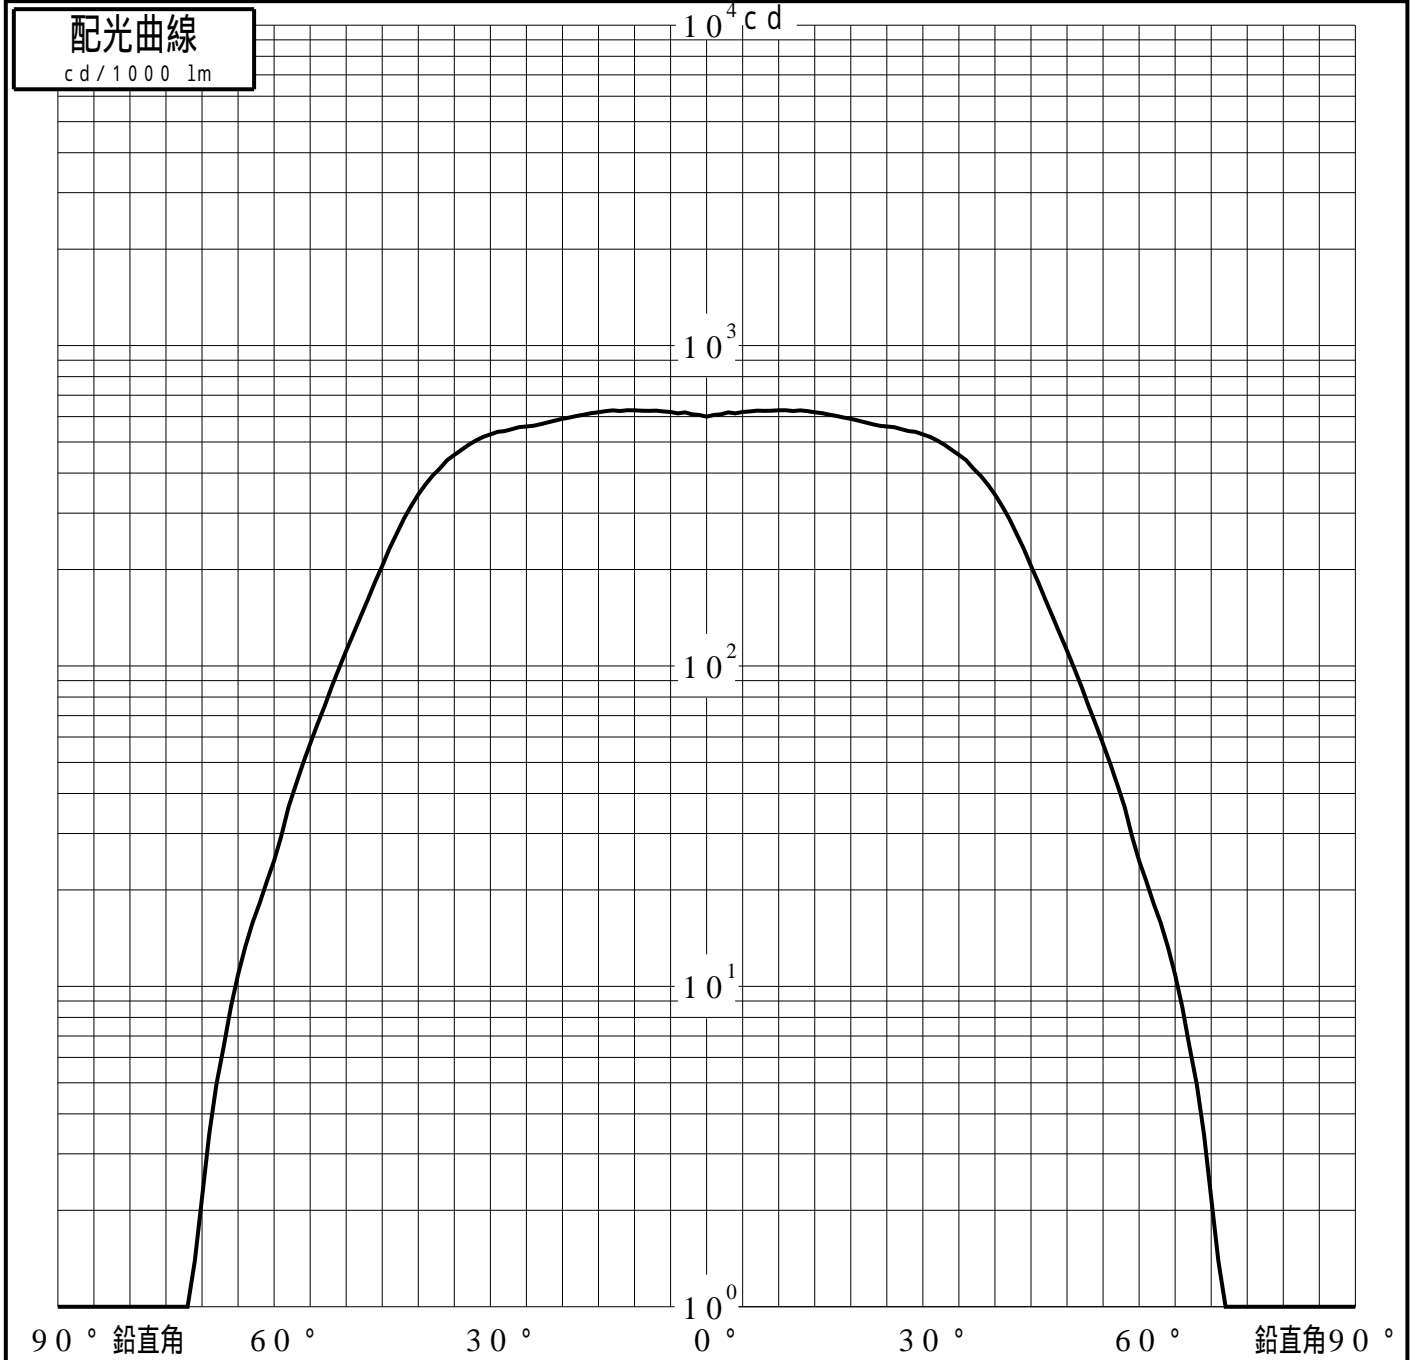

投光照明器具特性

品番 (品名)	XND2020SL	光源	LED3000_85_1855 ×1
管理番号	K0199066(1)DB1 TF		

累積光束曲線

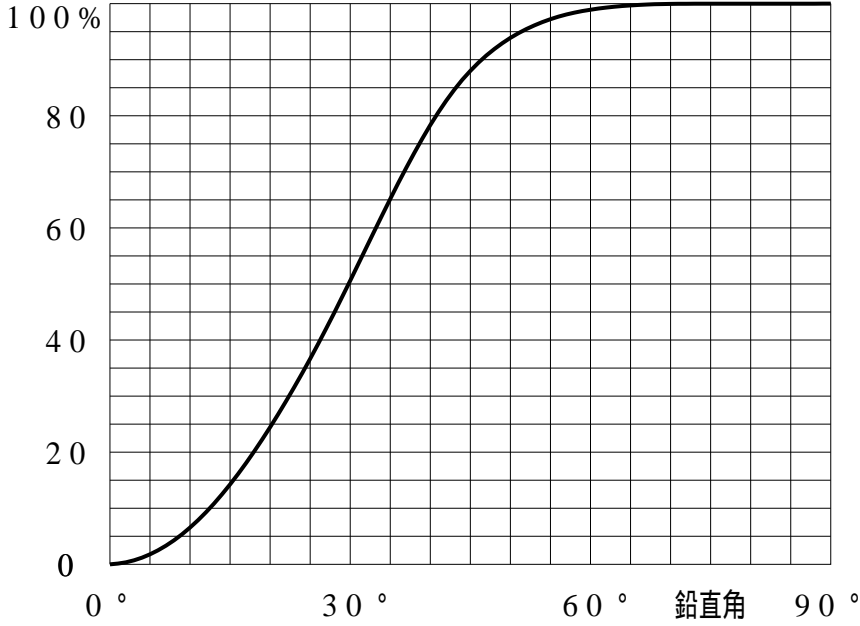

等光度曲線

(座標系)
cd/1000 lm



最大光度 cd/1000 lm