


投光照明器具特性		
品名（品番）	XND1 0 1 5 WN	
光源	LED5000_85_1020 ×1 1020.0 l m	
管理番号	K0199063(1) DB1 TF	

配光の区分・種類	軸対称配光 広角形	主ビ - ム効率	88.6 %			
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	82.9%	95.9%	97.9%	
最大光度	633 cd/1000 lm	ビ - ム角	83.1	104.8	115.0	

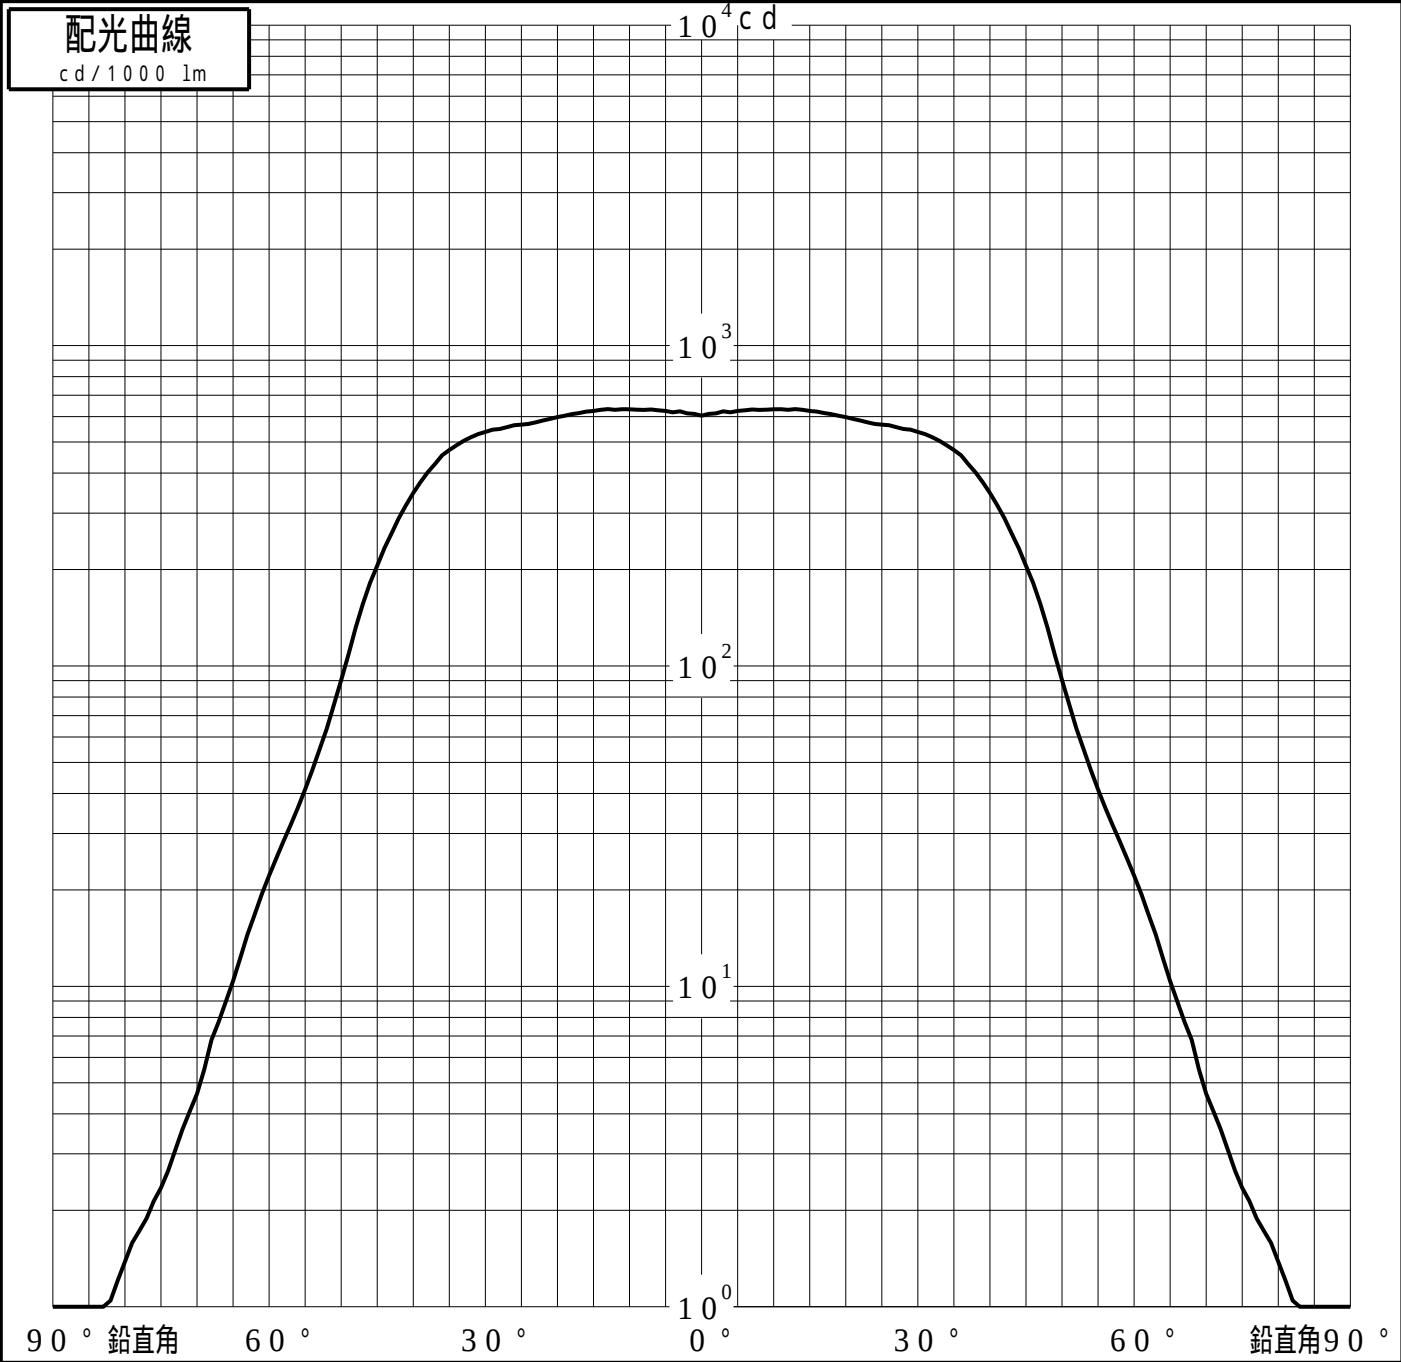

投光照明器具特性

品番 (品名)

XND1 0 1 5 WN


光源

LED5 0 0 0 _ 8 5 _ 1 0 2 0 × 1

管理番号

K0199063(1) DB1 TF

累積光束曲線

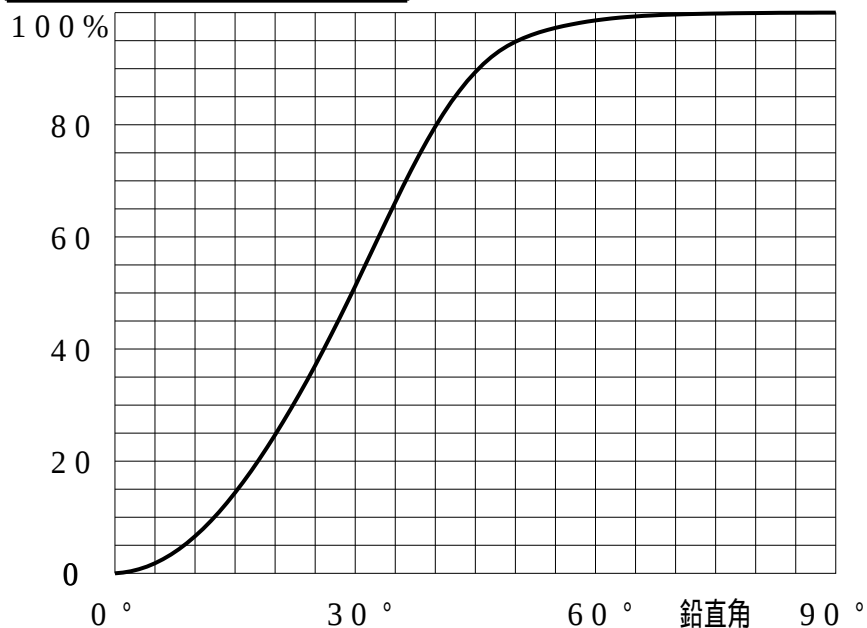

等光度曲線

(αβ座標系)
cd / 1000 lm



最大光度

cd / 1000 lm