屋内照明器具特性

品番（品名）	XLX800TELC
光源	LED3000_85_8520 x1　　8520.0 lm
管理番号	K0129806(2)DB1
BZ分類	BZ5

器具効率	100 %
上方光束	2 %
下方光束	98 %

保守率	良 0.83
	中 0.81
	否 0.77
下方投影面積	cm²
等価発光面積	cm²

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	縦方向（B）
1.5m	2.1 m	2.89 m
2	2.74	3.34
2.5	3.39	3.85
3	4.03	4.4

反射率																				
天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %			
壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %			
床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %			
室指数	照明率（X0.01）																ZCM			
0.6	55	42	34	29	53	42	34	29	51	40	33	28	48	39	33	28	26			
0.8	65	53	44	39	63	52	44	38	60	50	43	38	57	49	42	38	35			
1.0	71	60	52	46	69	59	51	46	66	57	50	45	63	55	49	45	42			
1.25	77	67	59	53	75	66	58	53	72	64	57	52	69	62	56	51	49			
1.5	81	72	65	59	79	71	64	58	76	68	62	57	73	66	61	57	54			
2.0	87	79	72	67	85	78	72	66	82	75	70	65	78	73	68	64	62			
2.5	91	84	78	73	89	82	77	72	85	80	75	71	82	77	73	70	67			
3.0	93	87	82	77	91	86	81	76	88	83	79	75	85	81	77	74	71			
4.0	97	92	87	83	95	90	86	82	91	88	84	81	88	85	82	79	76			
5.0	99	94	91	87	97	93	90	86	94	90	87	85	91	88	85	83	80			
7.0	101	98	95	92	99	96	94	91	96	94	91	89	93	91	89	87	84			
10.0	103	101	98	96	101	99	97	95	98	96	95	93	95	94	92	91	88			

配光曲線

ランプ光束1000 lm

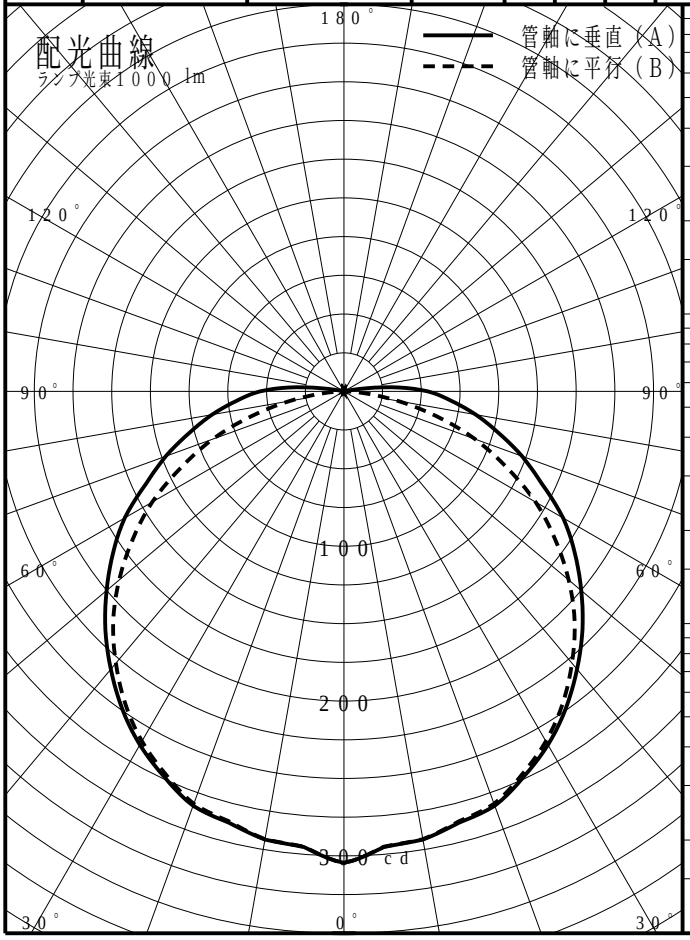

管軸に垂直（A）
管軸に平行（B）

直射水平面照度

ランプ光束1000 lm

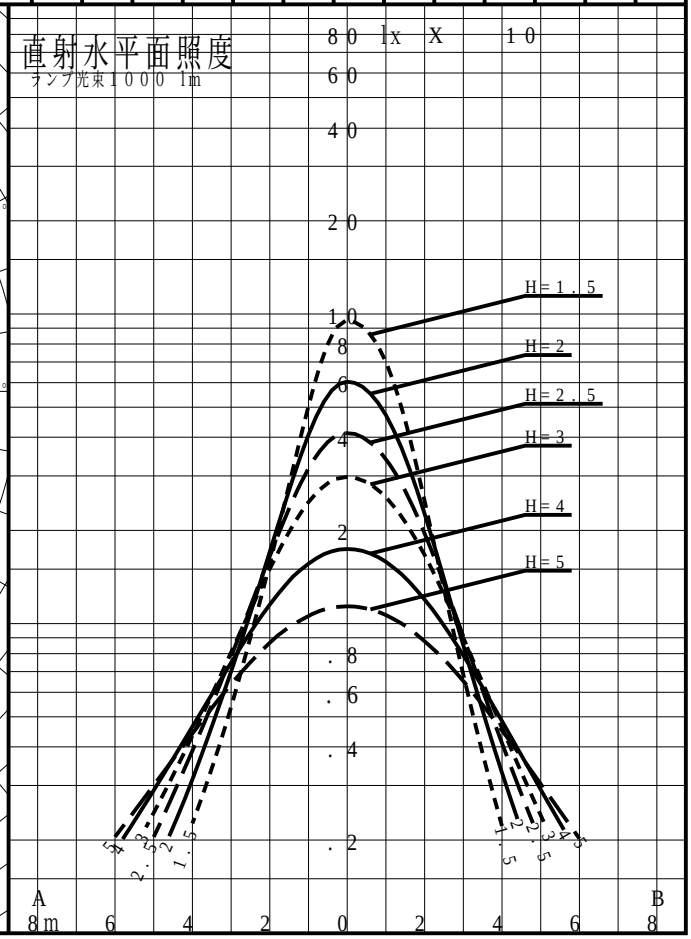

パナソニックエレクトリックワークス株式会社