# 屋内照明器具特性

| | |
|---|---|
| 品番（品名） | XND0607SBK |
| 光源 | LED4000_85_475 x1　　475.0 lm |
| 管理番号 | K0176491（0）DB1 |
| BZ分類 | BZ1 |

| | |
|---|---|
| 器具効率 | 100 % |
| 上方光束 | 0 % |
| 下方光束 | 100 % |

| 保守率 | |
|---|---|
| 良 | 0.81 |
| 中 | 0.77 |
| 否 | 0.68 |

| | |
|---|---|
| 下方投影面積 | $cm^2$ |
| 等価発光面積 | $cm^2$ |

| 取付高さ | 器具間隔最大限 | |
|---|---|---|
| | 横方向（A） | 縦方向（B） |
| Hm | 1.17Hm | 1.17Hm |
| | | |
| | | |
| | | |

| 反射率 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天井 | 80 % | | | | 70 % | | | | 50 % | | | | 30 % | | | | 0 % | | | |
| 壁 | 70 | 50 | 30 | 10 | 70 | 50 | 30 | 10 | 70 | 50 | 30 | 10 | 70 | 50 | 30 | 10 | 70 | 50 | 30 | 10 | 0 % |
| 床 | 10 % | | | | 10 % | | | | 10 % | | | | 10 % | | | | 0 % | | | |

| 室指数 | 照明率（X0.01） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ZCM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.6 | 74 | 66 | 60 | 57 | 73 | 65 | 60 | 57 | 71 | 64 | 60 | 56 | 70 | 64 | 59 | 56 | 55 | | | |
| 0.8 | 83 | 76 | 71 | 67 | 82 | 75 | 71 | 67 | 80 | 74 | 70 | 67 | 79 | 74 | 70 | 67 | 65 | | | |
| 1.0 | 89 | 82 | 78 | 74 | 88 | 82 | 78 | 74 | 86 | 81 | 77 | 74 | 84 | 80 | 76 | 74 | 72 | | | |
| 1.25 | 93 | 87 | 83 | 80 | 92 | 87 | 83 | 80 | 90 | 86 | 82 | 79 | 88 | 84 | 81 | 79 | 77 | | | |
| 1.5 | 96 | 91 | 87 | 84 | 94 | 90 | 87 | 84 | 92 | 89 | 86 | 83 | 90 | 87 | 85 | 82 | 81 | | | |
| 2.0 | 99 | 95 | 92 | 89 | 98 | 94 | 91 | 89 | 96 | 93 | 90 | 88 | 94 | 91 | 89 | 87 | 85 | | | |
| 2.5 | 101 | 98 | 95 | 93 | 100 | 97 | 94 | 92 | 98 | 95 | 93 | 91 | 96 | 94 | 92 | 90 | 88 | | | |
| 3.0 | 102 | 99 | 97 | 95 | 101 | 99 | 96 | 94 | 99 | 97 | 95 | 93 | 97 | 95 | 94 | 92 | 90 | | | |
| 4.0 | 104 | 102 | 100 | 98 | 103 | 101 | 99 | 97 | 100 | 99 | 97 | 96 | 98 | 97 | 96 | 95 | 92 | | | |
| 5.0 | 105 | 103 | 101 | 100 | 104 | 102 | 101 | 99 | 101 | 100 | 99 | 98 | 99 | 98 | 97 | 96 | 94 | | | |
| 7.0 | 106 | 105 | 103 | 102 | 105 | 104 | 102 | 101 | 102 | 101 | 101 | 100 | 100 | 100 | 99 | 98 | 96 | | | |
| 10.0 | 107 | 106 | 105 | 104 | 105 | 105 | 104 | 103 | 103 | 103 | 102 | 101 | 101 | 101 | 100 | 99 | 97 | | | |

## 配光曲線

ランプ光束1000 lm

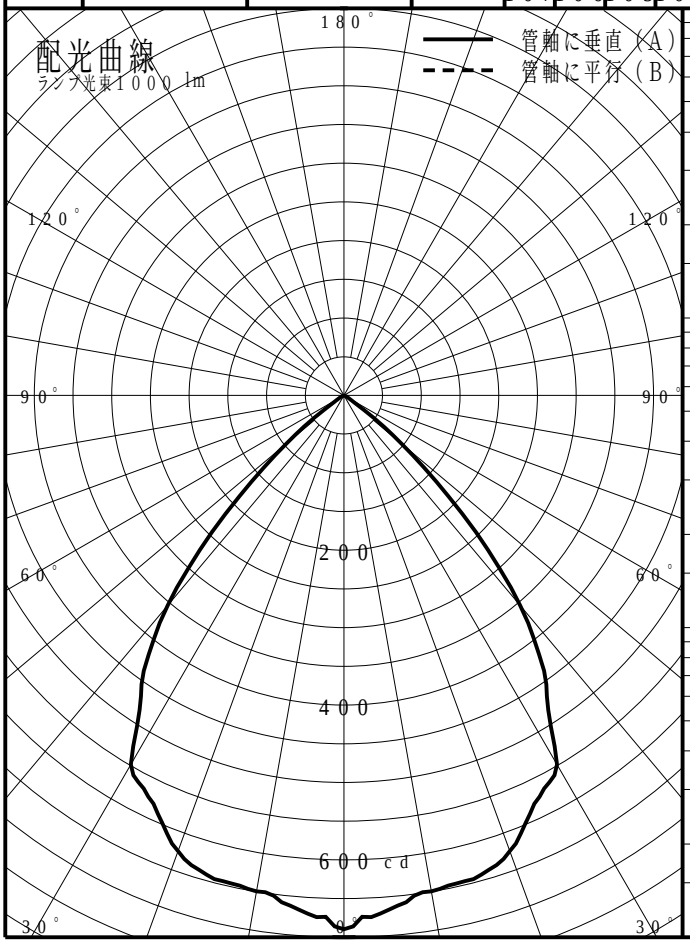


管軸に垂直（A）
管軸に平行（B）

## 直射水平面照度

ランプ光束1000 lm

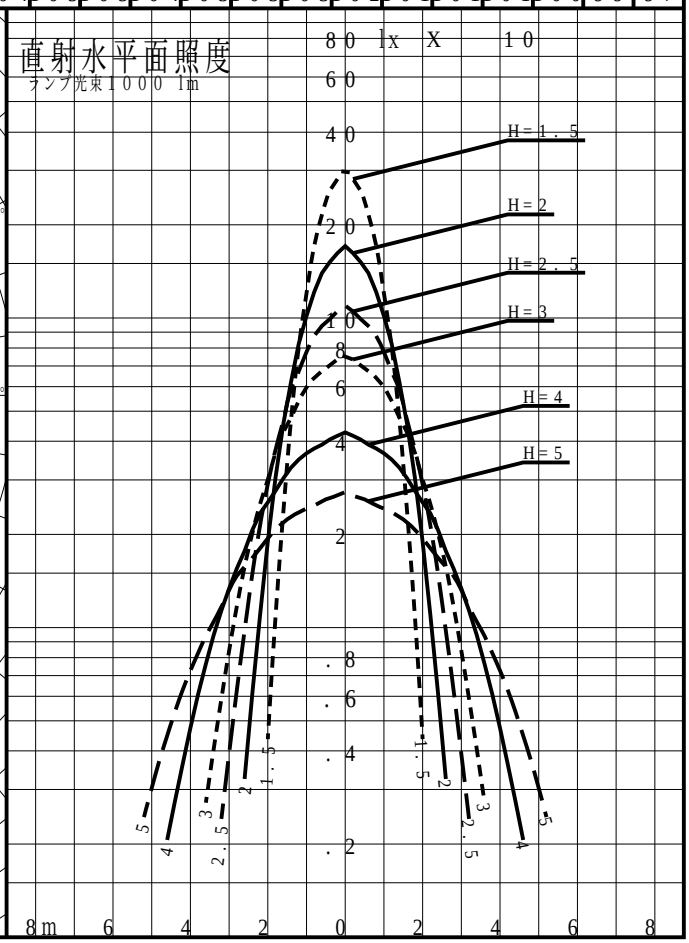




パナソニックエレクトリックワークス株式会社