屋内照明器具特性

品番（品名）	XLGE5302S
光源	LDA4L-H-E17/S/4 x1　　440.0 lm
管理番号	K0158843(0)DB1
BZ分類	BZ10

器具効率	28 %
上方光束	15 %
下方光束	13 %
保守率	良 0.63 / 中 0.6 / 否 0.56
下方投影面積	cm²
等価発光面積	cm²


取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	縦方向（B）
Hm	0.00Hm	0.00Hm

反射率																				
天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %			
壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %			

室指数	照明率（X0.01） ZCM																			
0.6	11	8	5	4	10	7	5	3	8	5	4	2	6	4	3	2	0			
0.8	13	10	7	5	12	9	7	5	10	7	5	4	7	5	4	3	1			
1.0	15	11	9	7	13	10	8	6	11	8	6	5	8	6	5	4	1			
1.25	16	13	11	9	15	12	10	8	12	9	8	6	9	7	6	5	2			
1.5	18	14	12	10	16	13	11	9	13	11	9	7	10	8	7	6	3			
2.0	19	16	14	12	17	15	13	11	14	12	10	9	11	9	8	7	4			
2.5	20	18	16	14	18	16	14	13	15	13	12	10	12	10	9	8	5			
3.0	21	19	17	15	19	17	15	14	16	14	13	11	12	11	10	9	5			
4.0	22	20	18	17	20	19	17	16	17	15	14	13	13	12	11	10	6			
5.0	23	21	20	18	21	19	18	17	17	16	15	14	14	13	12	11	7			
7.0	24	22	21	20	22	21	19	18	18	17	16	15	15	14	13	13	8			
10.0	24	23	22	21	22	22	21	20	19	18	17	17	15	15	14	14	9			

配光曲線


ランプ光束1000 lm

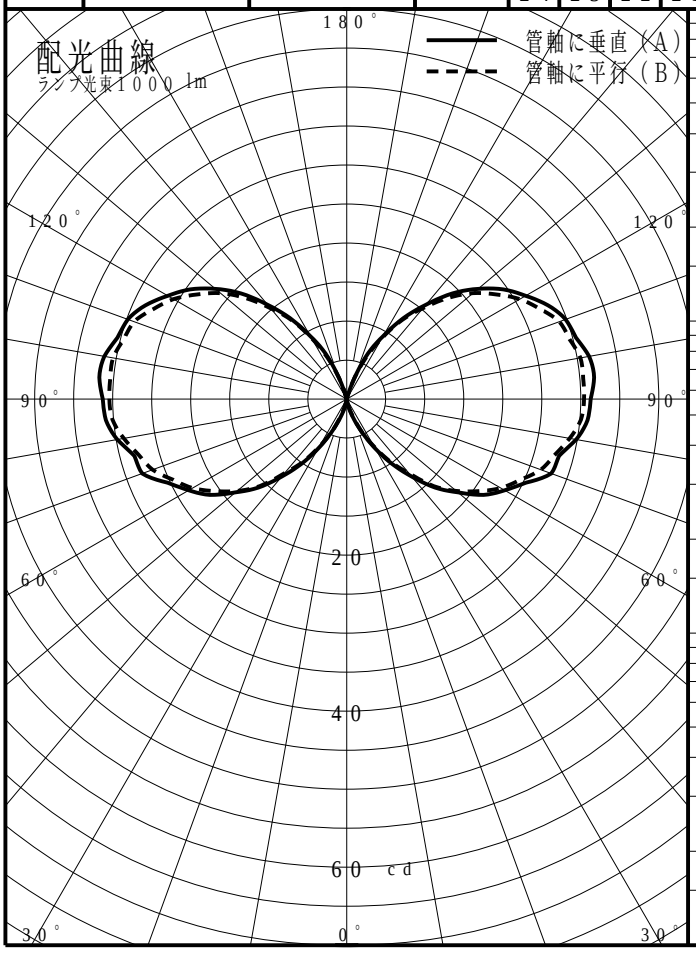

管軸に垂直（A）
管軸に平行（B）

直射水平面照度

ランプ光束1000 lm

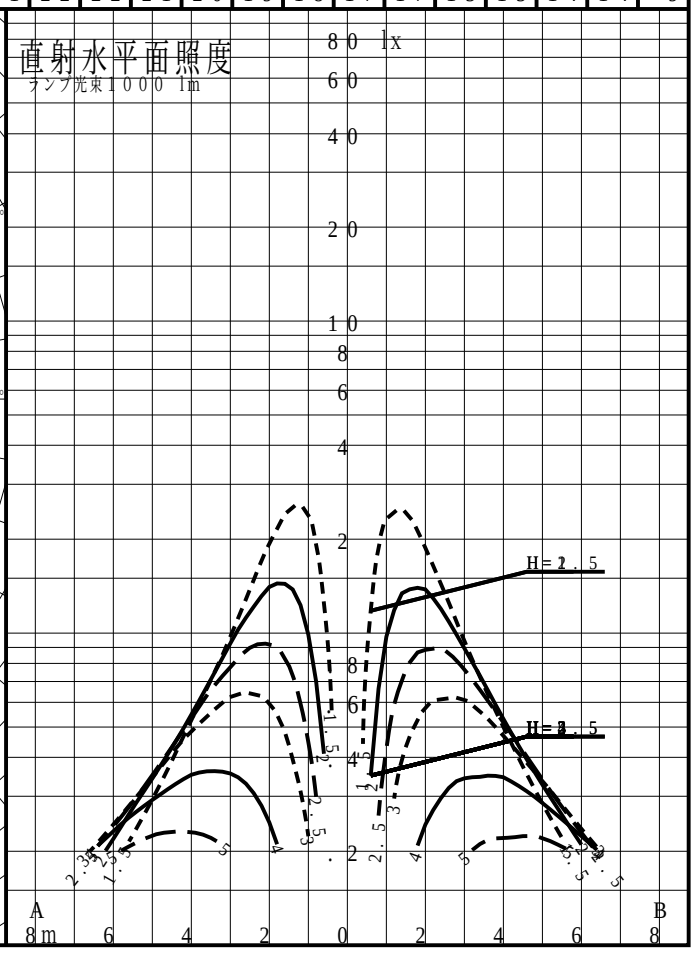

パナソニックエレクトリックワークス株式会社

