
屋内照明器具特性


品番（品名）	XLGEJ552HF
光源	LDA4L-H-E17/S/4 x1　　440.0 lm
管理番号	K0188857(0)DB1
BZ分類	BZ10

器具効率	49 %
上方光束	30 %
下方光束	19 %
保守率	良 0.63 / 中 0.6 / 否 0.56
下方投影面積	cm²
等価発光面積	cm²

取付高さ	器具間隔最大限	
	横方向（A）	縦方向（B）
Hm	0.00Hm	0.00Hm

反射率																				
天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %			
壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %			
室指数	照明率（X0.01）																			ZCM
0.6	20	14	10	8	18	13	9	7	14	10	7	5	10	7	5	3	0			
0.8	24	18	14	11	21	16	12	10	16	12	9	7	12	9	7	5	1			
1.0	27	21	17	13	24	19	15	12	18	14	12	9	13	11	8	6	2			
1.25	29	24	19	16	26	21	17	15	20	17	14	11	15	12	10	8	3			
1.5	31	26	22	19	28	23	20	17	22	18	15	13	16	13	11	9	4			
2.0	34	29	25	22	30	26	23	20	24	21	18	16	18	15	13	12	5			
2.5	36	32	28	25	32	28	25	23	25	22	20	18	19	17	15	13	6			
3.0	37	33	30	27	33	30	27	25	26	24	22	20	20	18	16	15	7			
4.0	39	36	33	30	35	32	30	27	28	26	24	22	21	20	18	17	9			
5.0	40	37	35	32	36	34	31	29	29	27	25	24	22	21	19	18	10			
7.0	41	39	37	35	37	36	34	32	30	29	27	26	23	22	21	20	11			
10.0	42	41	39	38	39	37	36	34	31	30	29	28	24	23	23	22	13			

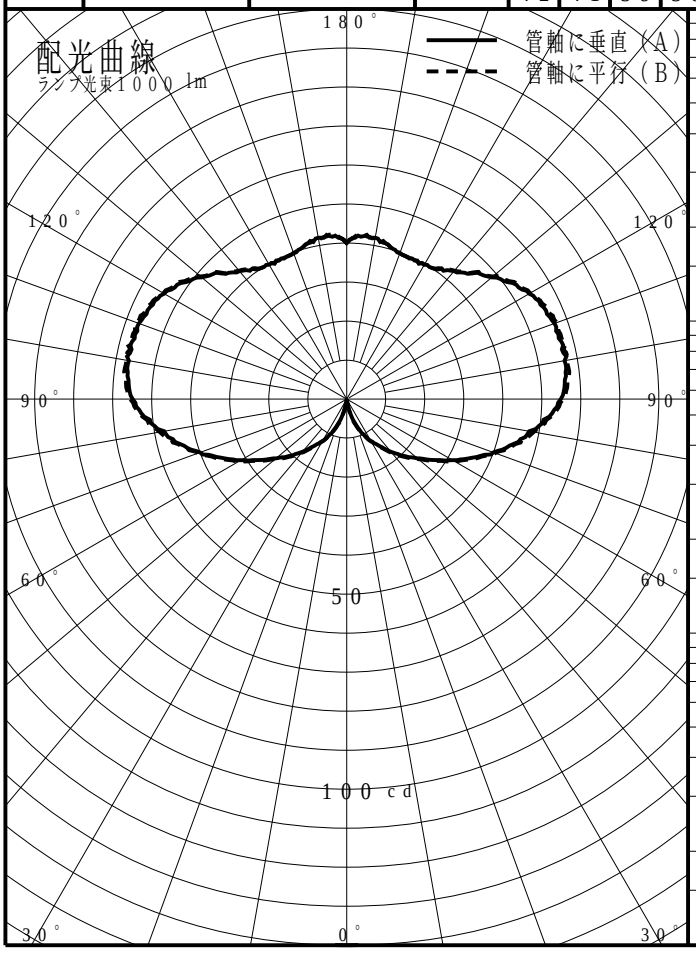

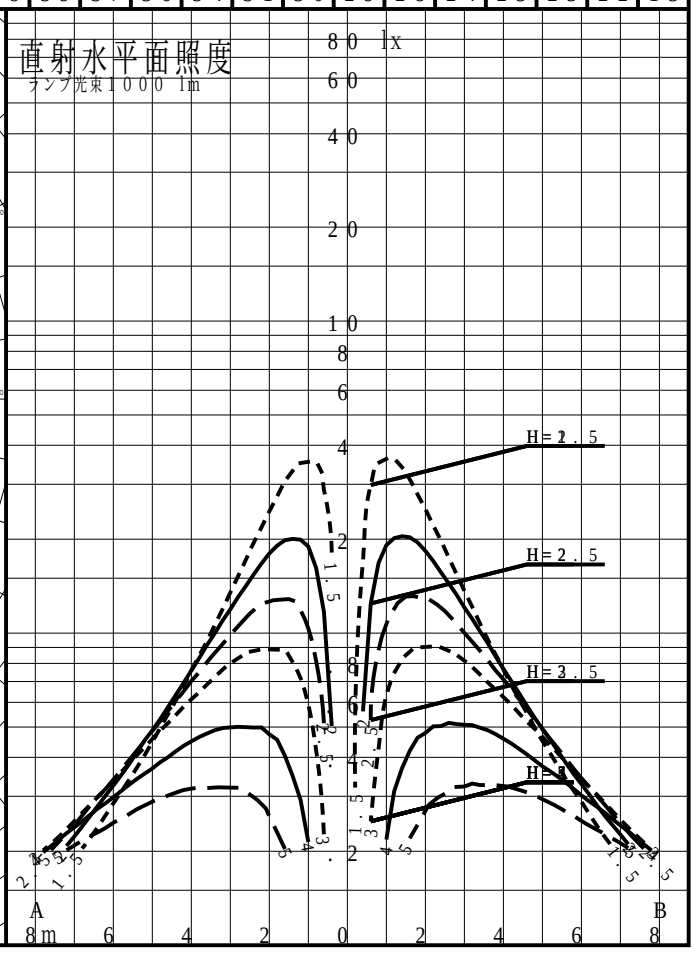

パナソニックエレクトリックワークス株式会社

