屋内照明器具特性

品番（品名）	XLJ4101
光源	LED5000_92_2750 x1　　2750.0 lm
管理番号	K0154135(2)DY1
BZ分類	BZ5

器具効率	100 %
上方光束	3 %
下方光束	97 %

保守率	
良	0.9
中	0.87
否	0.83

下方投影面積	cm^2
等価発光面積	cm^2


取付高さ	器具間隔最大限	
	横方向（A）	縦方向（B）
Hm	1.27Hm	1.27Hm

反射率 天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %

室指数	照明率（X0.01）																ZCM
0.6	56	43	35	30	54	43	35	30	51	41	34	29	49	40	34	29	27
0.8	65	54	46	40	64	53	45	40	61	51	44	39	58	49	43	39	36
1.0	72	61	53	47	70	60	52	47	67	58	51	46	64	56	50	46	43
1.25	78	68	60	54	76	67	60	54	72	64	58	53	69	62	57	52	50
1.5	82	73	66	60	80	72	65	59	76	69	63	58	73	67	62	58	55
2.0	88	80	73	68	86	78	72	68	82	76	71	66	78	73	69	65	62
2.5	91	84	79	74	89	83	78	73	85	80	76	72	82	78	74	70	67
3.0	94	88	83	78	92	86	81	77	88	83	79	76	85	81	77	74	71
4.0	97	92	88	84	95	90	87	83	91	88	84	81	88	85	82	79	76
5.0	99	95	91	88	97	93	90	87	93	90	87	85	90	88	85	83	79
7.0	101	98	95	92	99	96	94	91	96	94	91	89	93	91	89	87	83
10.0	103	101	98	96	101	99	97	95	98	96	94	93	95	93	92	91	87


配光曲線

ランプ光束1000 lm

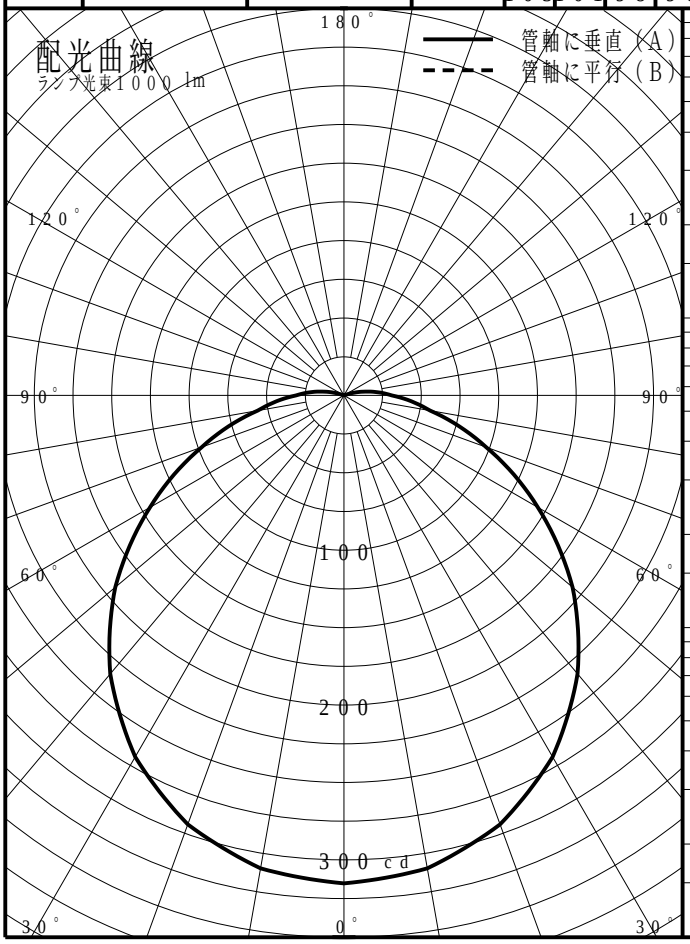

直射水平面照度

ランプ光束1000 lm

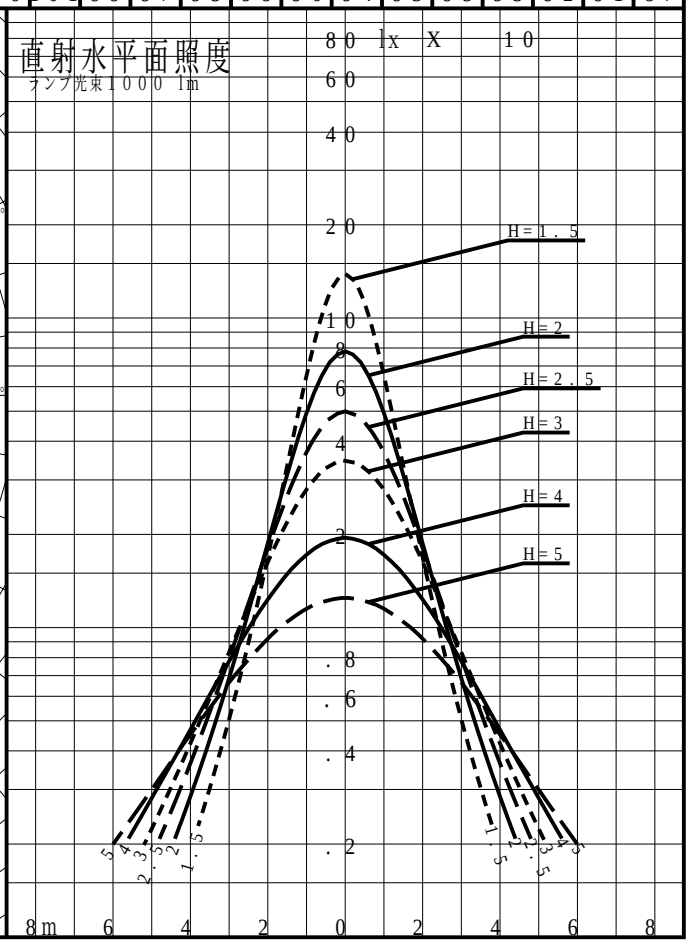

315.2
315.2

パナソニックエレクトリックワークス株式会社