



投光照明器具特性	
品名(品番)	XY6 8 2 0 _ 0 D E G
光源	LED5000_70_6540 ×1 6540.0 l m
管理番号	K0151583(0)DY1 XY



配光の区分・種類	非対称配光	主ビ - ム効率	%			
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	99.7 %	ビ - ム効率	73.2%	96.6%	98.9%	
最大光度	1100 cd/1000 lm	ビ - ム角 AA' 63.0 BB'104.0	122.8	136.3	137.0	

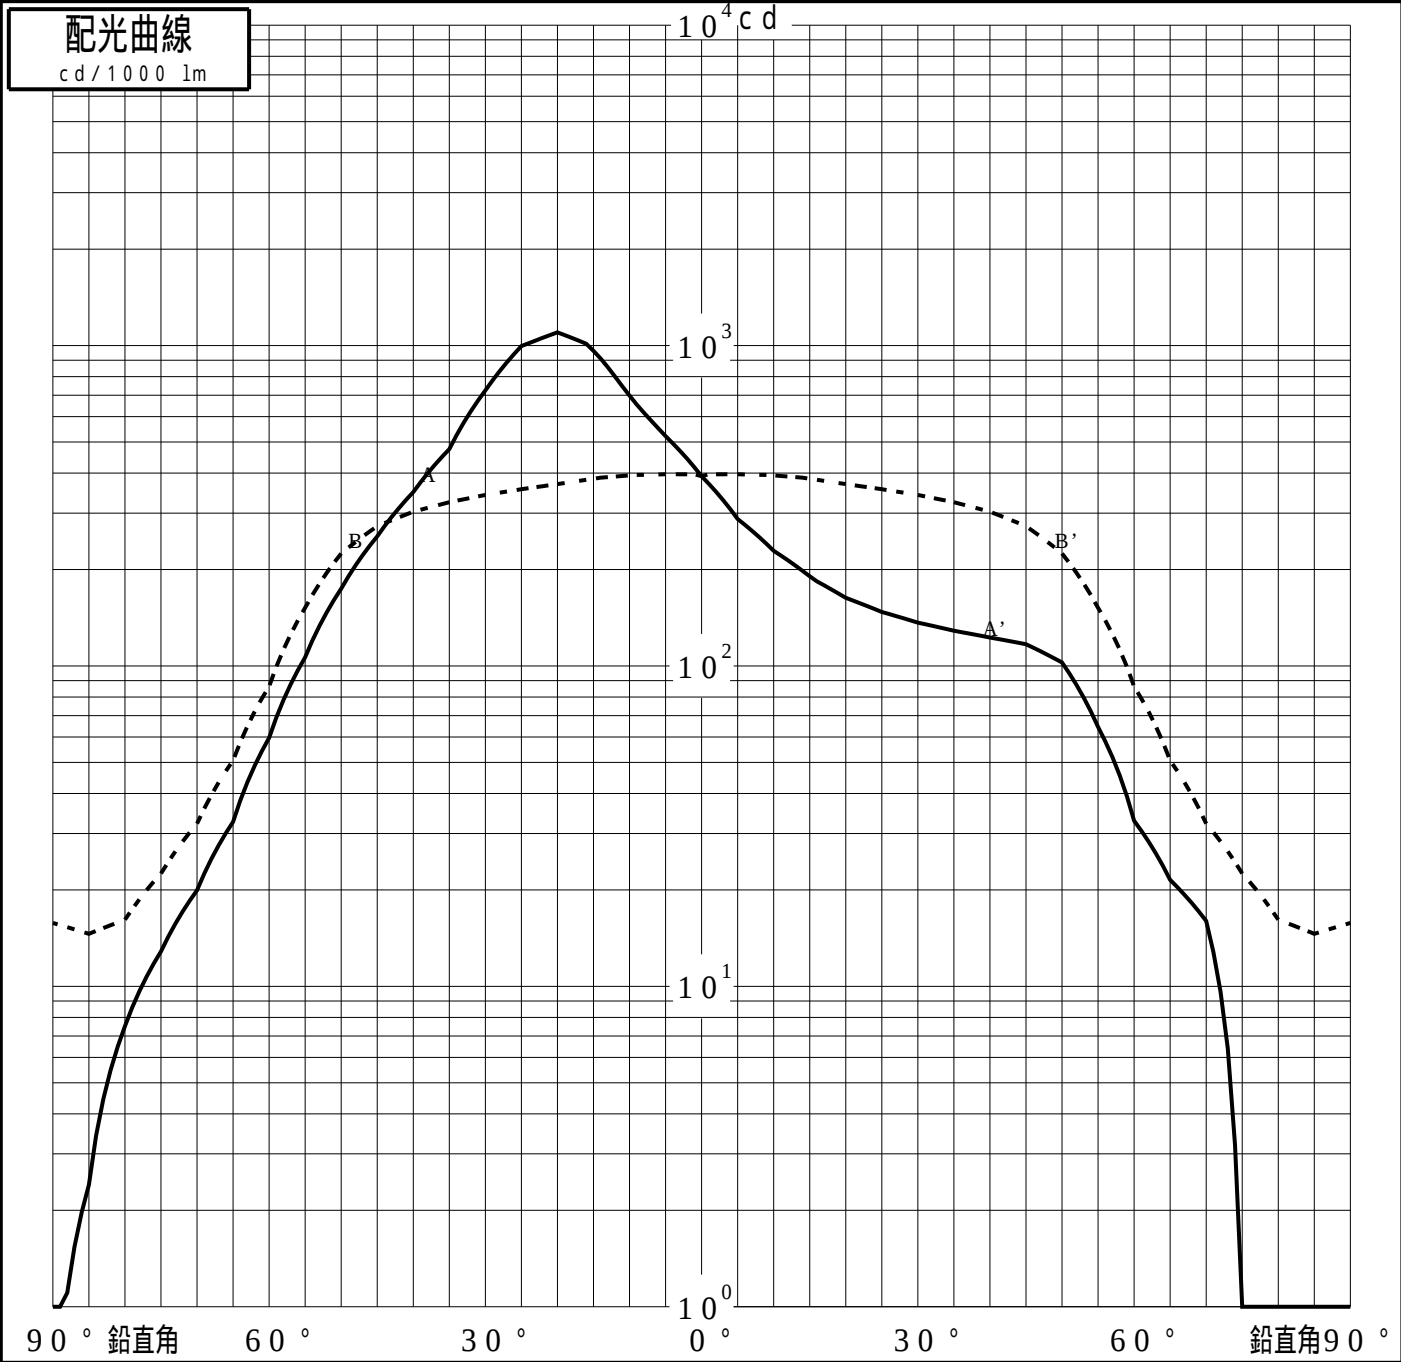

投光照明器具特性


品番 (品名)	XY6 8 2 0 _ 0 D E G	光源	LED5 0 0 0 _ 7 0 _ 6 5 4 0 × 1
管理番号	K0151583 (0) DY1 XY		

累積光束曲線

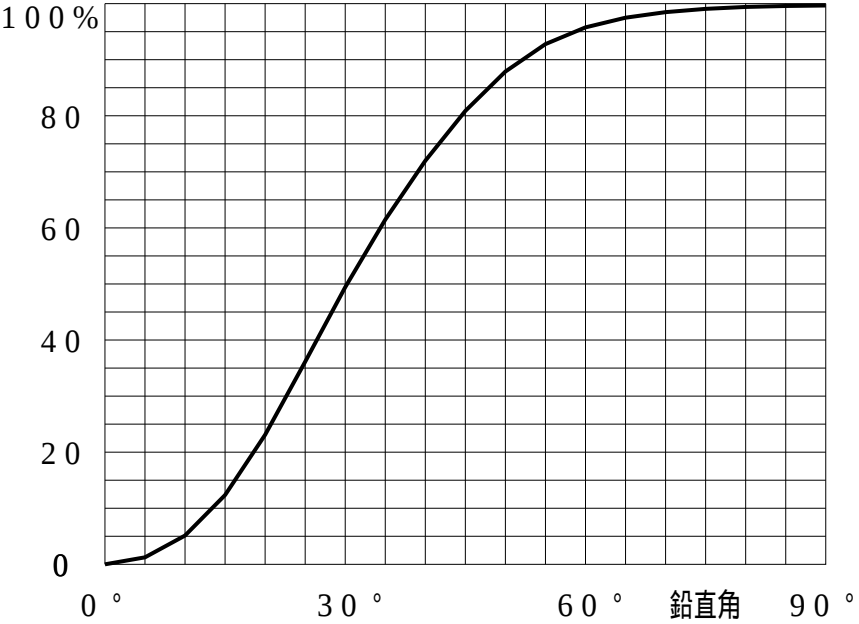

等光度曲線

(α β 座標系)
cd / 1000 lm

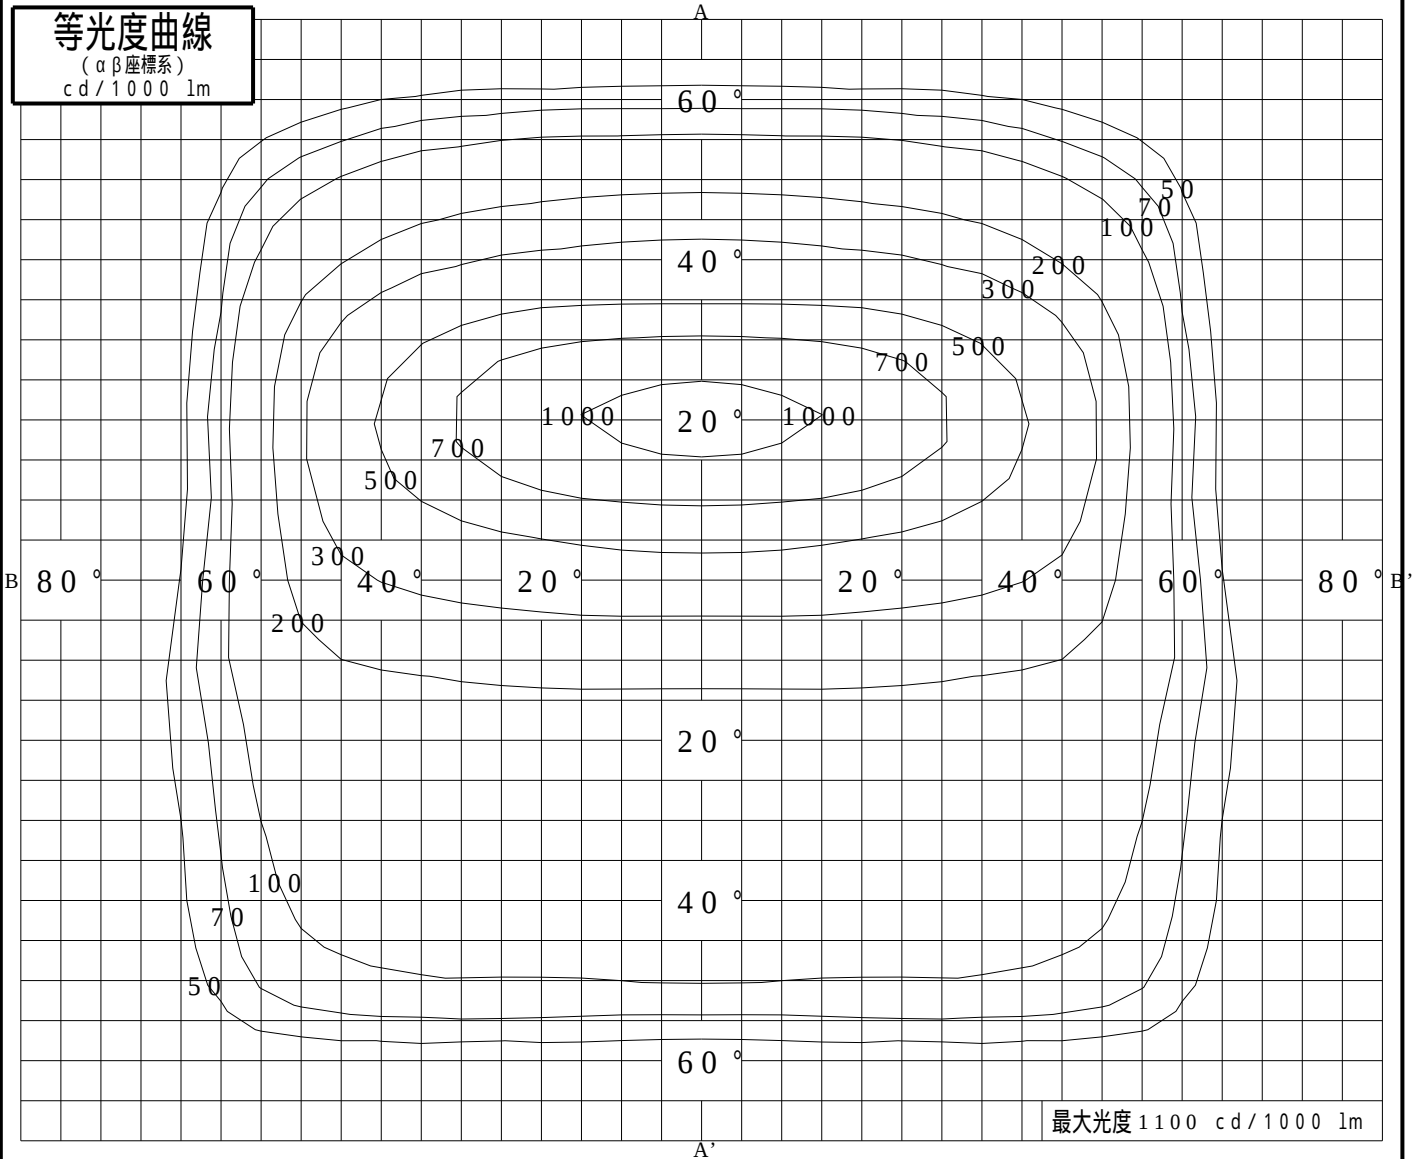

最大光度 1100 cd / 1000 lm