屋内照明器具特性

品番（品名）	XND0661PC
光源	LED3500_85_315 x1　　315.0 lm
管理番号	K0162466(0)DB1
BZ分類	BZ4

器具効率	100 %
上方光束	0 %
下方光束	100 %

保守率	良 0.83
	中 0.81
	否 0.77
下方投影面積	cm²
等価発光面積	cm²

取付高さ	器具間隔最大限	
	横方向（A）	縦方向（B）
Hm	1.18Hm	1.18Hm

反射率																			
天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %		
壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %		
床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %		
室指数	照明率（X0.01）																		ZCM
0.6	60	49	42	37	59	48	42	37	57	47	41	36	55	46	41	36	35		
0.8	71	60	53	48	69	60	53	48	67	58	52	47	64	57	51	47	45		
1.0	77	68	61	56	76	67	60	55	73	65	60	55	71	64	59	55	53		
1.25	83	74	68	63	82	74	68	63	79	72	67	62	76	70	66	62	60		
1.5	87	79	73	68	85	78	73	68	83	76	71	67	80	75	70	67	65		
2.0	92	86	80	76	90	85	80	76	88	83	78	75	85	81	77	74	72		
2.5	95	90	85	81	94	89	84	81	91	87	83	80	88	85	82	79	76		
3.0	97	93	89	85	96	92	88	84	93	89	86	83	91	87	85	82	80		
4.0	100	96	93	90	99	95	92	89	96	93	90	88	93	91	89	87	84		
5.0	102	99	96	93	100	97	95	93	98	95	93	91	95	93	91	90	87		
7.0	104	101	99	97	102	100	98	96	100	98	96	95	97	96	94	93	90		
10.0	105	103	102	100	104	102	101	99	101	100	99	98	99	98	97	96	93		

配光曲線

ランプ光束1000 lm

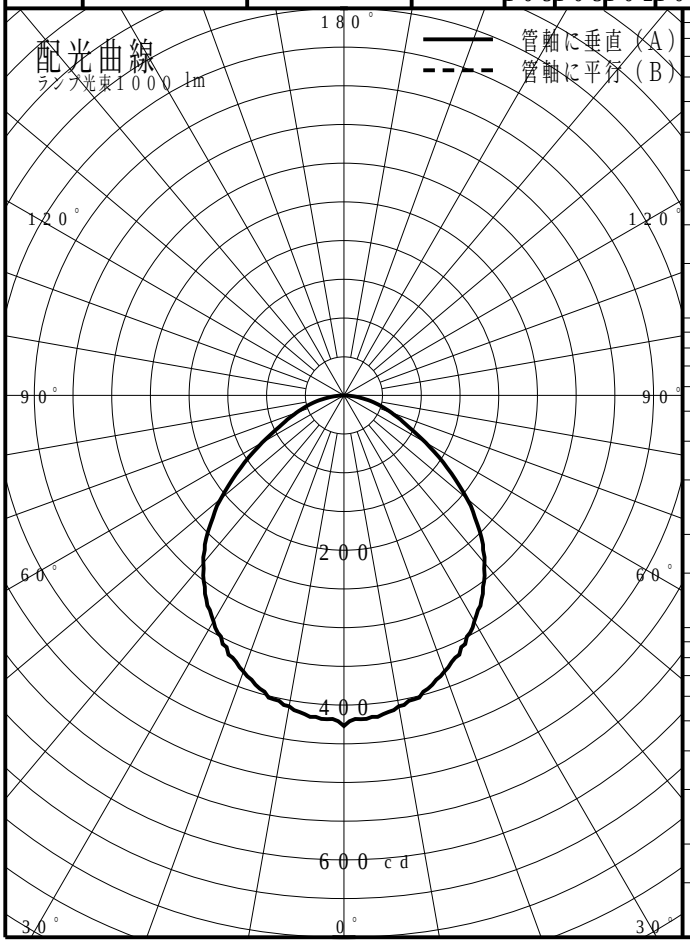

直射水平面照度

ランプ光束1000 lm

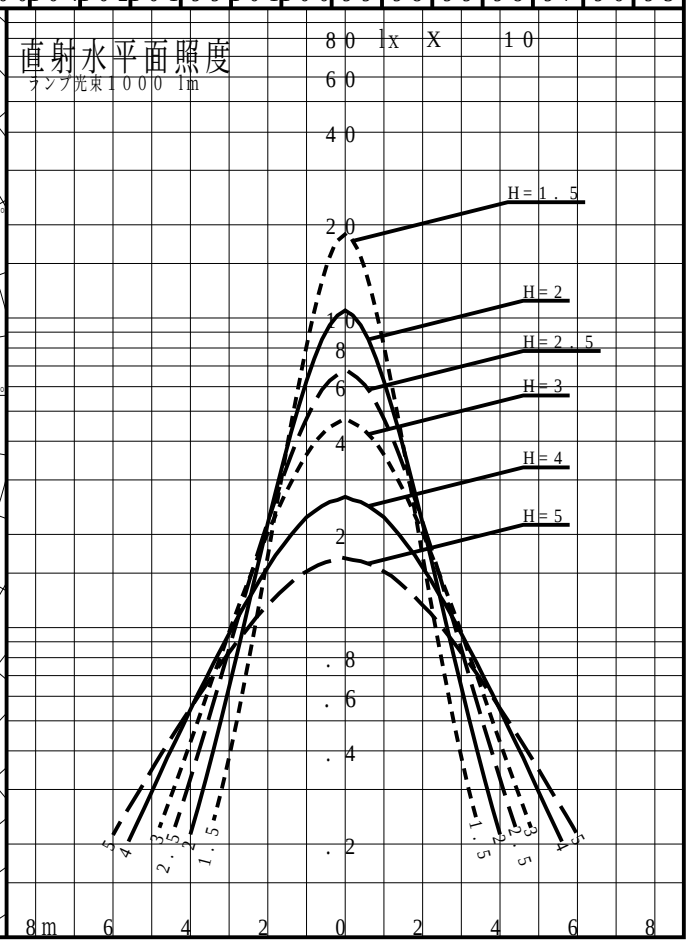

パナソニックエレクトリックワークス株式会社