


投光照明器具特性

品名(品番)	XND2515SL		
光源	LED3000_85_2250 x1	2250.0 lm	
管理番号	K0199064(1)DB1 TF		


配光の区分・種類	軸対称配光 広角形	主ビーム効率	89.5%		
器具点灯角度		ビーム範囲	$I_{0/2}$	$I_{0/10}$	$I_{0/20}$
器具効率	100.0%	ビーム効率	82.9%	96.5%	98.9%
最大光度	652 cd/1000 lm	ビーム角	82.3	103.6	112.7

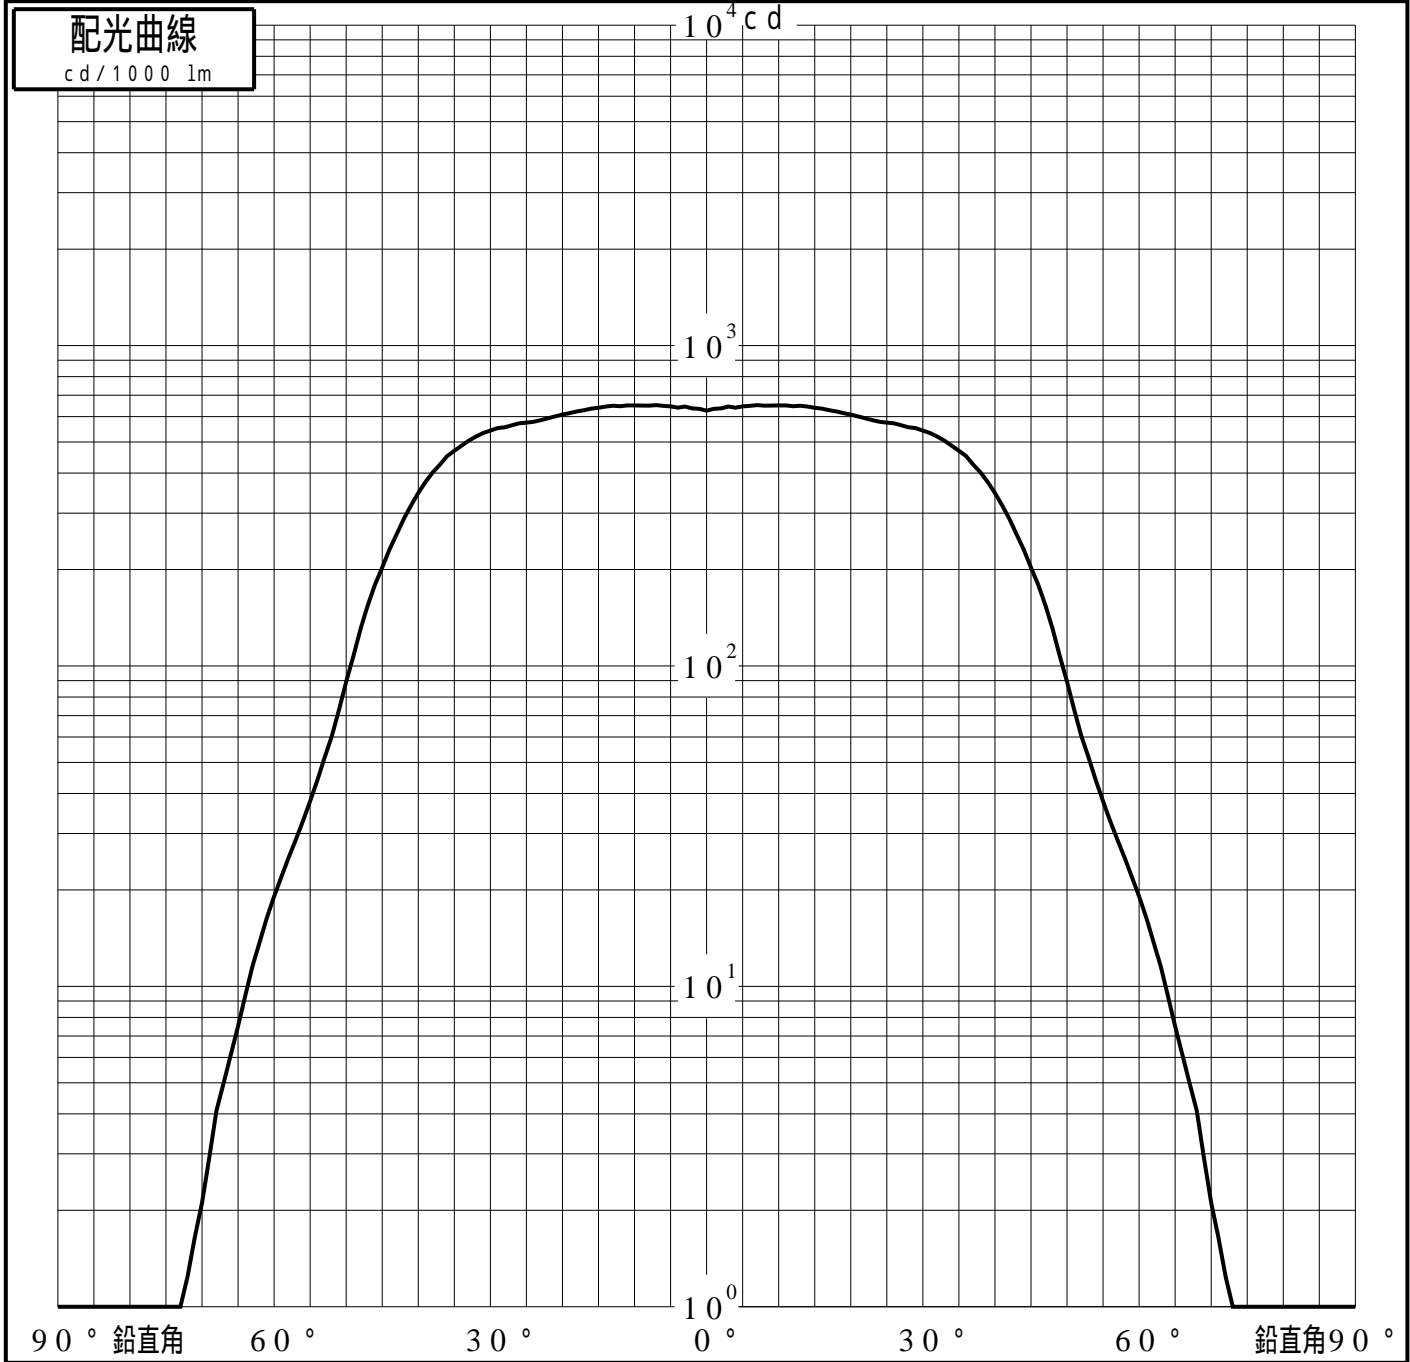

投光照明器具特性

品番 (品名)	XND2 5 1 5 S L	光源	LED3000_85_2250 ×1
管理番号	K0199064(1) DB1 TF		

累積光束曲線

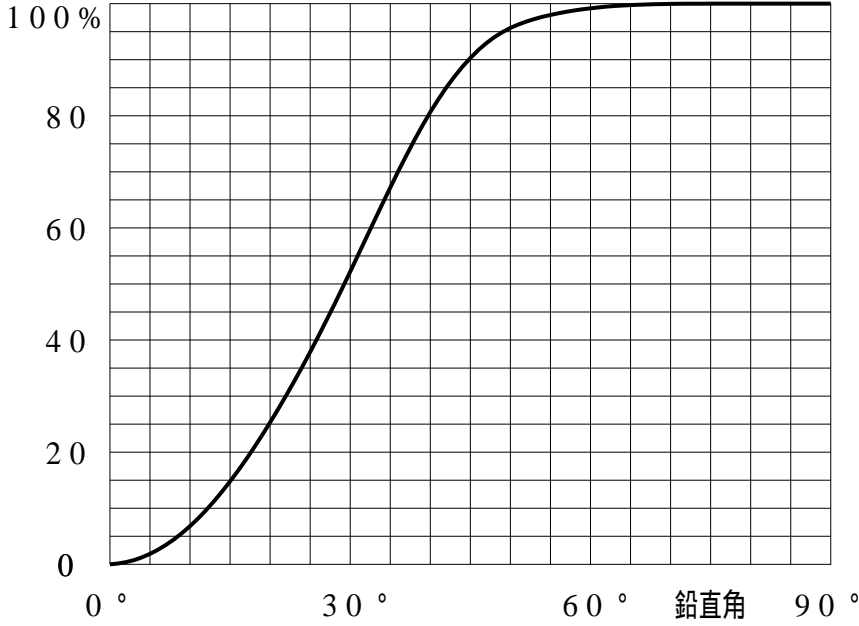

等光度曲線

(座標系)
cd / 1000 lm

