



投光照明器具特性		
品名（品番）	XND2 5 1 5 WL	
光源	LED3000_85_2270 ×1 2270.0 l m	
管理番号	K0199063(1) DB1 TF	

配光の区分・種類	軸対称配光 広角形	主ビーム効率	88.6 %			
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビーム効率	82.9%	95.9%	97.9%	
最大光度	633 cd/1000 lm	ビーム角	83.1	104.8	115.0	

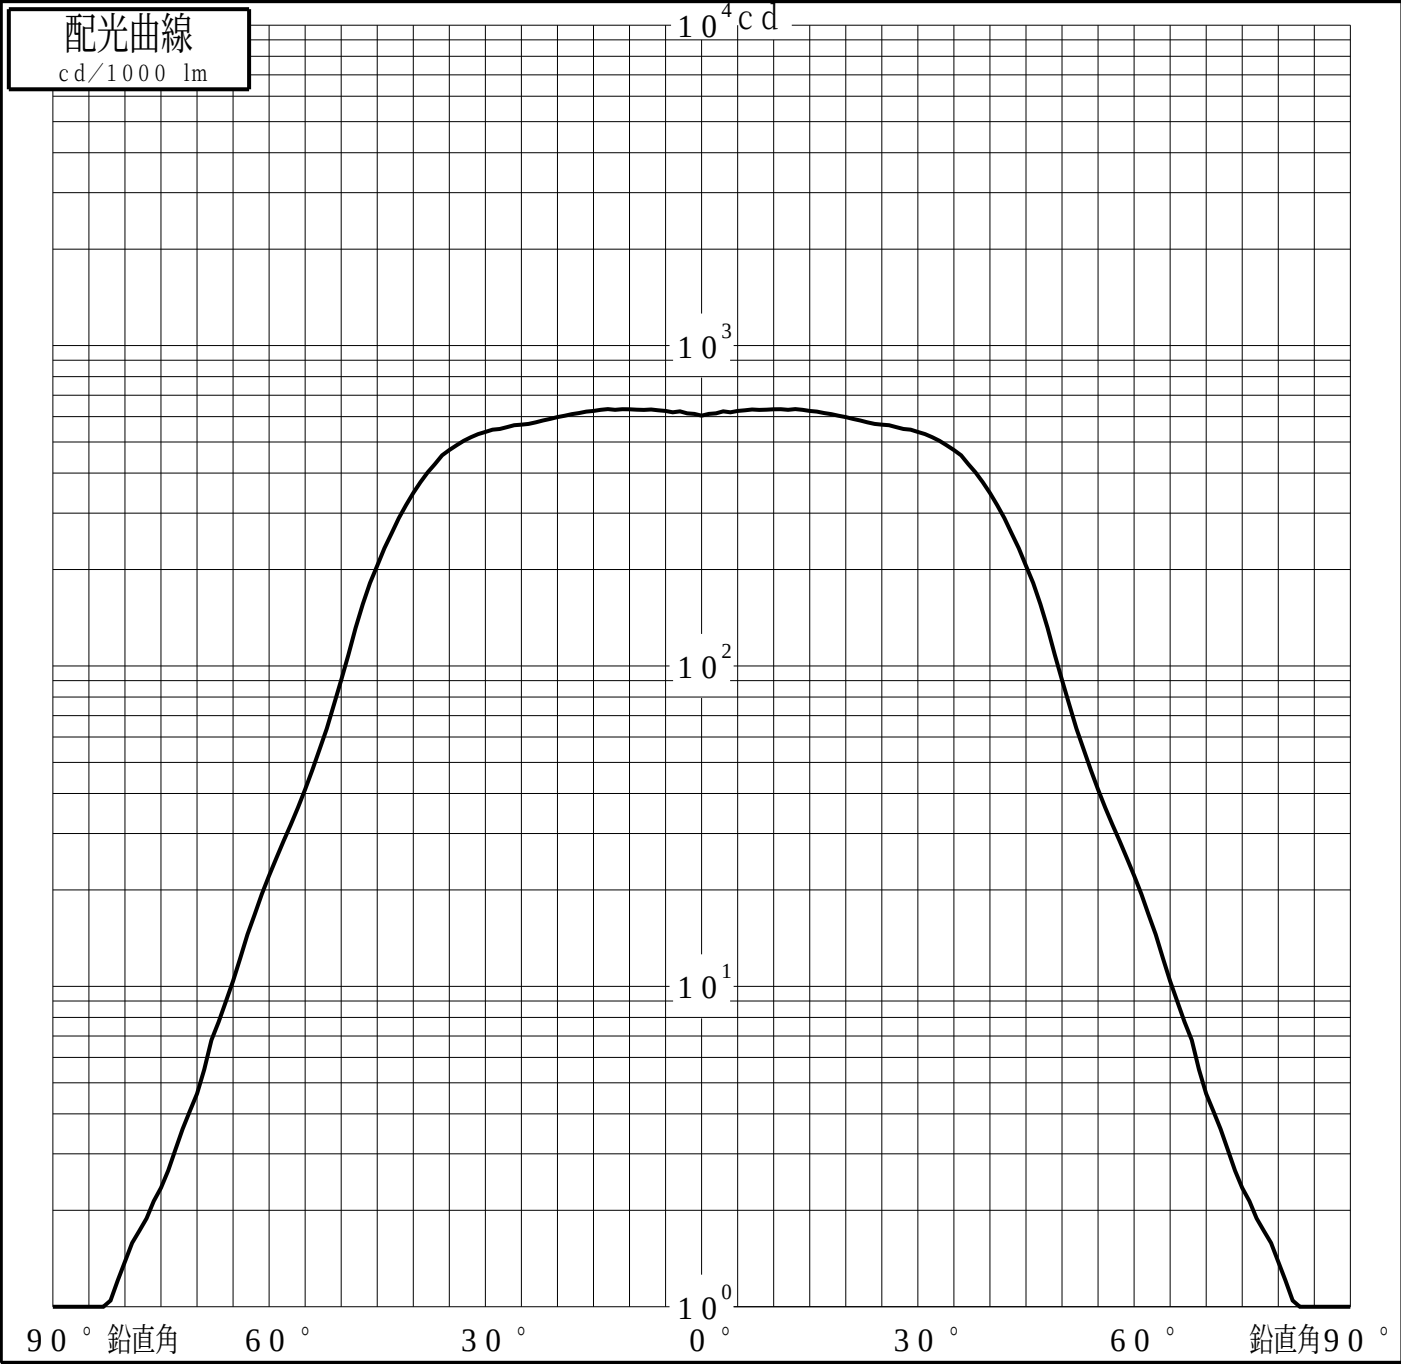

投光照明器具特性

品番 (品名)

XND2 5 1 5 WL



光源

LED3000_85_2270 x1

管理番号


K0199063(1) DB1 TF

累積光束曲線

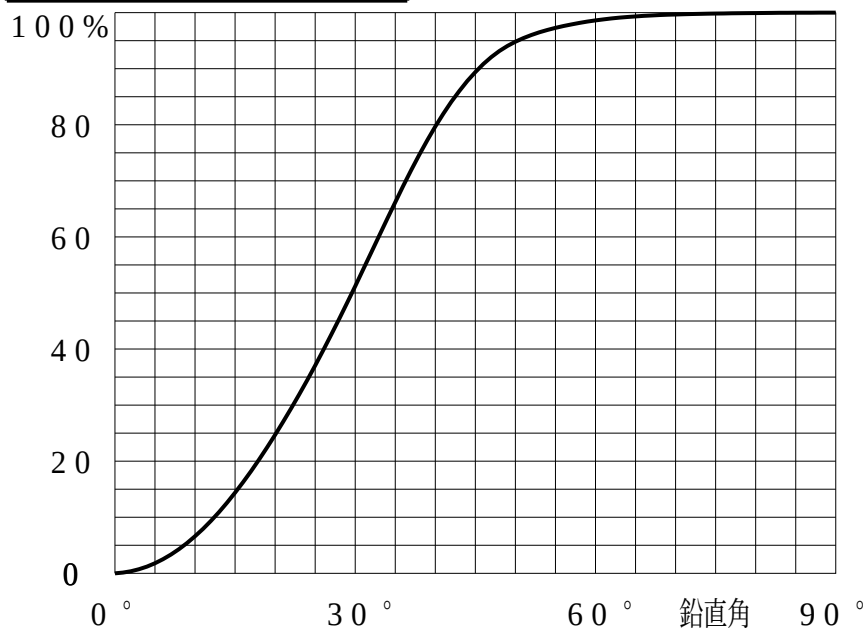

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

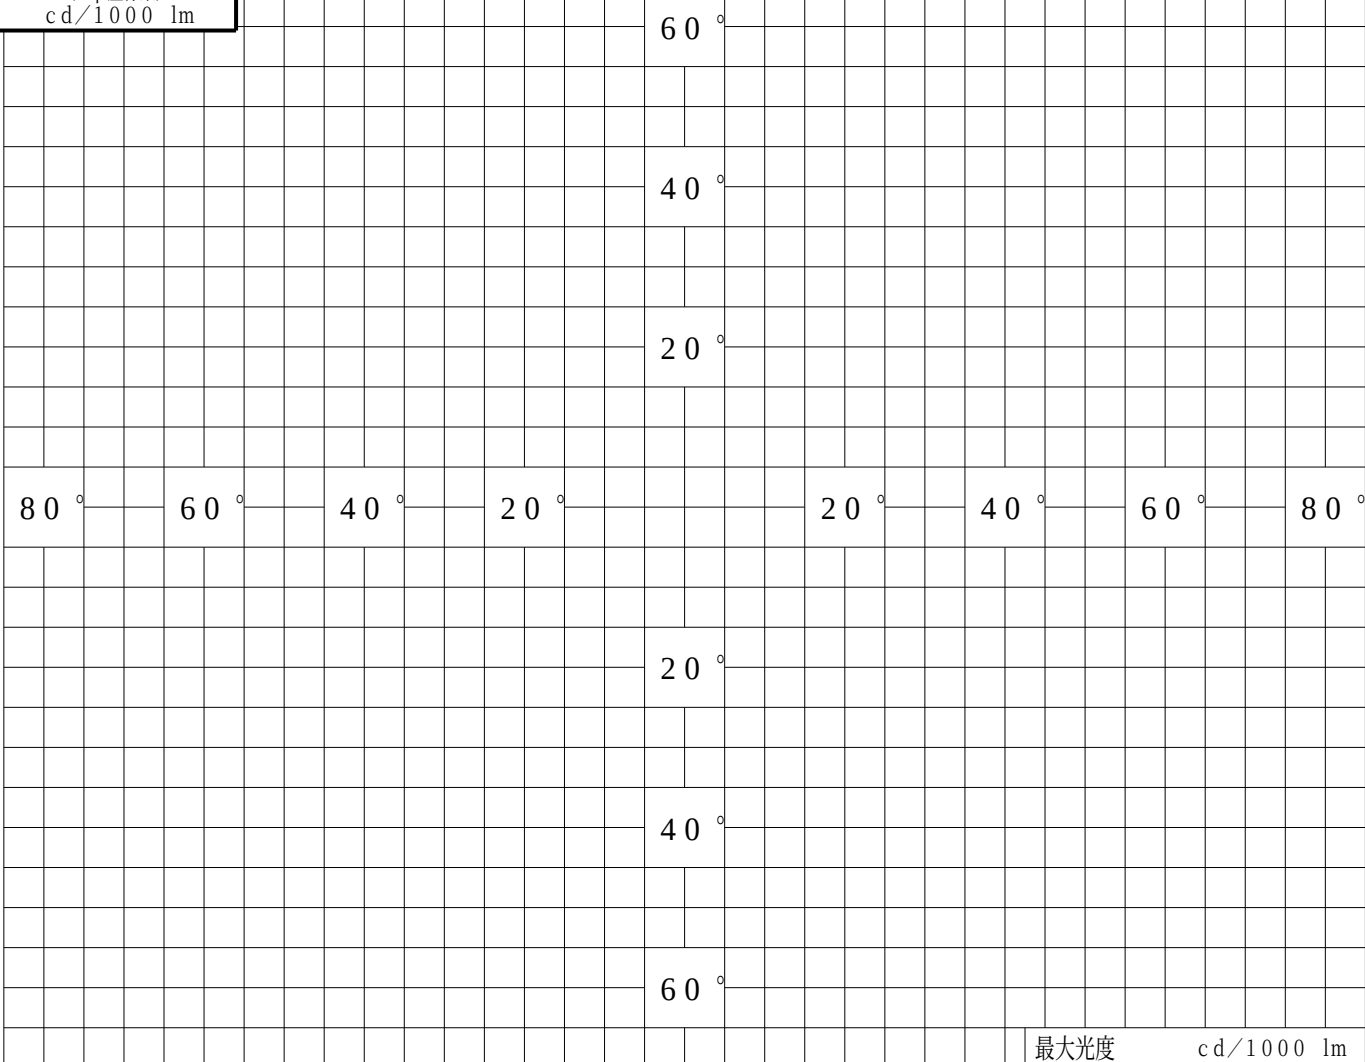

最大光度

cd/1000 lm