



投光照明器具特性		
品名（品番）	YYY3 1 7 3 4	
光源	LED3000_70_805 x1 805.0 l m	
管理番号	K0172116(2) DJ 1 TF	



配光の区分・種類	軸対称配光 広角形	主ビーム効率	99.3 %			
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビーム効率	43.9%	95.9%	97.6%	
最大光度	1947 cd/1000 lm	ビーム角	36.8	75.7	80.0	

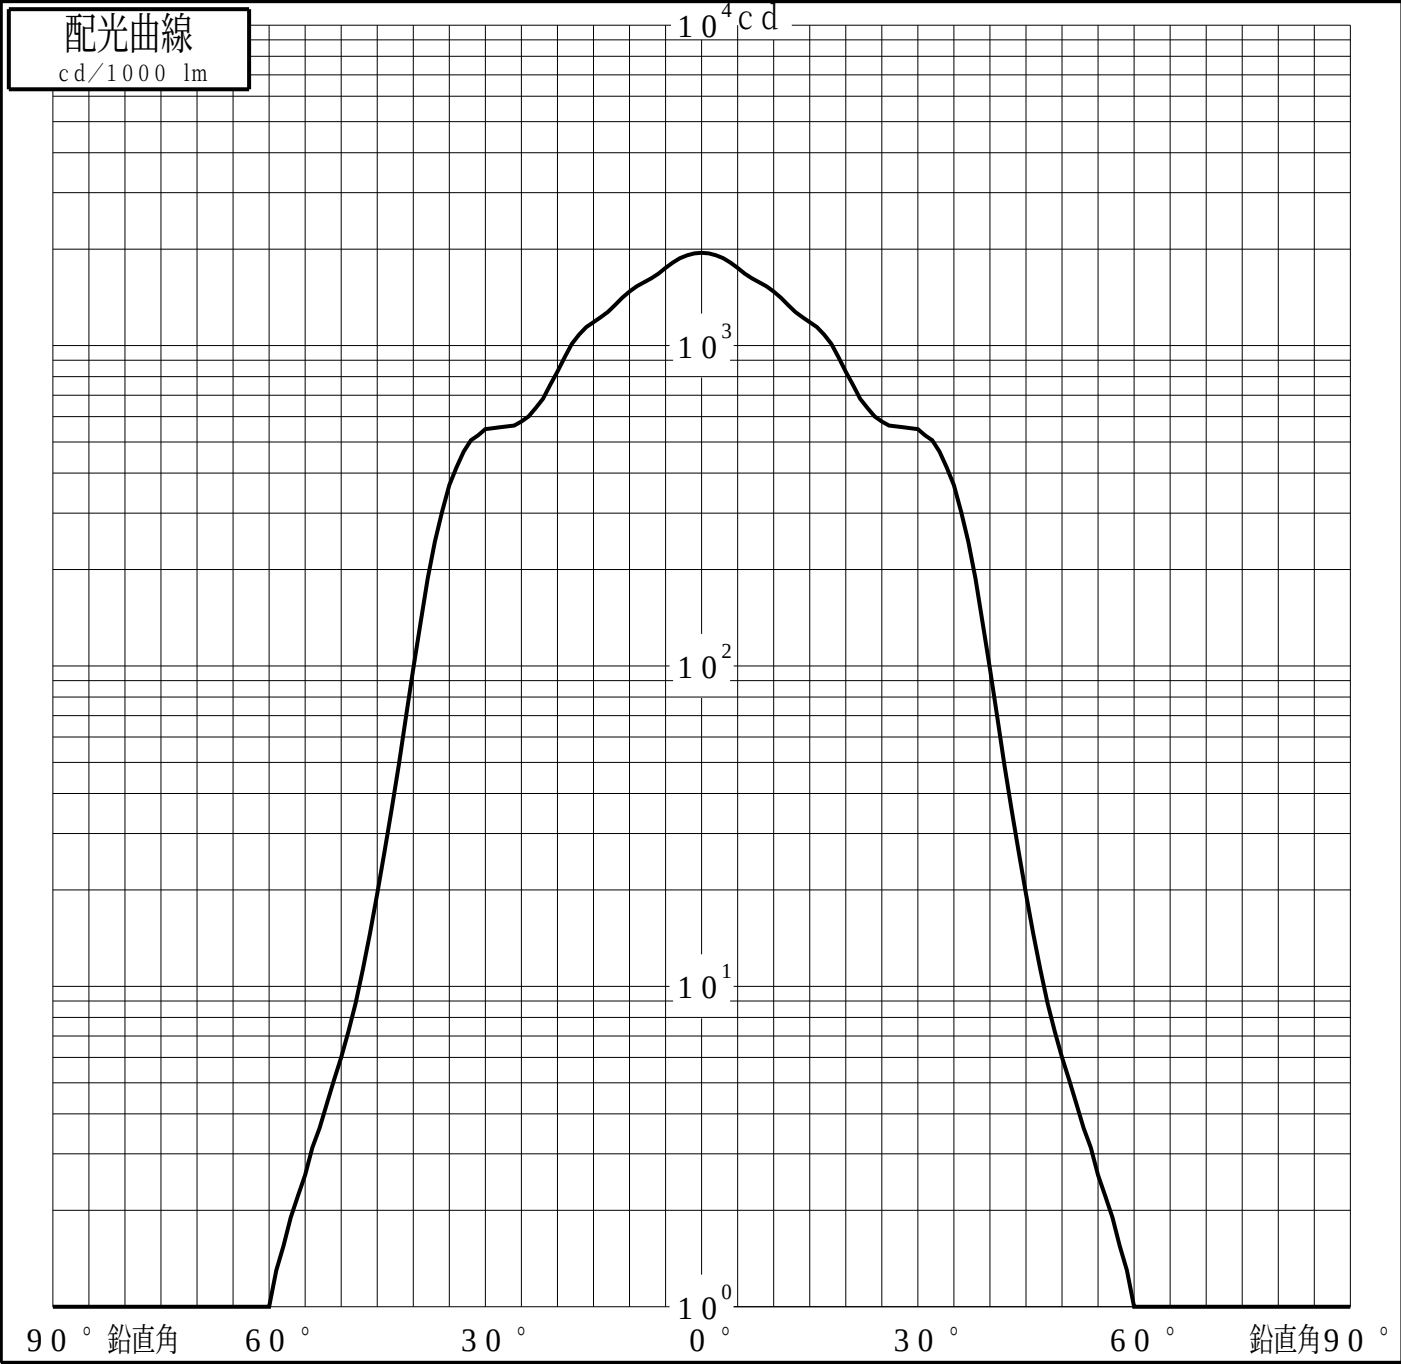

投光照明器具特性


品番 (品名)	YYY3 1 7 3 4	光源	LED3 0 0 0 _ 7 0 _ 8 0 5 × 1
管理番号	K 0 1 7 2 1 1 6 (2) D J 1 T F		

累積光束曲線

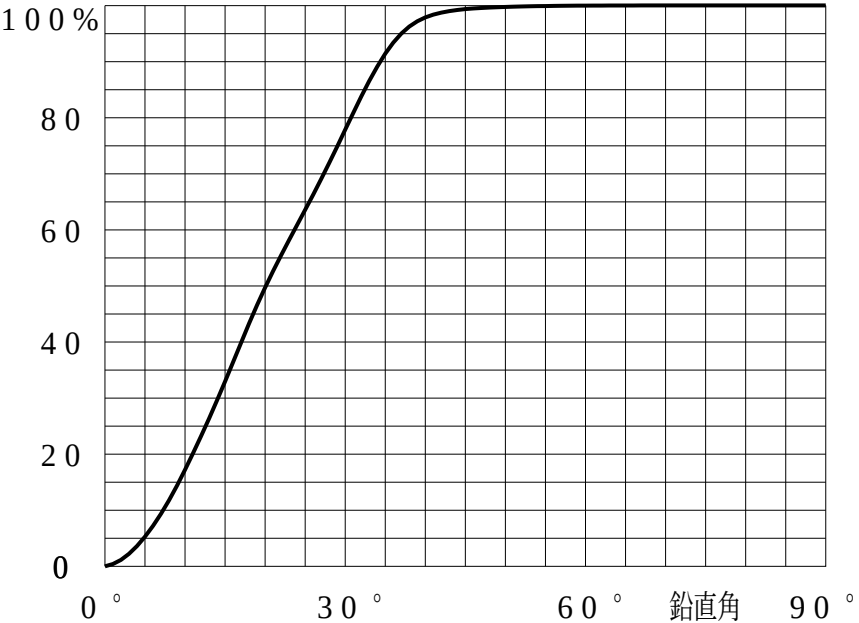

等光度曲線

(α β座標系)
cd / 1000 lm

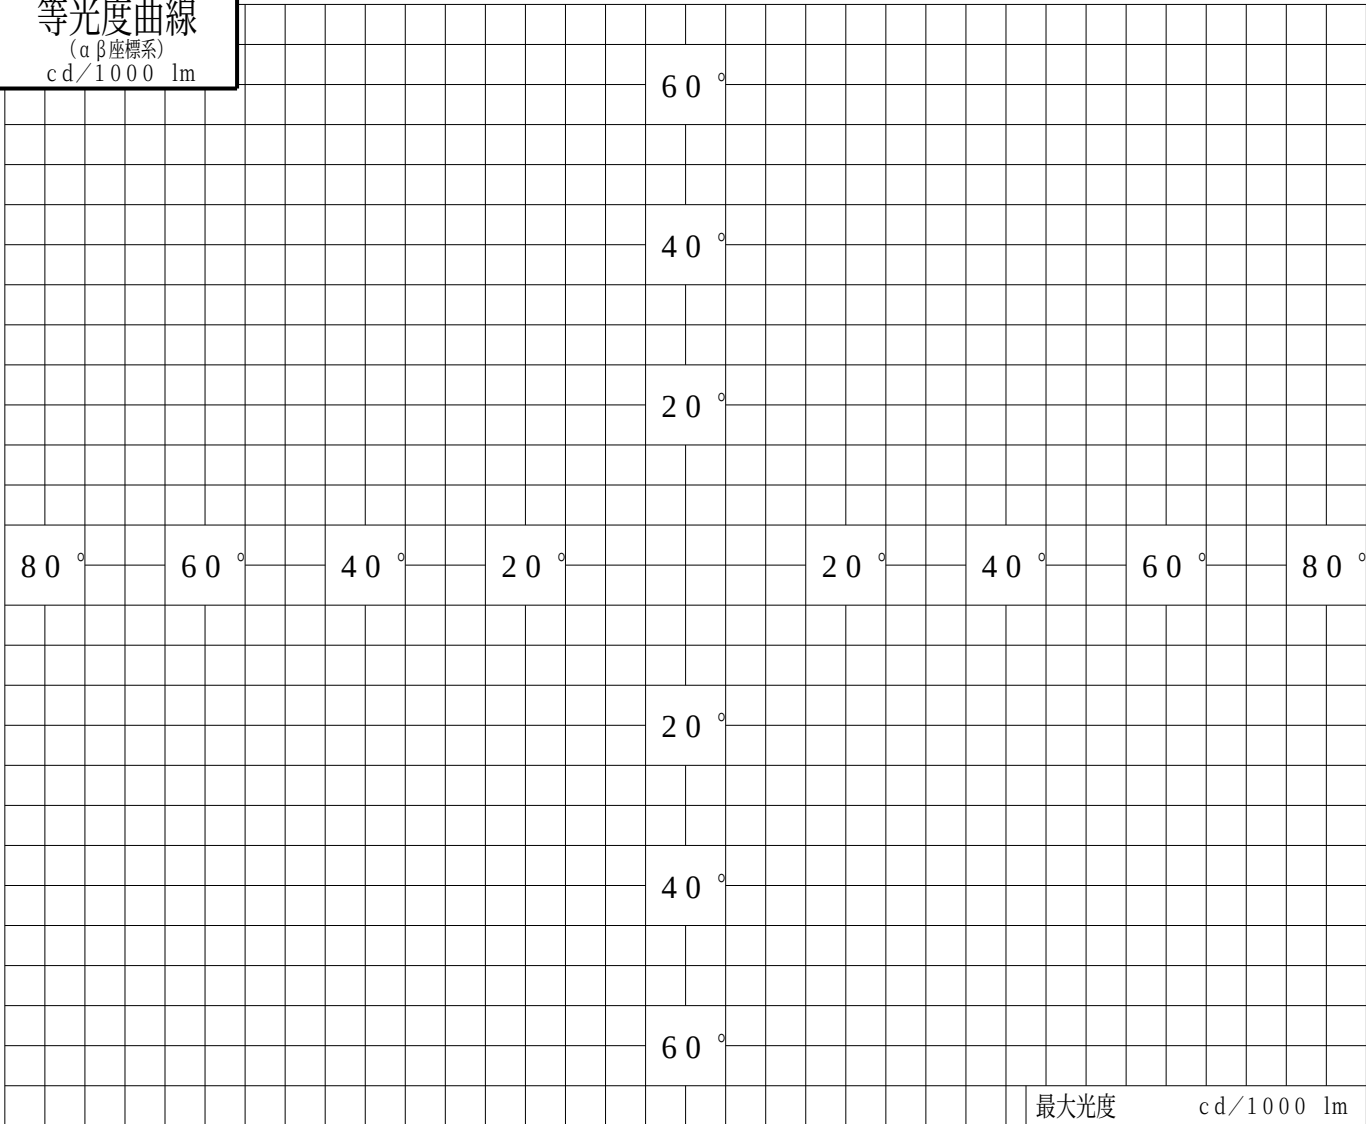

最大光度 cd / 1000 lm