


投光照明器具特性		
品名(品番)	YYY3 1 2 2 4 + YYY9 5 0 1 6	
光源	LED3000_70_1980 ×1 1980.0 l m	
管理番号	K0172055(0) DJ 1 TF	


配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ - ム効率	95.1 %			
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	45.9%	89.8%	94.9%	
最大光度	3753 cd/1000 lm	ビ - ム角	26.7	51.5	58.1	

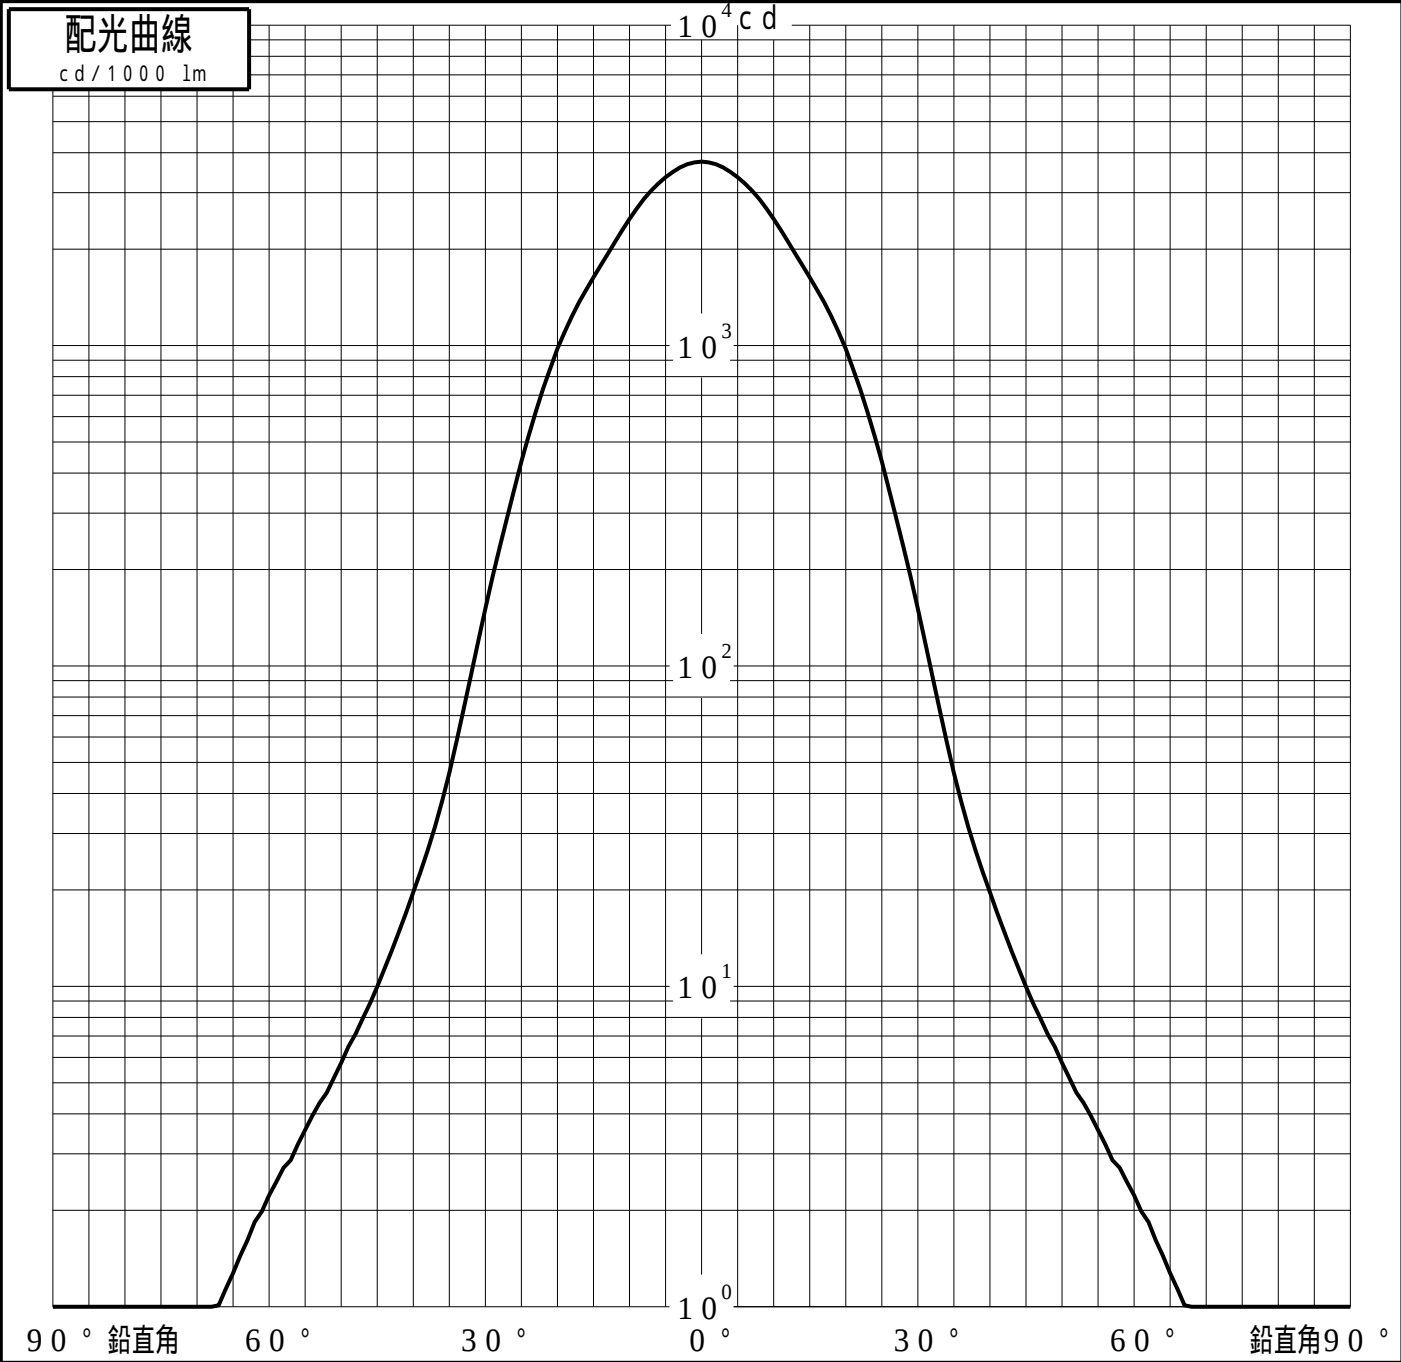

投光照明器具特性

品番 (品名)	YYY3 1 2 2 4 + YYY9 5 0 1 6	光源	LED3 0 0 0 _ 7 0 _ 1 9 8 0 × 1
管理番号	K0 1 7 2 0 5 5 (0) DJ 1 TF		

累積光束曲線

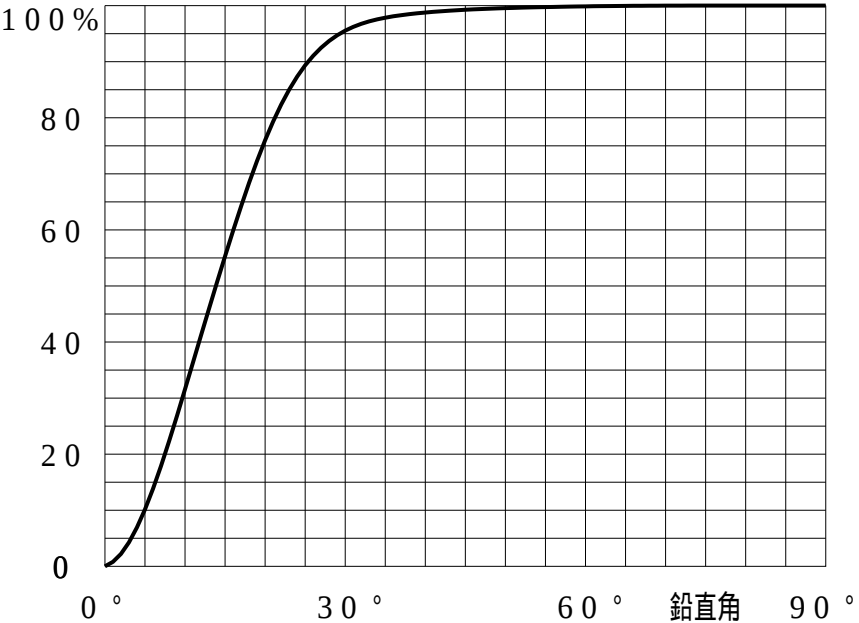

等光度曲線

(α β 座標系)
c d / 1 0 0 0 l m



最大光度 c d / 1 0 0 0 l m