
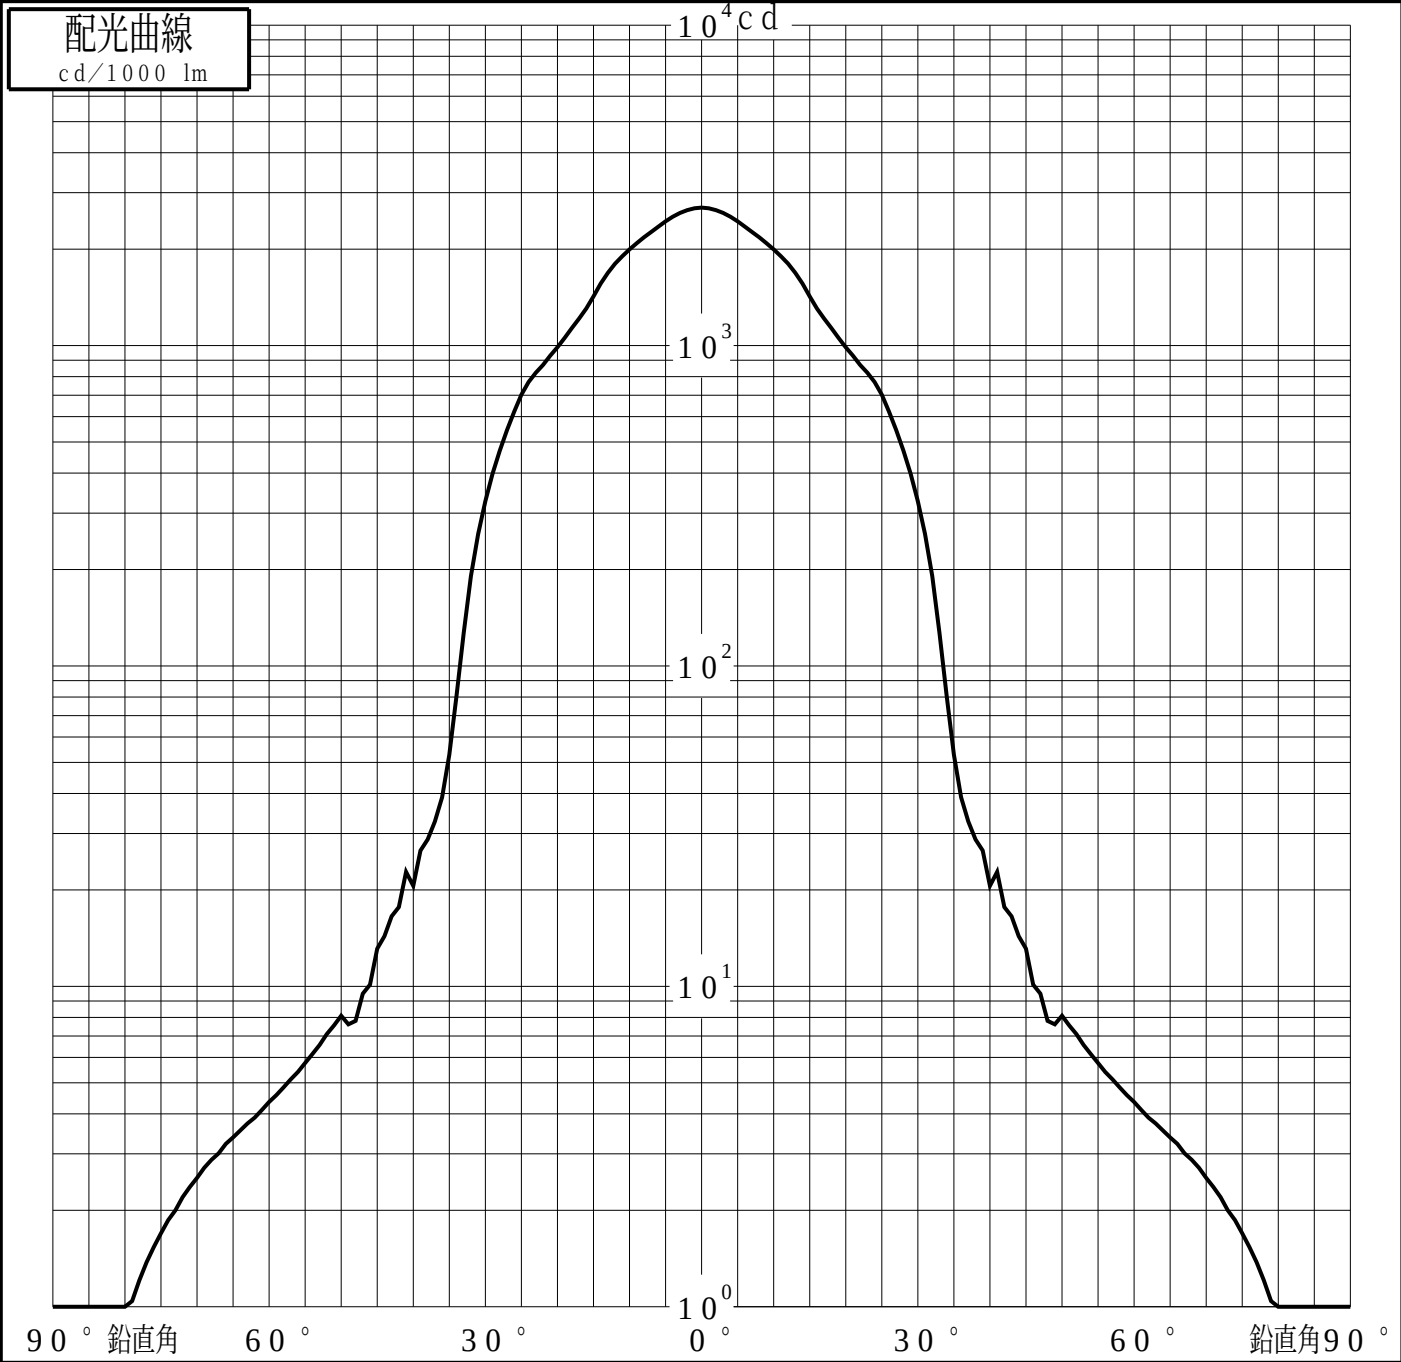


投光照明器具特性		
品名（品番）	YYY3 3 1 6 4 + YYY9 5 0 6 0	
光源	LED3000_70_1610 ×1 1610.0 l m	
管理番号	K0177487(0) DJ 1 TF	



配光の区分・種類	軸対称配光 広角形	主ビーム効率	98.6 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	44.7%	93.3%	95.7%
最大光度	2696 cd/1000 lm	ビーム角	31.3	61.7	65.8



投光照明器具特性


品番 (品名)	YYY33164+YYY95060	光源	LED3000_70_1610 x1
管理番号	K0177487(0)DJ1TF		

累積光束曲線

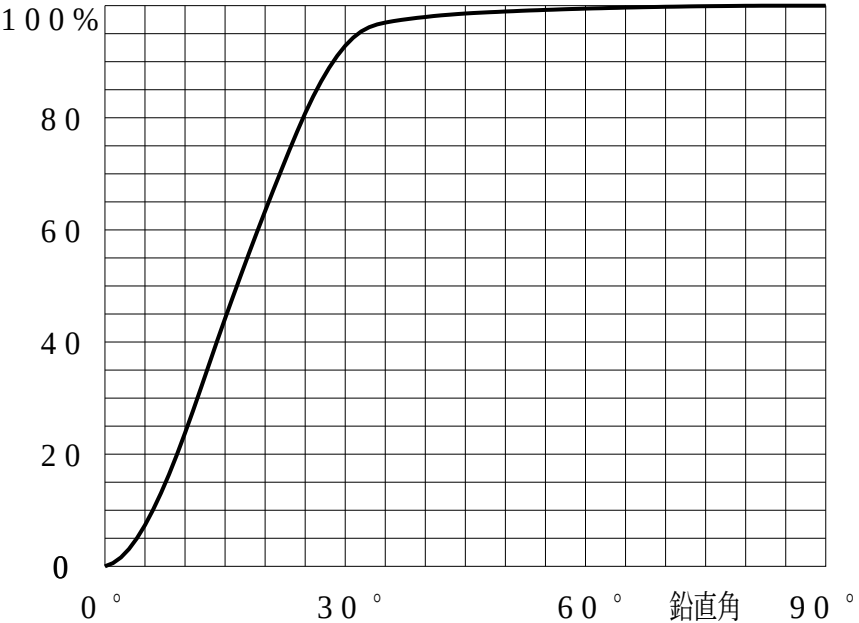

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

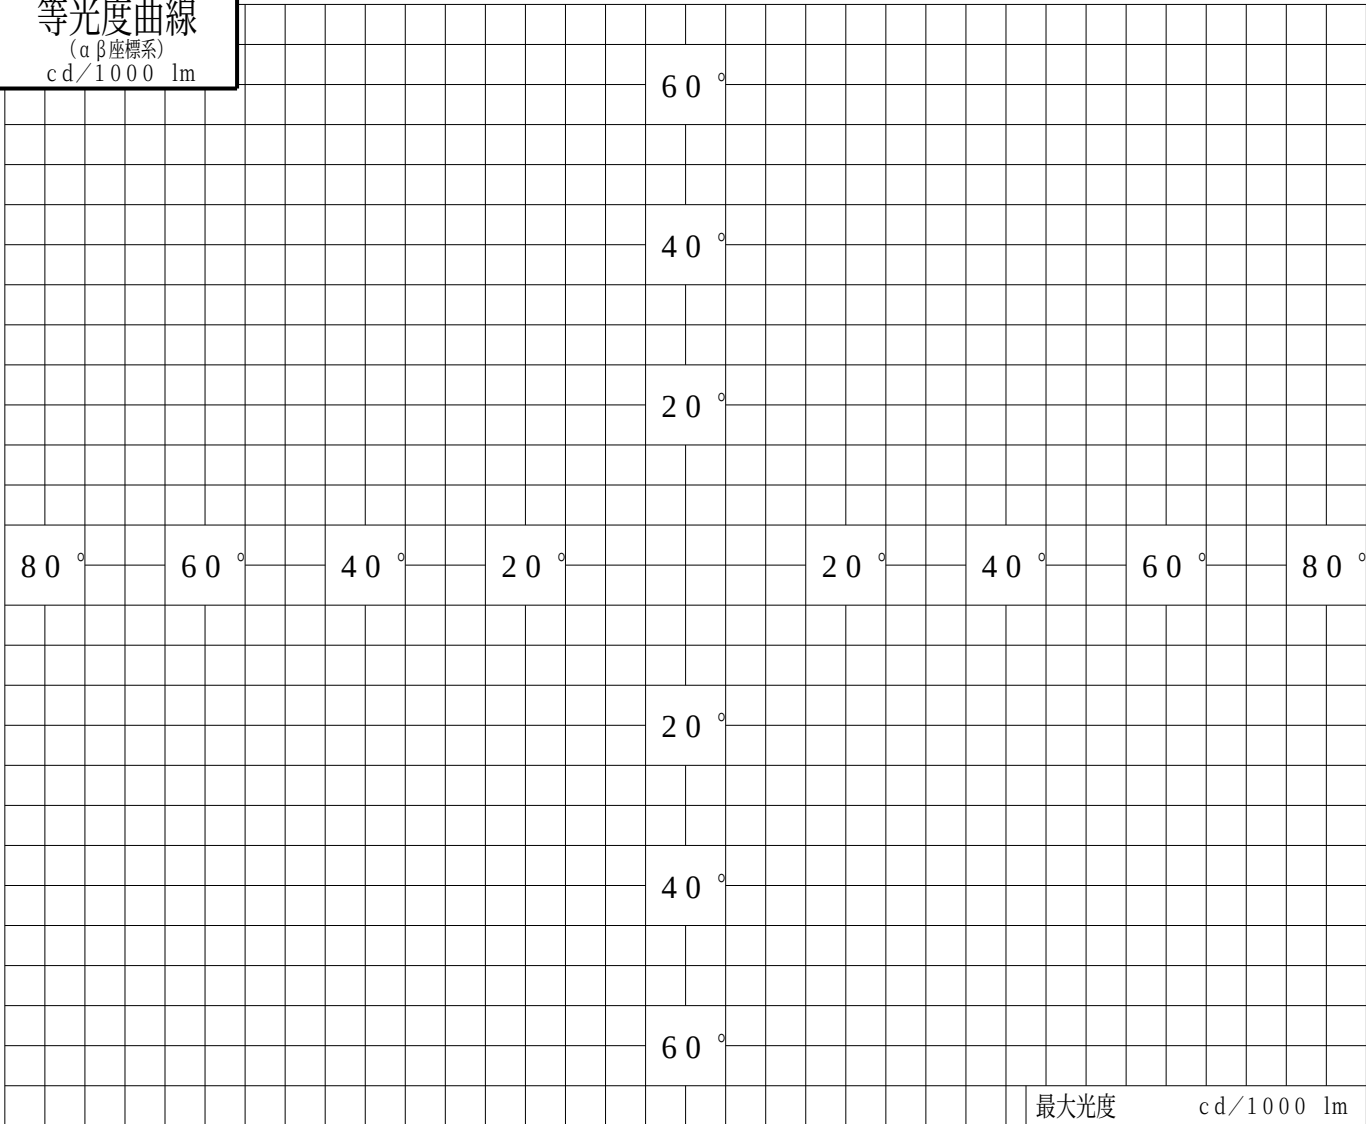

最大光度 cd/1000 lm