# 屋内照明器具特性

| | |
|---|---|
| 品番（品名） | XLX460FEWT |
| 光源 | LED4000_85_6020 x1　　6020.0 lm |
| 管理番号 | K0132392（1）DB1 |
| BZ分類 | BZ4 |

| | |
|---|---|
| 器具効率 | 100 % |
| 上方光束 | 0 % |
| 下方光束 | 100 % |

| 保守率 | |
|---|---|
| 良 | 0.81 |
| 中 | 0.77 |
| 否 | 0.68 |

| | |
|---|---|
| 下方投影面積 | $cm^2$ |
| 等価発光面積 | $cm^2$ |

| 取付高さ | 器具間隔最大限 横方向（A） | 縦方向（B） |
|---|---|---|
| 1.5m | 2.03 m | 2.18 m |
| 2 | 2.68 | 2.74 |
| 2.5 | 3.33 | 3.34 |
| 3 | 3.98 | 3.94 |

| 反射率 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天井 | 80 % | | | | 70 % | | | | 50 % | | | | 30 % | | | | 0 % | | | |
| 壁 | 70 | 50 | 30 | 10 | 70 | 50 | 30 | 10 | 70 | 50 | 30 | 10 | 70 | 50 | 30 | 10 | 70 | 50 | 30 | 10 | 0 % |
| 床 | 10 % | | | | 10 % | | | | 10 % | | | | 10 % | | | | 0 % | | | |

| 室指数 | 照明率（X0.01） | | | | | | | | | | | | | | | | ZCM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.6 | 59 | 47 | 40 | 35 | 58 | 47 | 40 | 35 | 55 | 46 | 39 | 34 | 53 | 45 | 39 | 34 | 32 |
| 0.8 | 70 | 59 | 51 | 46 | 68 | 58 | 51 | 46 | 66 | 57 | 50 | 46 | 63 | 55 | 50 | 45 | 43 |
| 1.0 | 76 | 66 | 59 | 54 | 75 | 66 | 59 | 54 | 72 | 64 | 58 | 54 | 70 | 63 | 57 | 53 | 51 |
| 1.25 | 82 | 73 | 67 | 62 | 81 | 73 | 66 | 61 | 78 | 71 | 65 | 61 | 75 | 69 | 64 | 60 | 58 |
| 1.5 | 86 | 78 | 72 | 67 | 85 | 77 | 71 | 67 | 82 | 75 | 70 | 66 | 79 | 74 | 69 | 66 | 63 |
| 2.0 | 91 | 85 | 80 | 75 | 90 | 84 | 79 | 75 | 87 | 82 | 78 | 74 | 84 | 80 | 76 | 73 | 71 |
| 2.5 | 95 | 89 | 84 | 80 | 93 | 88 | 84 | 80 | 90 | 86 | 82 | 79 | 88 | 84 | 81 | 78 | 76 |
| 3.0 | 97 | 92 | 88 | 84 | 95 | 91 | 87 | 84 | 93 | 89 | 86 | 83 | 90 | 87 | 84 | 82 | 79 |
| 4.0 | 100 | 96 | 92 | 89 | 98 | 95 | 92 | 89 | 95 | 93 | 90 | 87 | 93 | 91 | 88 | 86 | 84 |
| 5.0 | 101 | 98 | 95 | 93 | 100 | 97 | 94 | 92 | 97 | 95 | 93 | 91 | 95 | 93 | 91 | 89 | 86 |
| 7.0 | 103 | 101 | 99 | 97 | 102 | 100 | 98 | 96 | 99 | 98 | 96 | 94 | 97 | 95 | 94 | 93 | 90 |
| 10.0 | 105 | 103 | 101 | 100 | 103 | 102 | 100 | 99 | 101 | 100 | 98 | 97 | 99 | 97 | 96 | 95 | 93 |

## 配光曲線

ランプ光束1000 lm

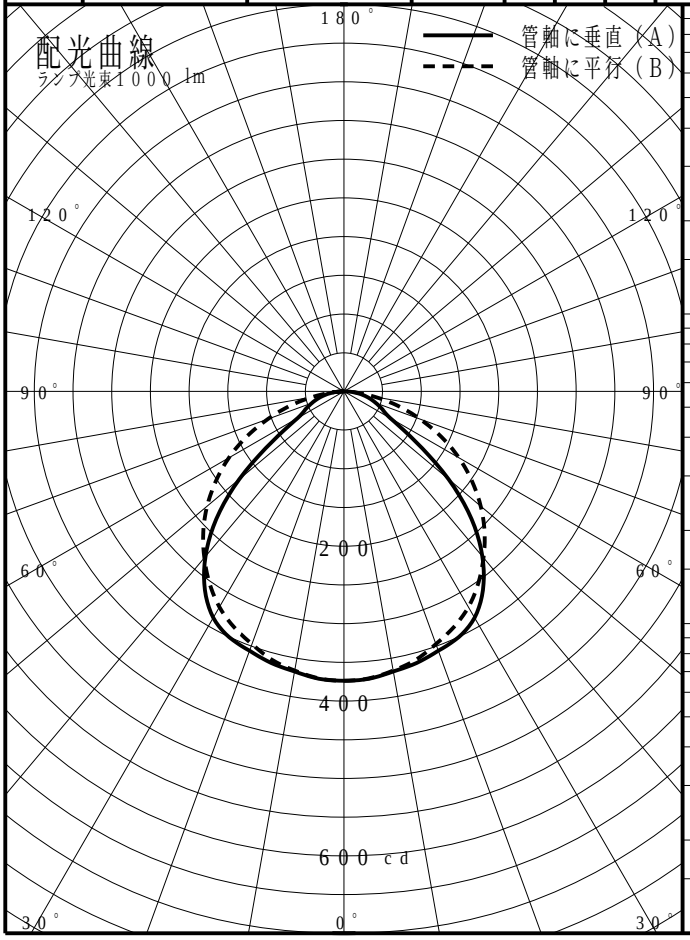


## 直射水平面照度

ランプ光束1000 lm

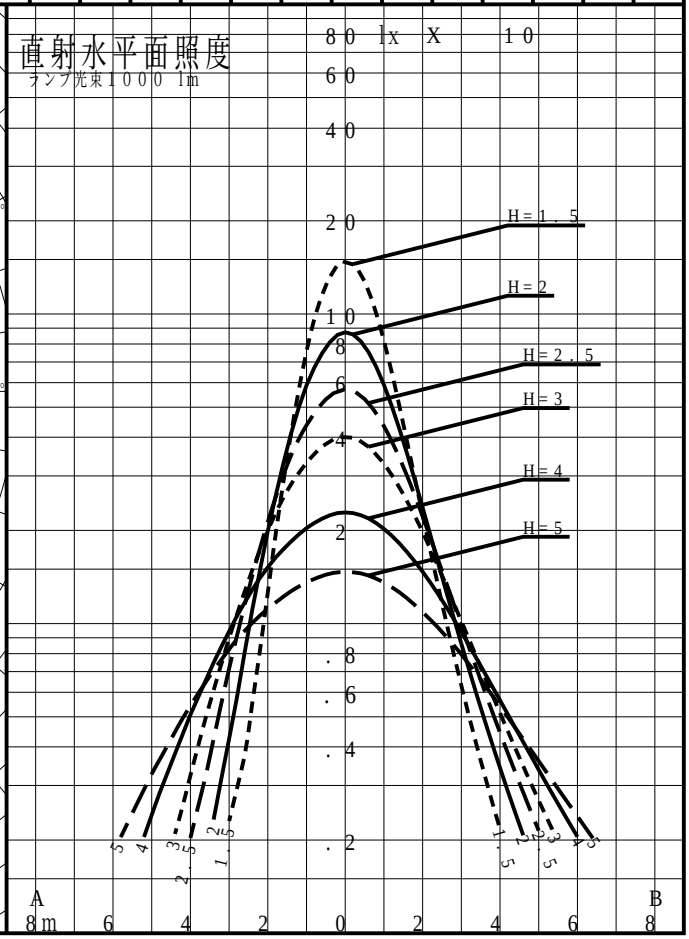




パナソニックエレクトリックワークス株式会社