


投光照明器具特性		
品名(品番)	YYY3 2 1 3 4 + YYY9 5 0 6 0	
光源	LED3000_70_850 x1 850.0 l m	
管理番号	K0172117(0) DJ 1 TF	


配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ - ム効率	94.6 %			
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	50.0 %	94.4 %	95.9 %	
最大光度	2646 cd/1000 lm	ビ - ム角	33.7	59.6	61.7	

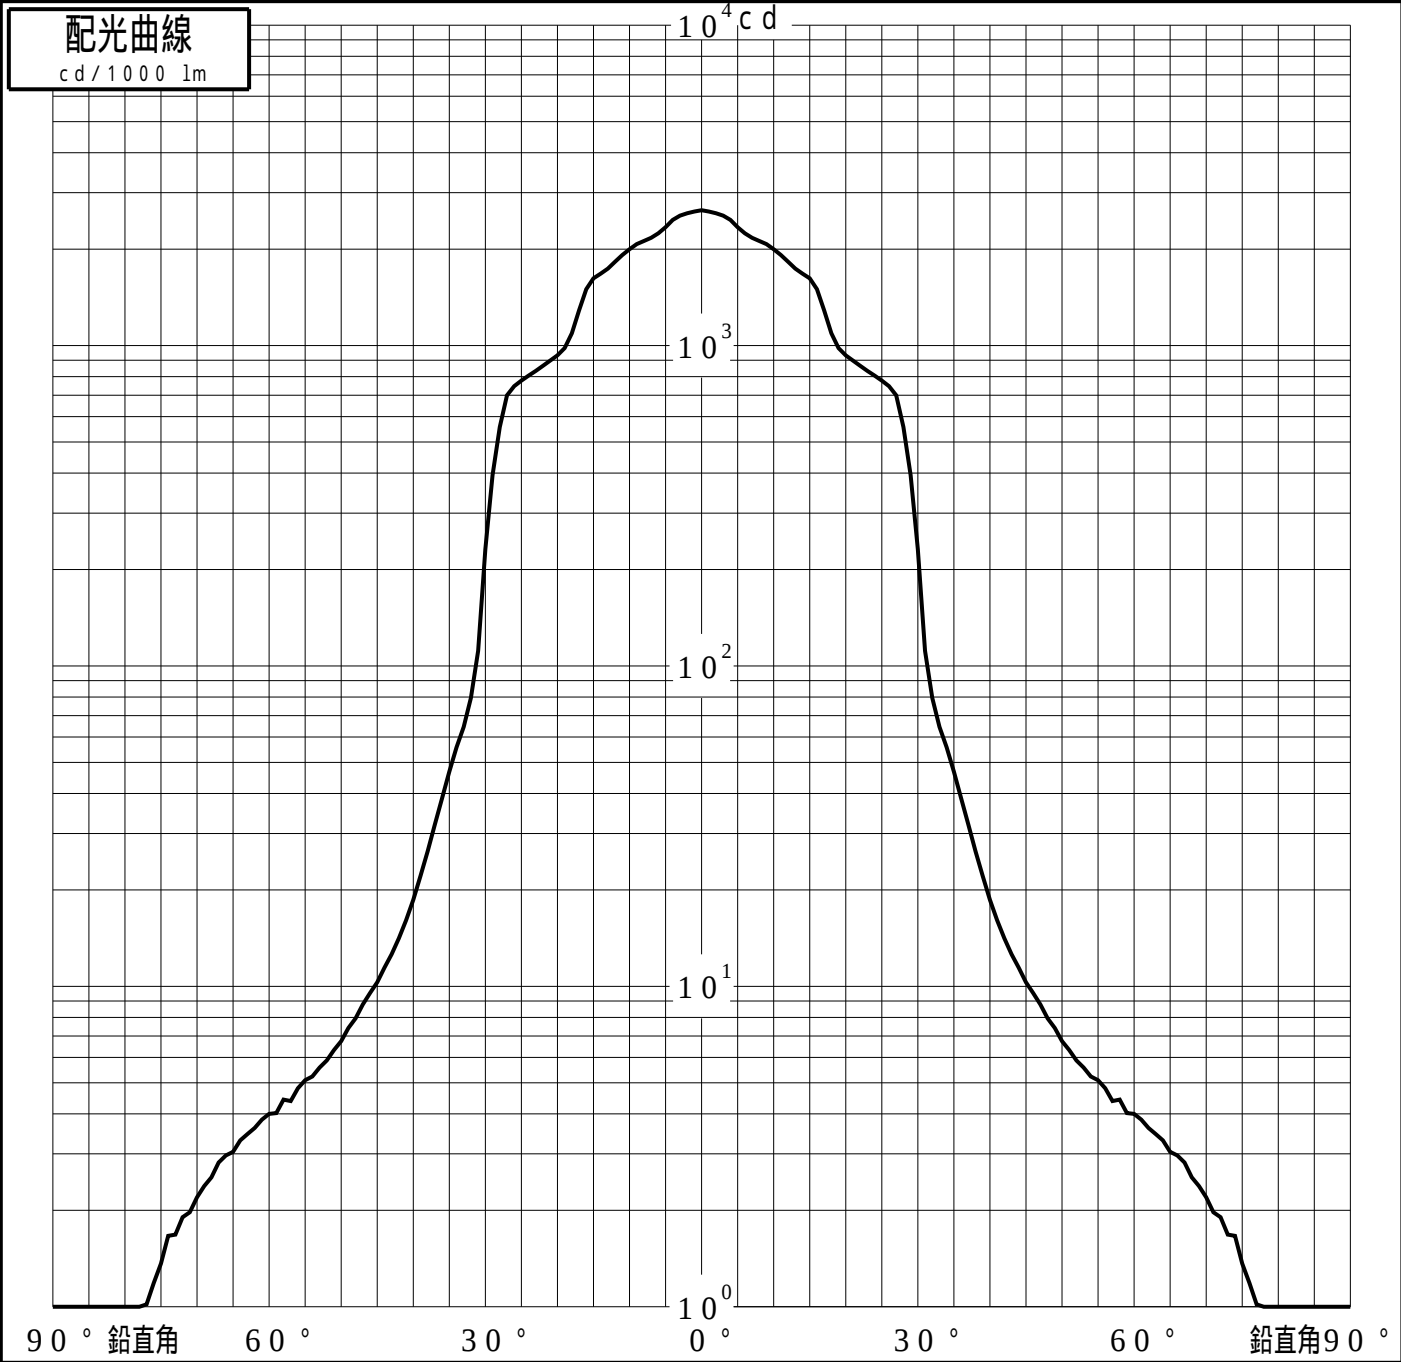

投光照明器具特性

品番 (品名)	YYY3 2 1 3 4 + YYY9 5 0 6 0	光源	LED3 0 0 0 _ 7 0 _ 8 5 0 × 1
管理番号	K0 1 7 2 1 1 7 (0) DJ 1 TF		

累積光束曲線

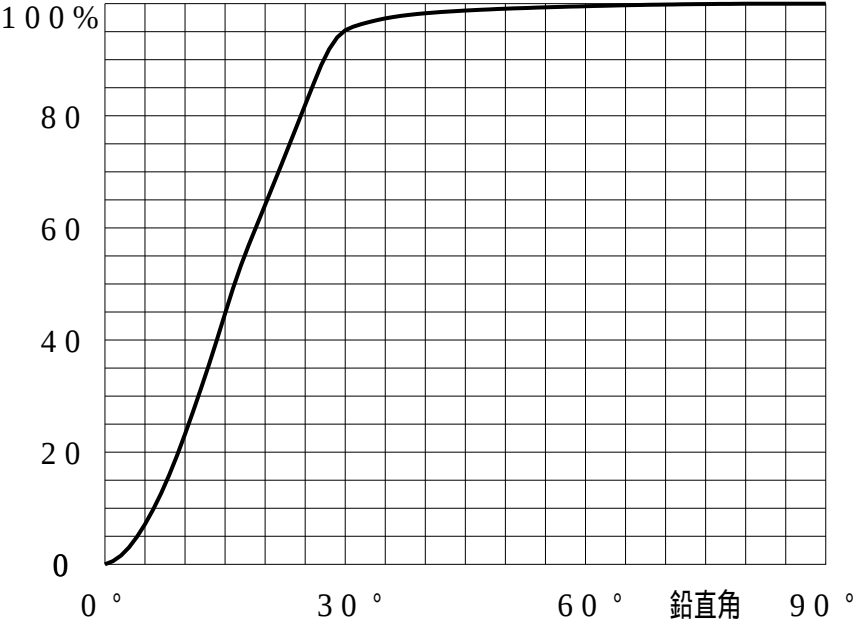

等光度曲線

(α β 座標系)
c d / 1 0 0 0 l m



最大光度 c d / 1 0 0 0 l m