



| 投光照明器具特性 |                              |  |  |  |  |
|----------|------------------------------|--|--|--|--|
| 品名（品番）   | XY6 8 1 0 K_ 0 DE G          |  |  |  |  |
| 光源       | LED5000_70_4520 ×1 4520.0 lm |  |  |  |  |
| 管理番号     | K0165195(0)DY1 XY            |  |  |  |  |



|          |                    |                                |                    |                     |                     |                                                                                     |
|----------|--------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 配光の区分・種類 | 非対称配光              | 主ビ - ム効率                       | %                  |                     |                     |  |
| 器具点灯角度   |                    | ビ - ム範囲                        | I <sub>0</sub> / 2 | I <sub>0</sub> / 10 | I <sub>0</sub> / 20 |                                                                                     |
| 器具効率     | 100.0 %            | ビ - ム効率                        | 70.9%              | 96.4%               | 98.9%               |                                                                                     |
| 最大光度     | 1190<br>cd/1000 lm | ビ - ム角<br>AA' 57.8<br>BB' 99.7 | 121.4              | 128.4               | 134.0<br>139.6      |                                                                                     |

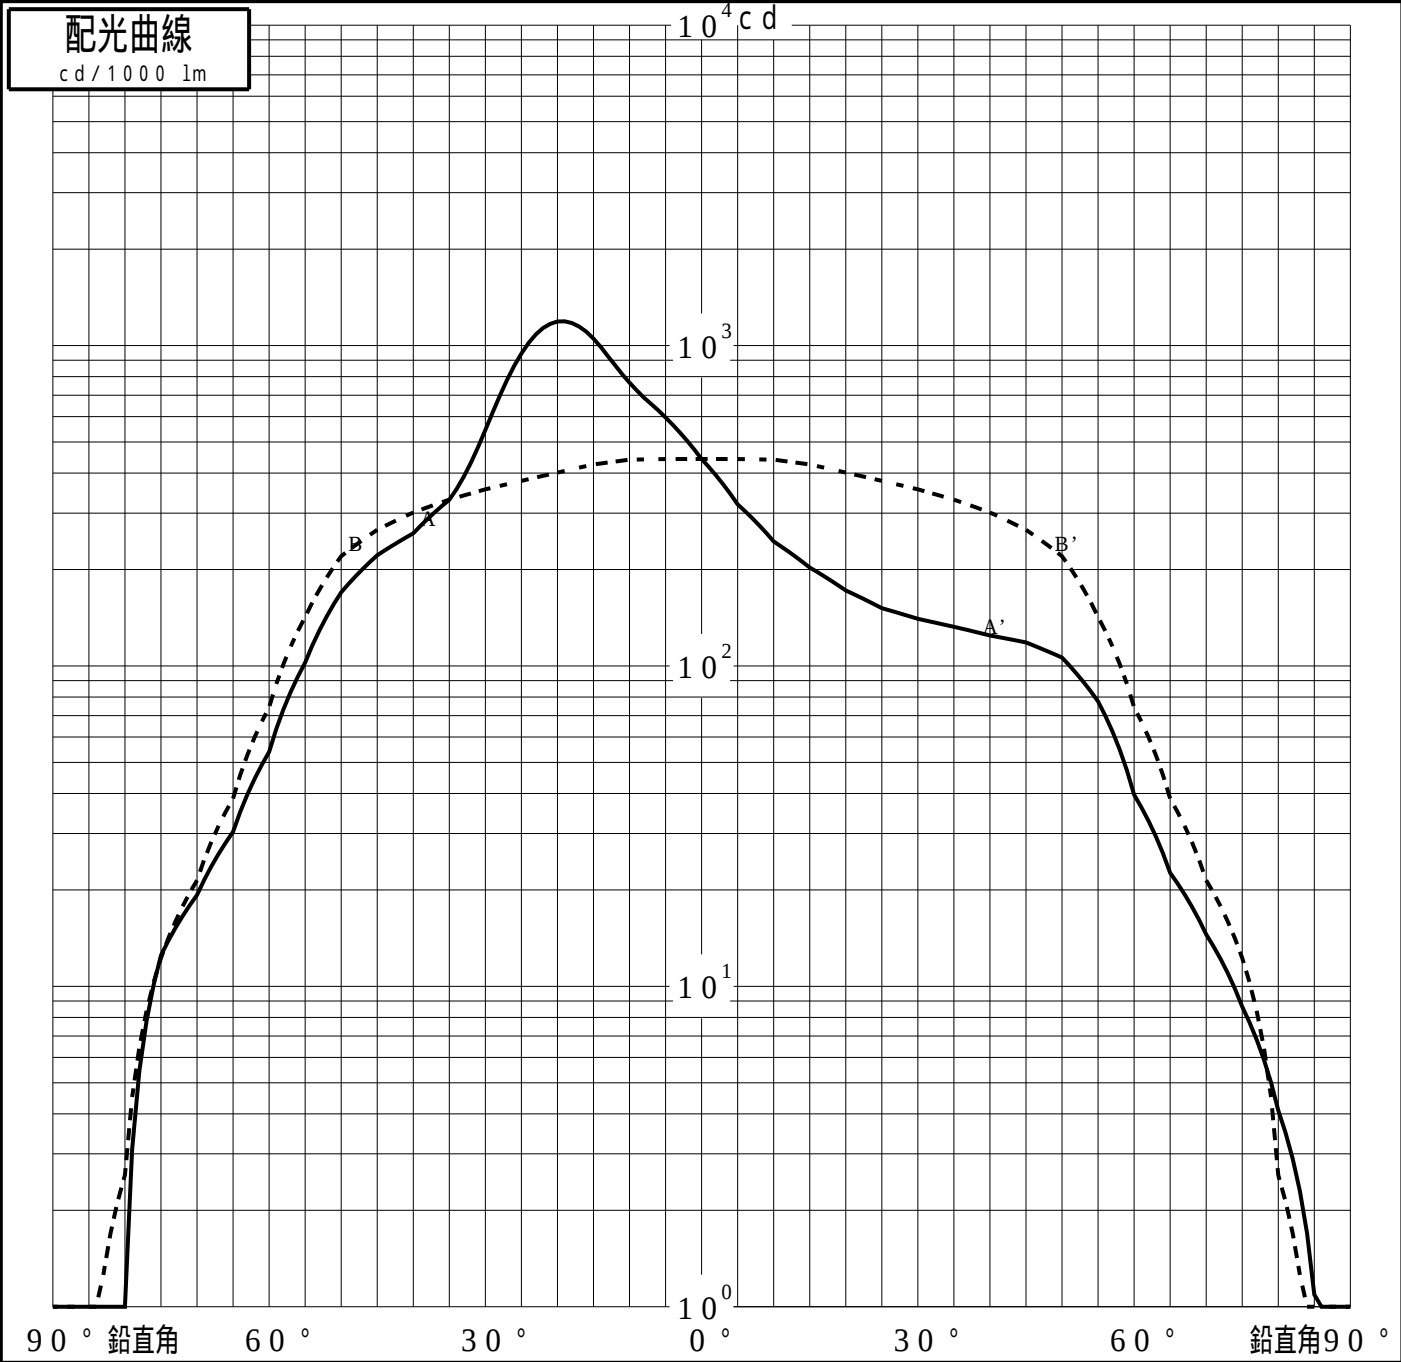

投光照明器具特性


|         |                        |    |                                   |
|---------|------------------------|----|-----------------------------------|
| 品番 (品名) | XY6 8 1 0 K_0 D E G    | 光源 | LED5 0 0 0 _ 7 0 _ 4 5 2 0    × 1 |
| 管理番号    | K0165195( 0 ) DY1   XY |    |                                   |

累積光束曲線

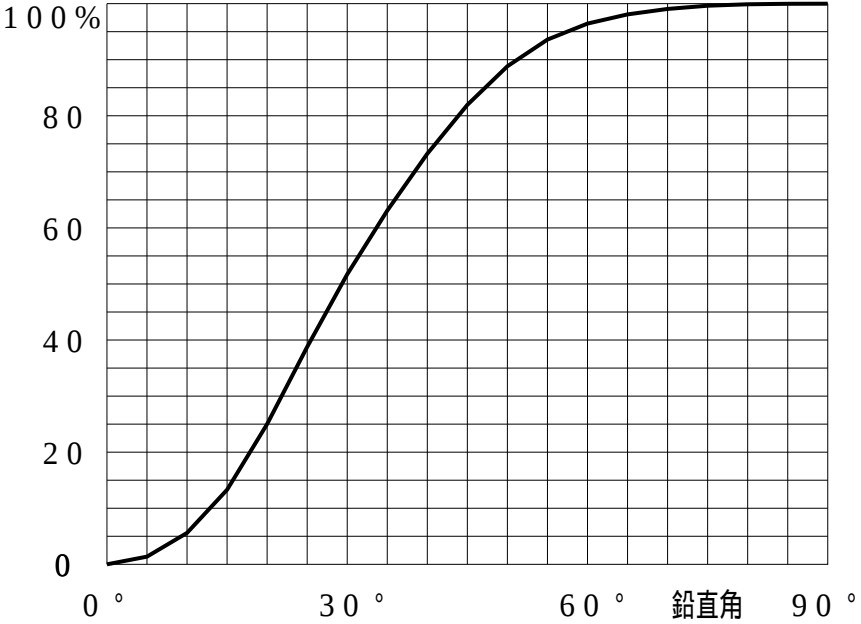

等光度曲線

(αβ座標系)  
cd/1000 lm

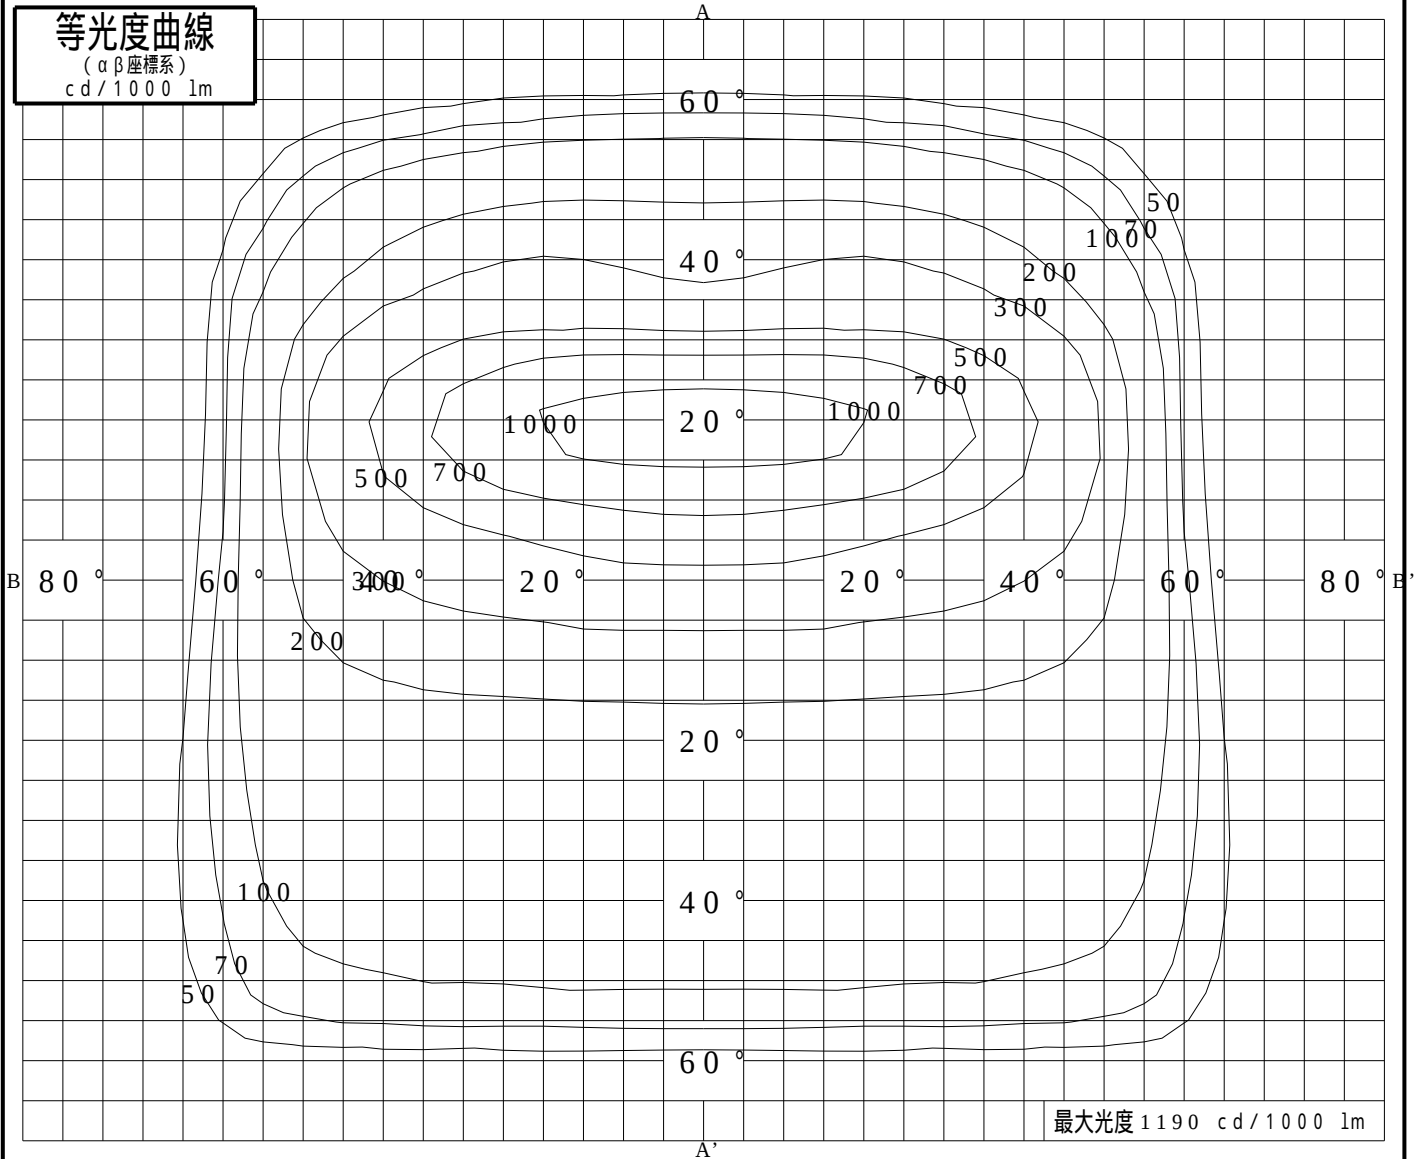

最大光度 1190 cd/1000 lm