
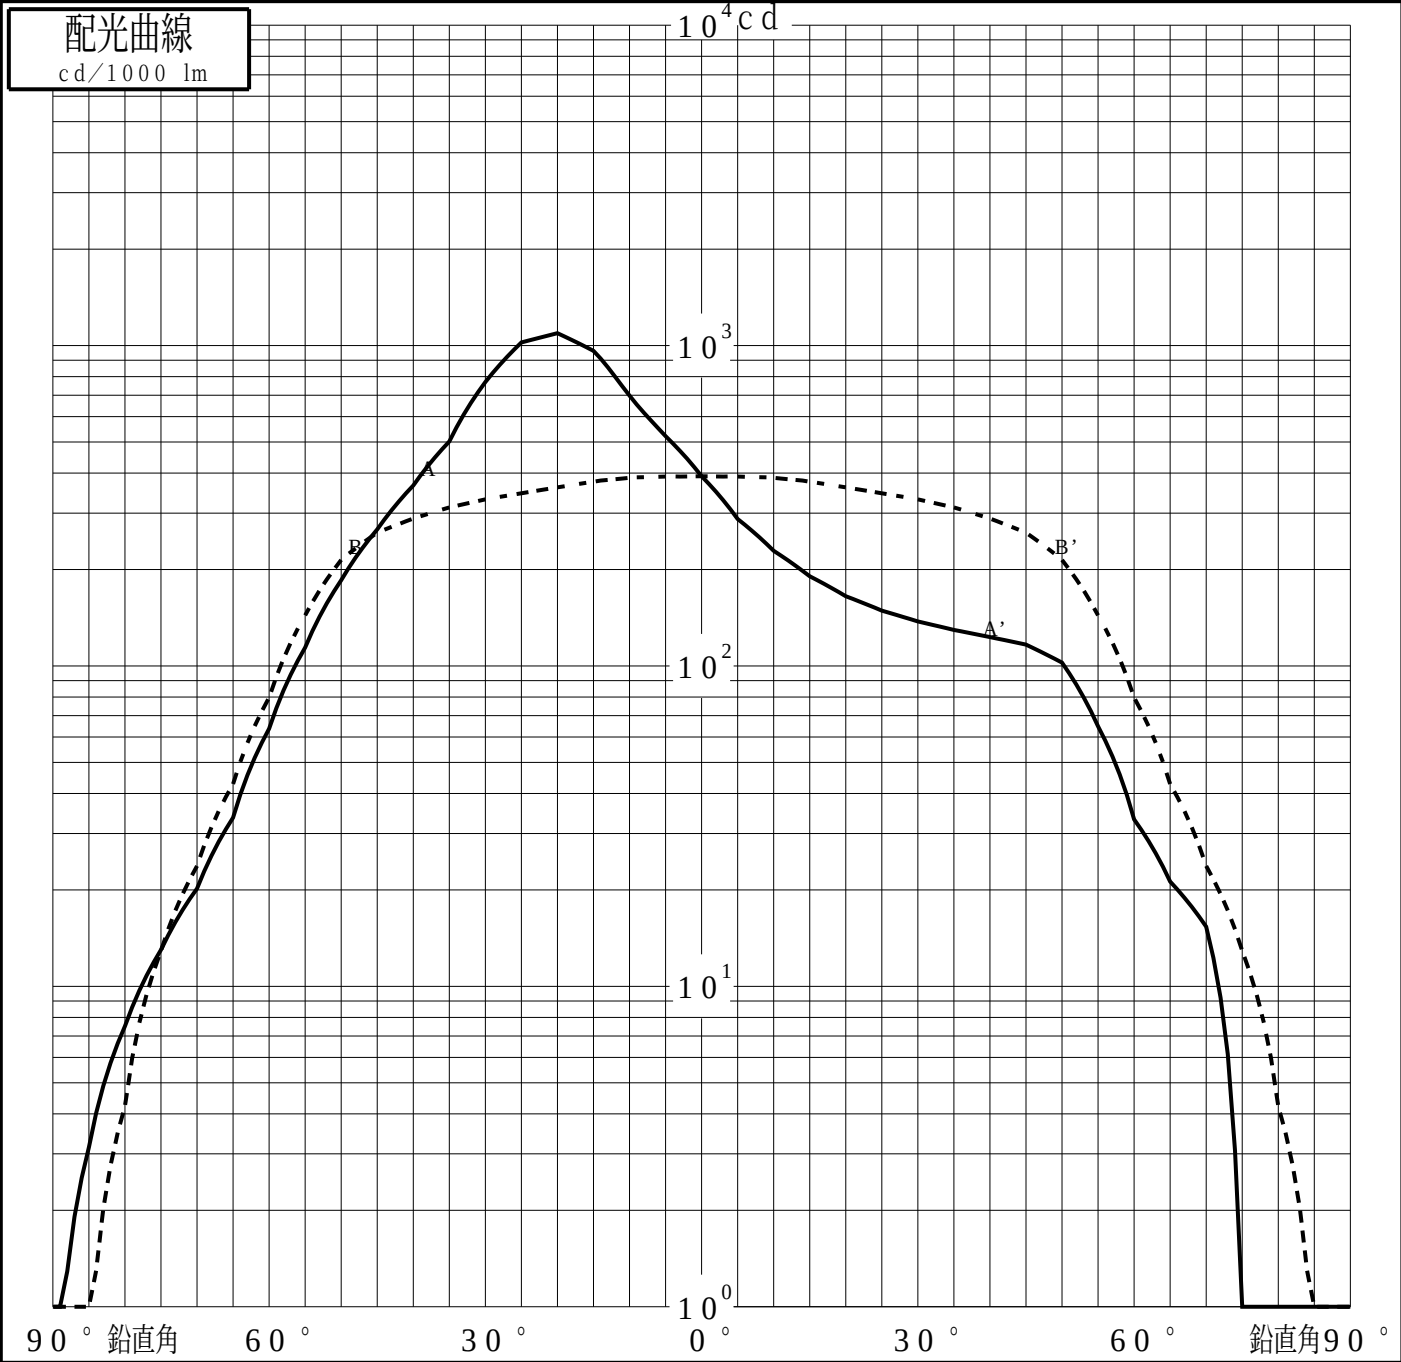




投光照明器具特性					
品名 (品番)	XY6 8 1 0 _ 0 D E G				
光源	LED5000_70_4580 ×1 4580.0 l m				
管理番号	K0151580(0)DY1 XY				
配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	99.8 %	ビーム効率	73.9%	96.8%	98.9%
最大光度	1093 cd/1000 l m	ビーム角	AA' 63.7 BB'102.7	123.2 131.9	136.9 143.9



投光照明器具特性


品番 (品名)	XY6 8 1 0 _ 0 D E G	光源	LED5 0 0 0 _ 7 0 _ 4 5 8 0 × 1
管理番号	K0151580 (0) DY1 XY		

累積光束曲線

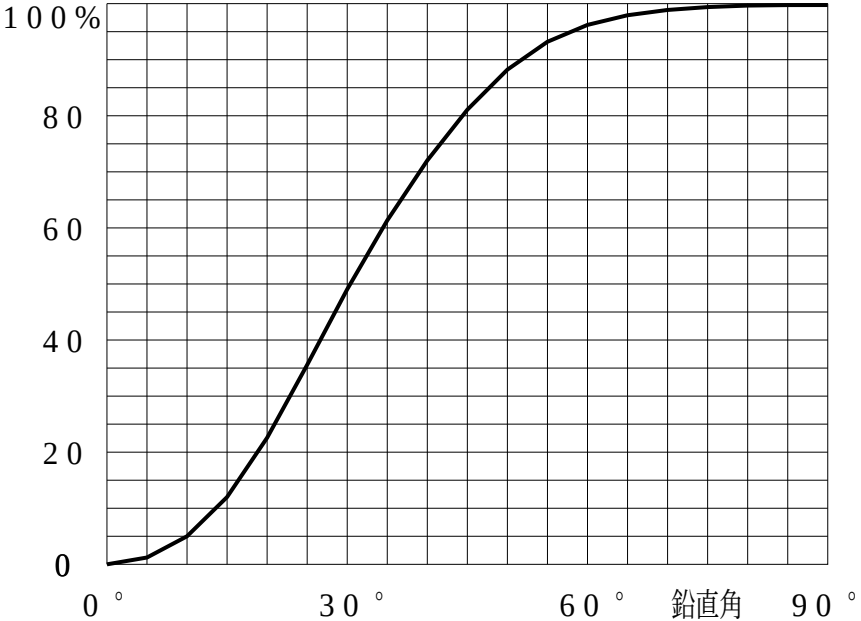

等光度曲線

(α β座標系)
cd/1000 lm

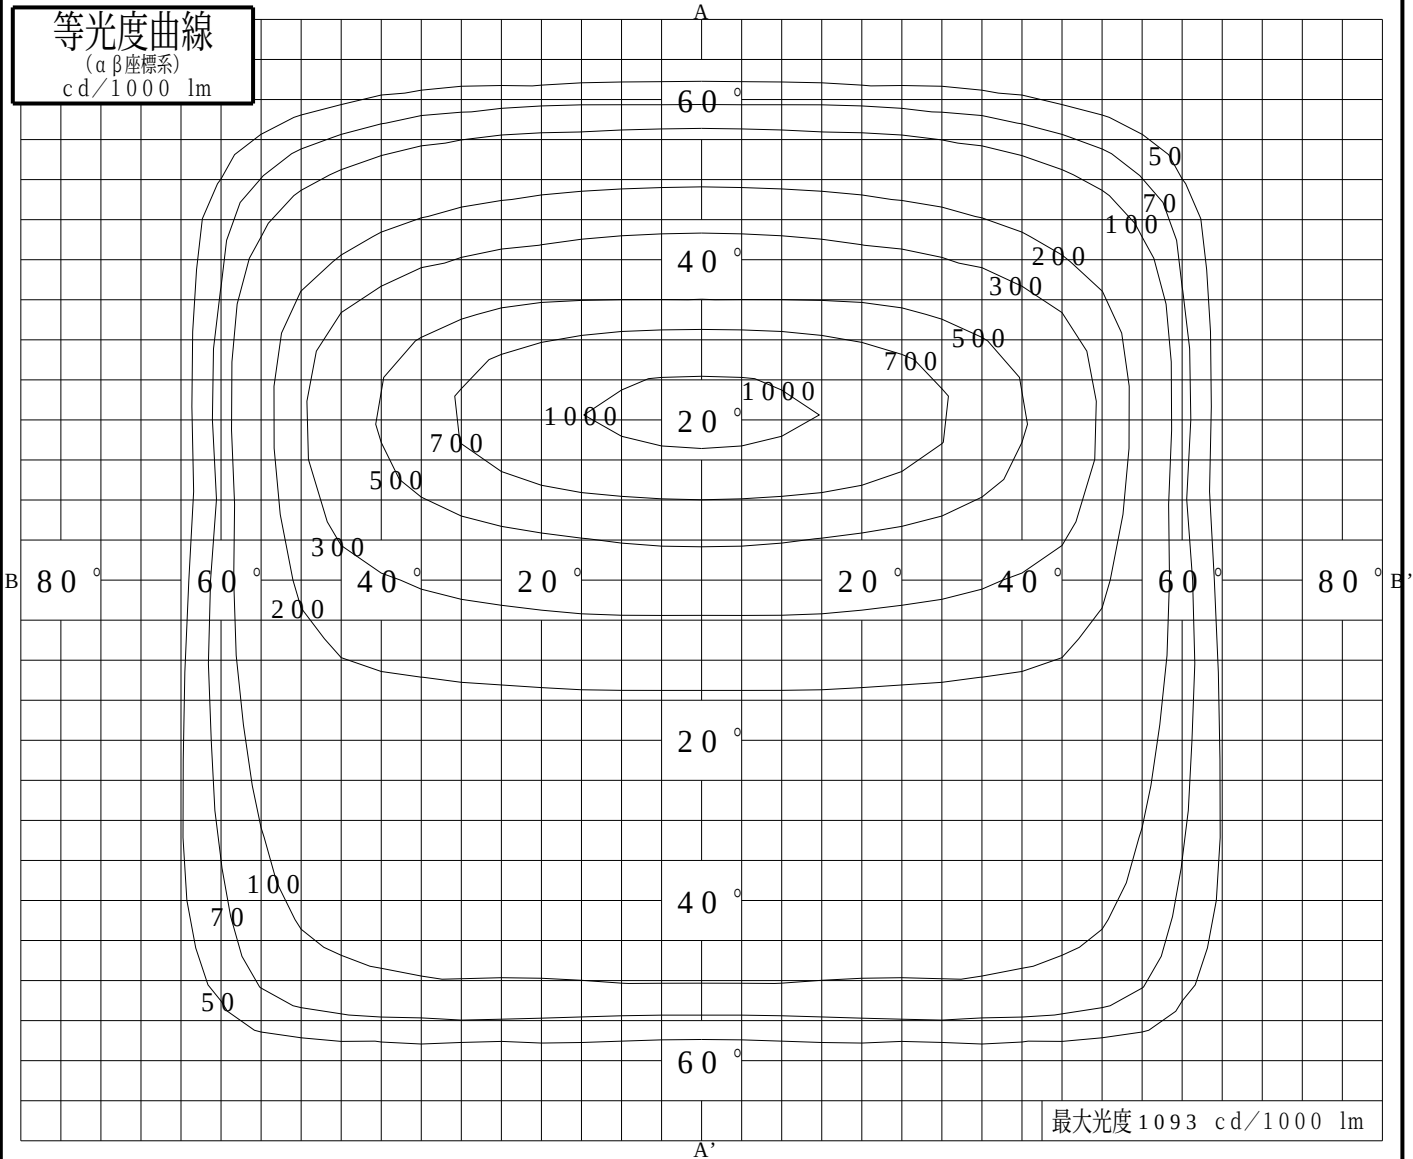

最大光度 1093 cd/1000 lm