
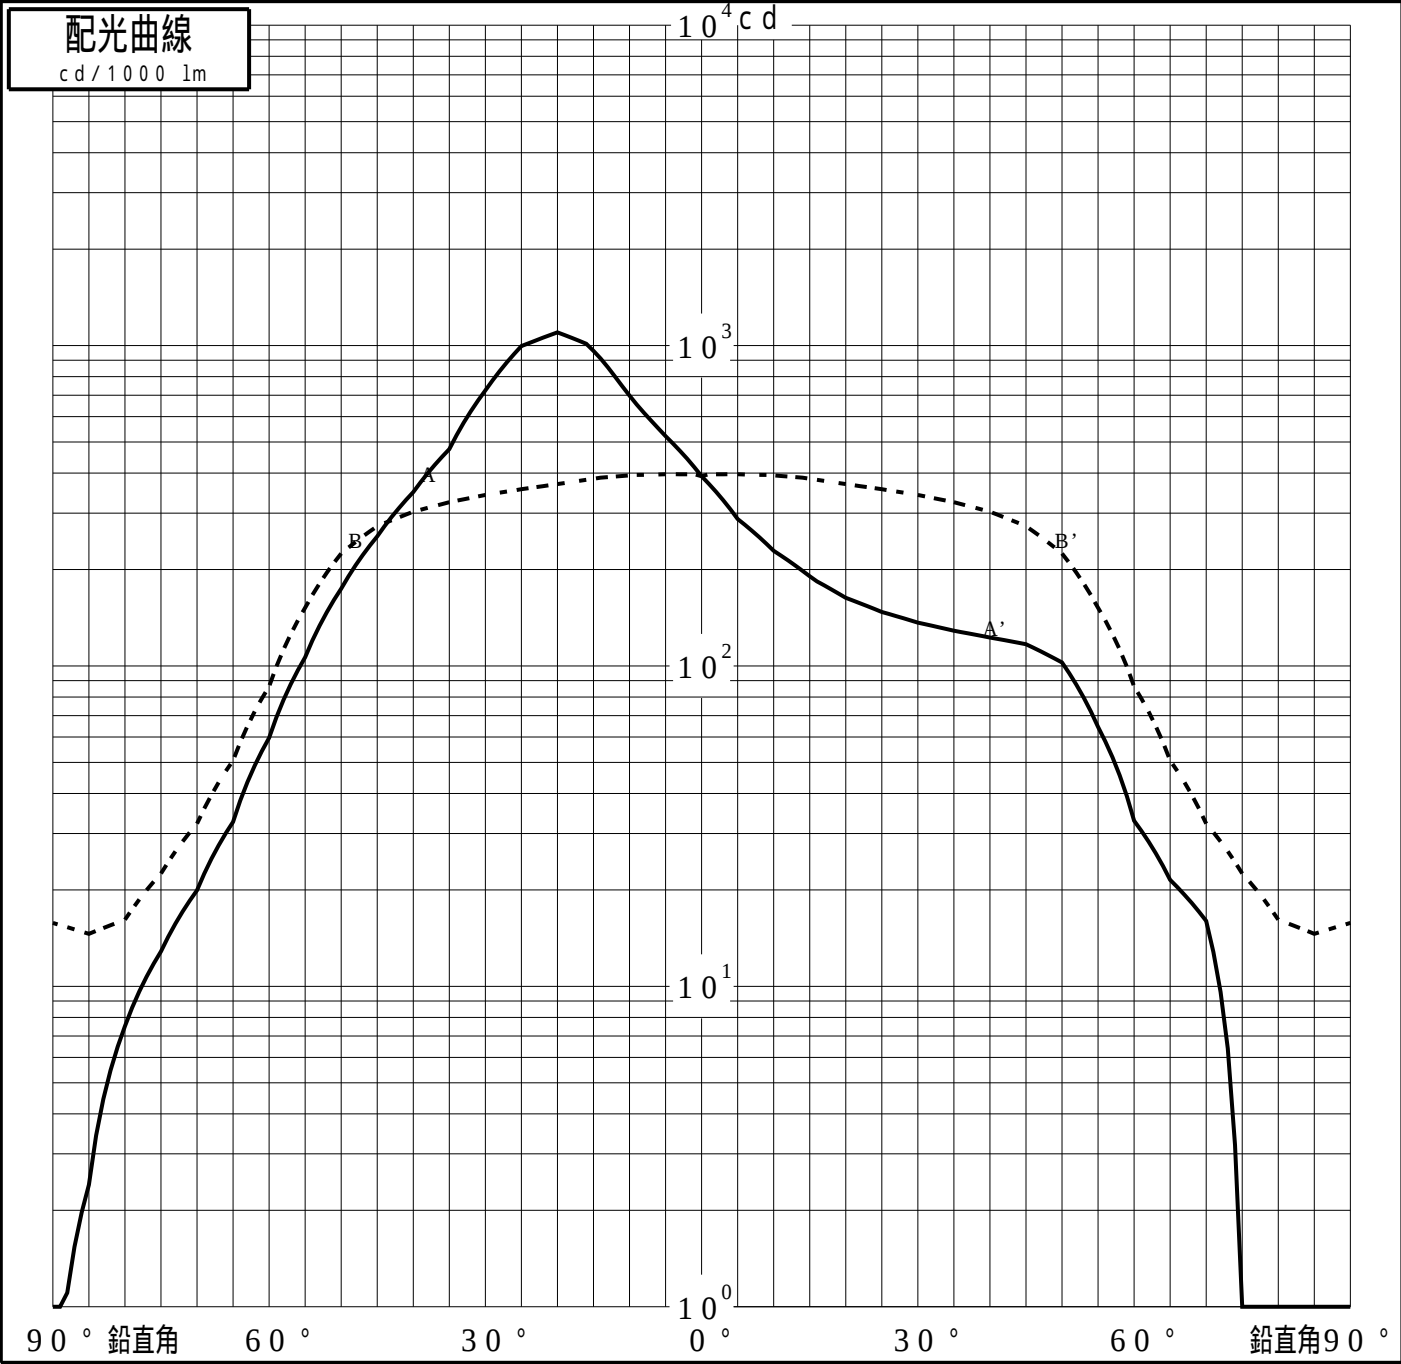


投光照明器具特性					
品名（品番）	XY6 8 2 0 _ 0 D E G				
光源	LED5000_70_6540 ×1 6540.0 lm				
管理番号	K0151583(0)DY1 XY				



配光の区分・種類	非対称配光	主ビ - ム効率	%		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	99.7 %	ビ - ム効率	73.2%	96.6%	98.9%
最大光度	1100 cd/1000 lm	ビ - ム角	AA' 63.0 BB'104.0	122.8 136.3	137.0 154.6



投光照明器具特性

品番 (品名)	XY6 8 2 0 _ 0 D E G	光源	LED5 0 0 0 _ 7 0 _ 6 5 4 0 × 1
管理番号	K0151583 (0) DY1 XY		

累積光束曲線

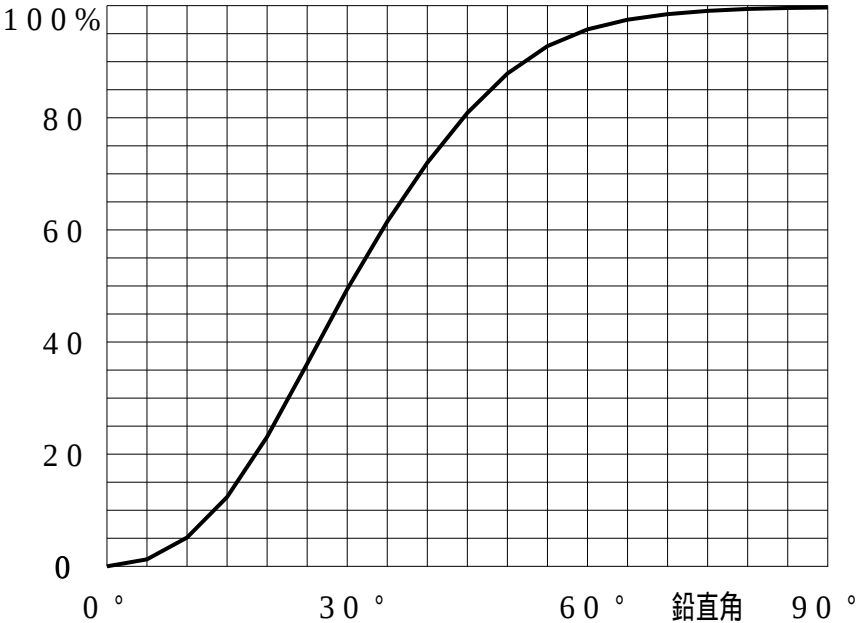

等光度曲線

(α β 座標系)
cd / 1000 lm

