屋内照明器具特性

品番（品名）	YYY41000+YYY90250+YYY902
光源	LLD3020LCE1 x2　795.0 lm
管理番号	K0194462(1)D 1
BZ分類	BZ1

器具効率	16 %		
上方光束	8 %		
下方光束	8 %		
保守率	良	0.63	
	中	0.6	
	否	0.56	
下方投影面積		cm²	
等価発光面積		cm²	

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
Hm	0.37Hm	0.37Hm

反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
	壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
	床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
室指数	照明率（X0.01） ZCM																	
0.6	11	10	9	9	11	10	9	9	10	9	9	8	9	8	8	8	7
0.8	12	11	10	10	11	10	10	9	10	10	9	9	9	9	8	8	7
1.0	12	12	11	10	12	11	10	10	10	10	10	9	9	9	9	9	7
1.25	13	12	12	11	12	12	11	11	11	10	10	10	9	9	9	9	7
1.5	13	13	12	12	13	12	11	11	11	11	10	10	10	9	9	9	8
2.0	14	13	13	12	13	12	12	12	11	11	11	10	10	10	9	9	8
2.5	14	14	13	13	13	13	12	12	12	11	11	11	10	10	10	9	8
3.0	14	14	13	13	13	13	13	12	12	11	11	11	10	10	10	10	8
4.0	15	14	14	14	14	13	13	13	12	12	11	11	10	10	10	10	8
5.0	15	14	14	14	14	14	13	13	12	12	12	12	10	10	10	10	8
7.0	15	15	15	14	14	14	14	13	12	12	12	12	10	10	10	10	8
10.0	15	15	15	15	14	14	14	14	12	12	12	12	10	10	10	10	8

配光曲線
ランプ光束1000 lm

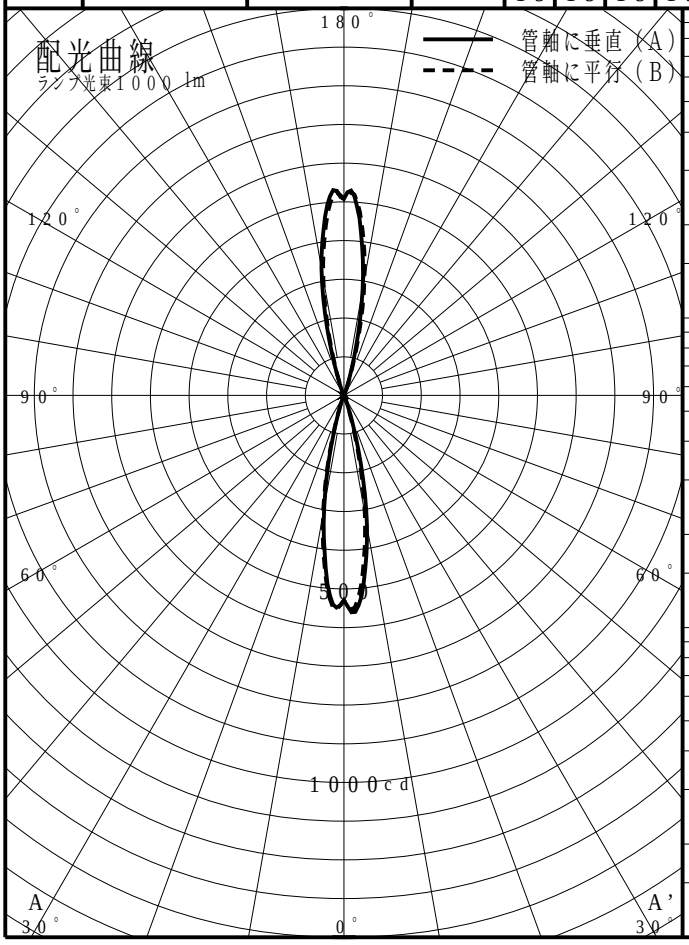

直射水平面照度
ランプ光束1000 lm

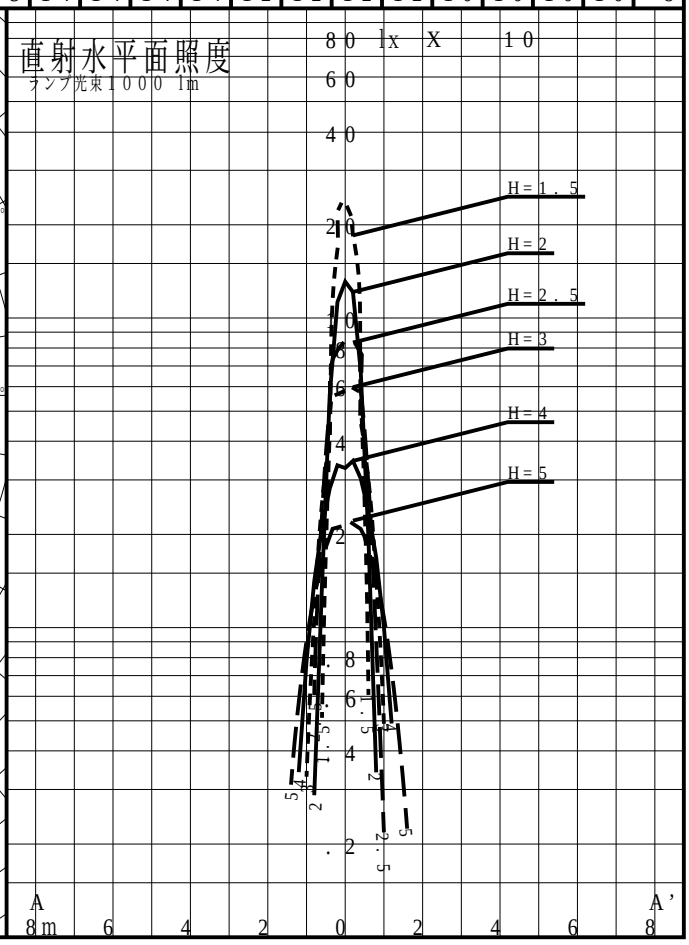

560.8
529.3

パナソニック株式会社