


投光照明器具特性					
品名（品番）	YYY66001K+YYY96224				
光源	LED2700_70_341 ×1 341.0 lm				
管理番号	K0195596(0)DR1 XY				



配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%			
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	101.7 %	ビーム効率	22.9%	73.3%	87.9%	
最大光度	3738 cd/1000 lm	ビーム角 AA' 34.6° BB' 12.8°	74.7° 49.6°	86.7° 69.3°		

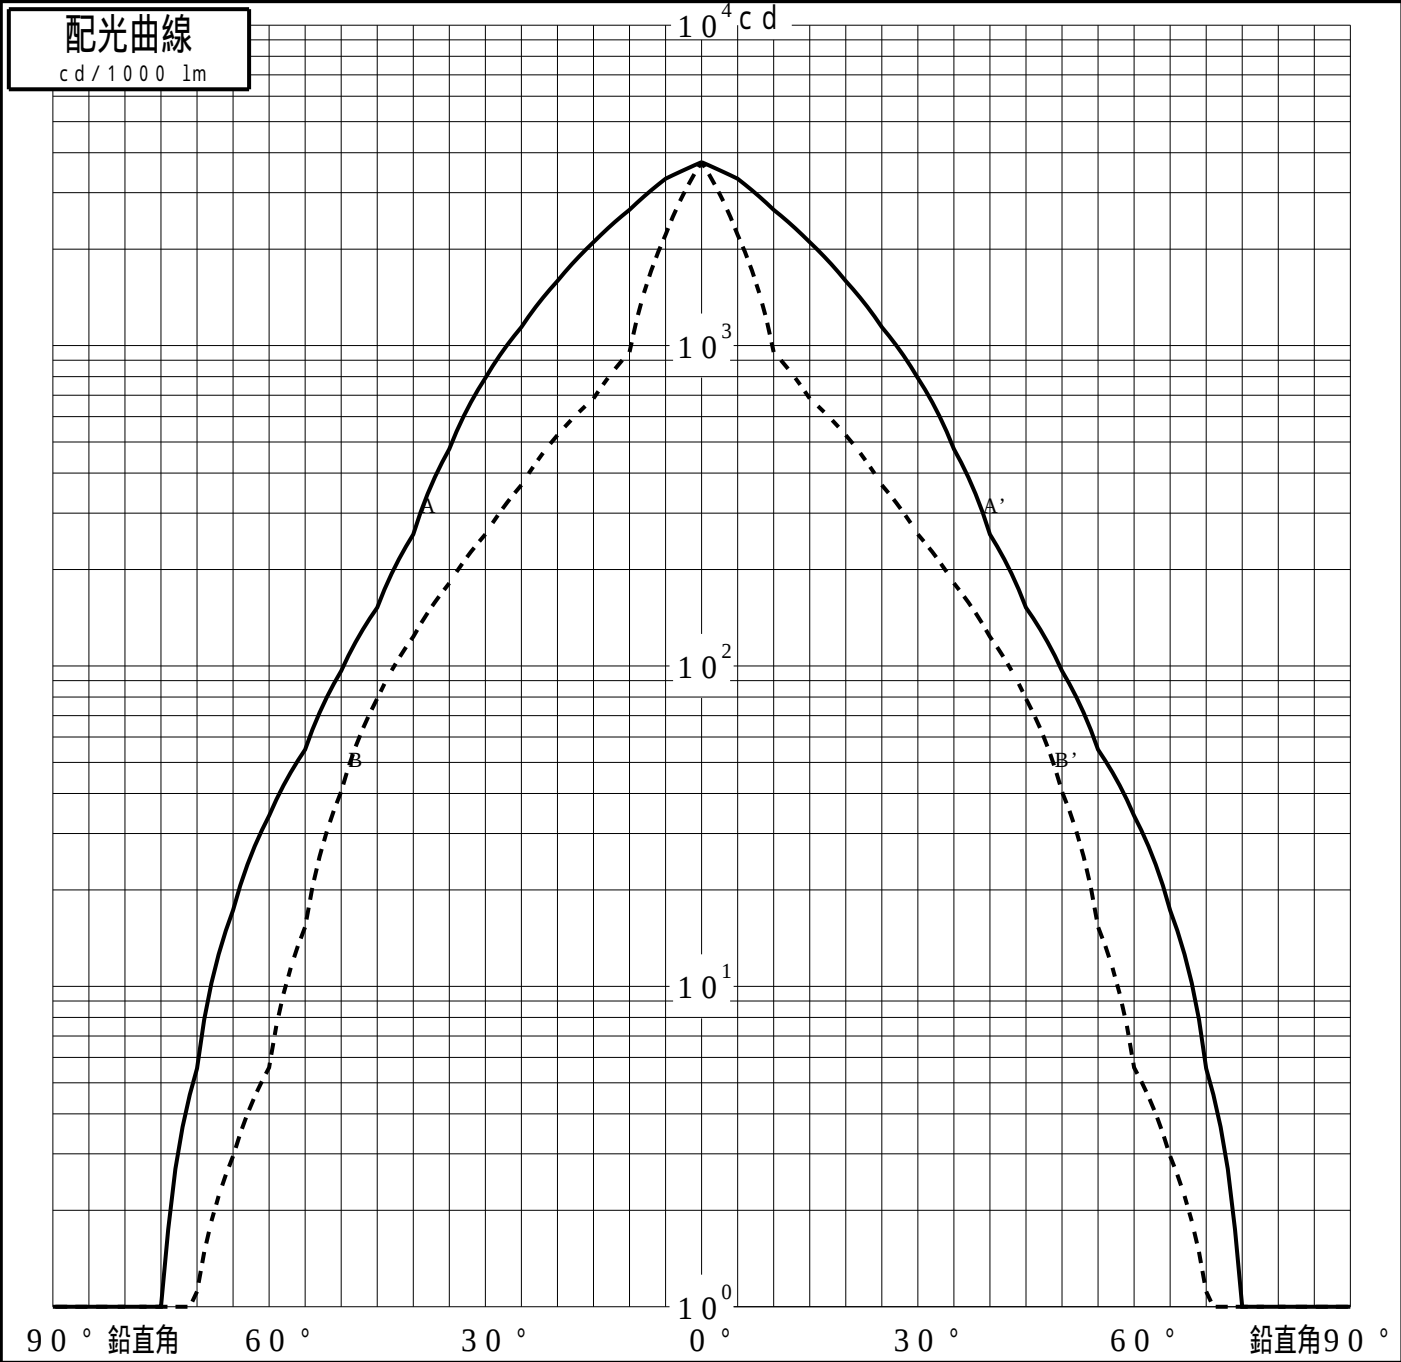

投光照明器具特性


品番 (品名)	YYY66001K+YYY96224	光源	LED2700_70_341 x1
管理番号	K0195596(0)DR1 XY		

累積光束曲線

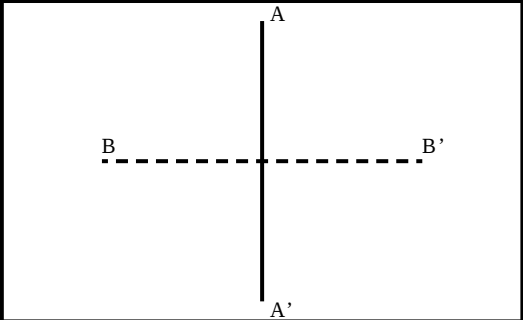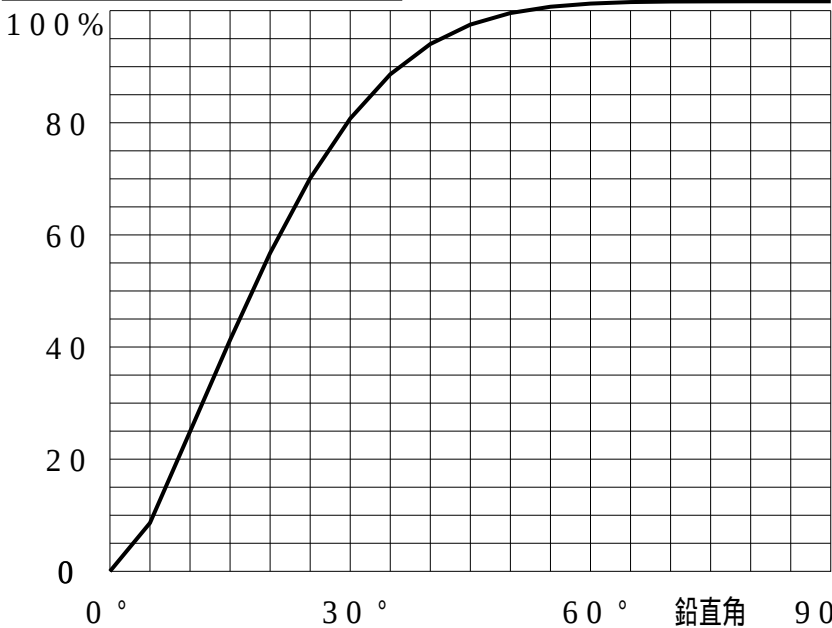

等光度曲線
($\alpha\beta$ 座標系)
cd / 1000 lm

(αβ座標系)
c d / 1 0 0 0 1m

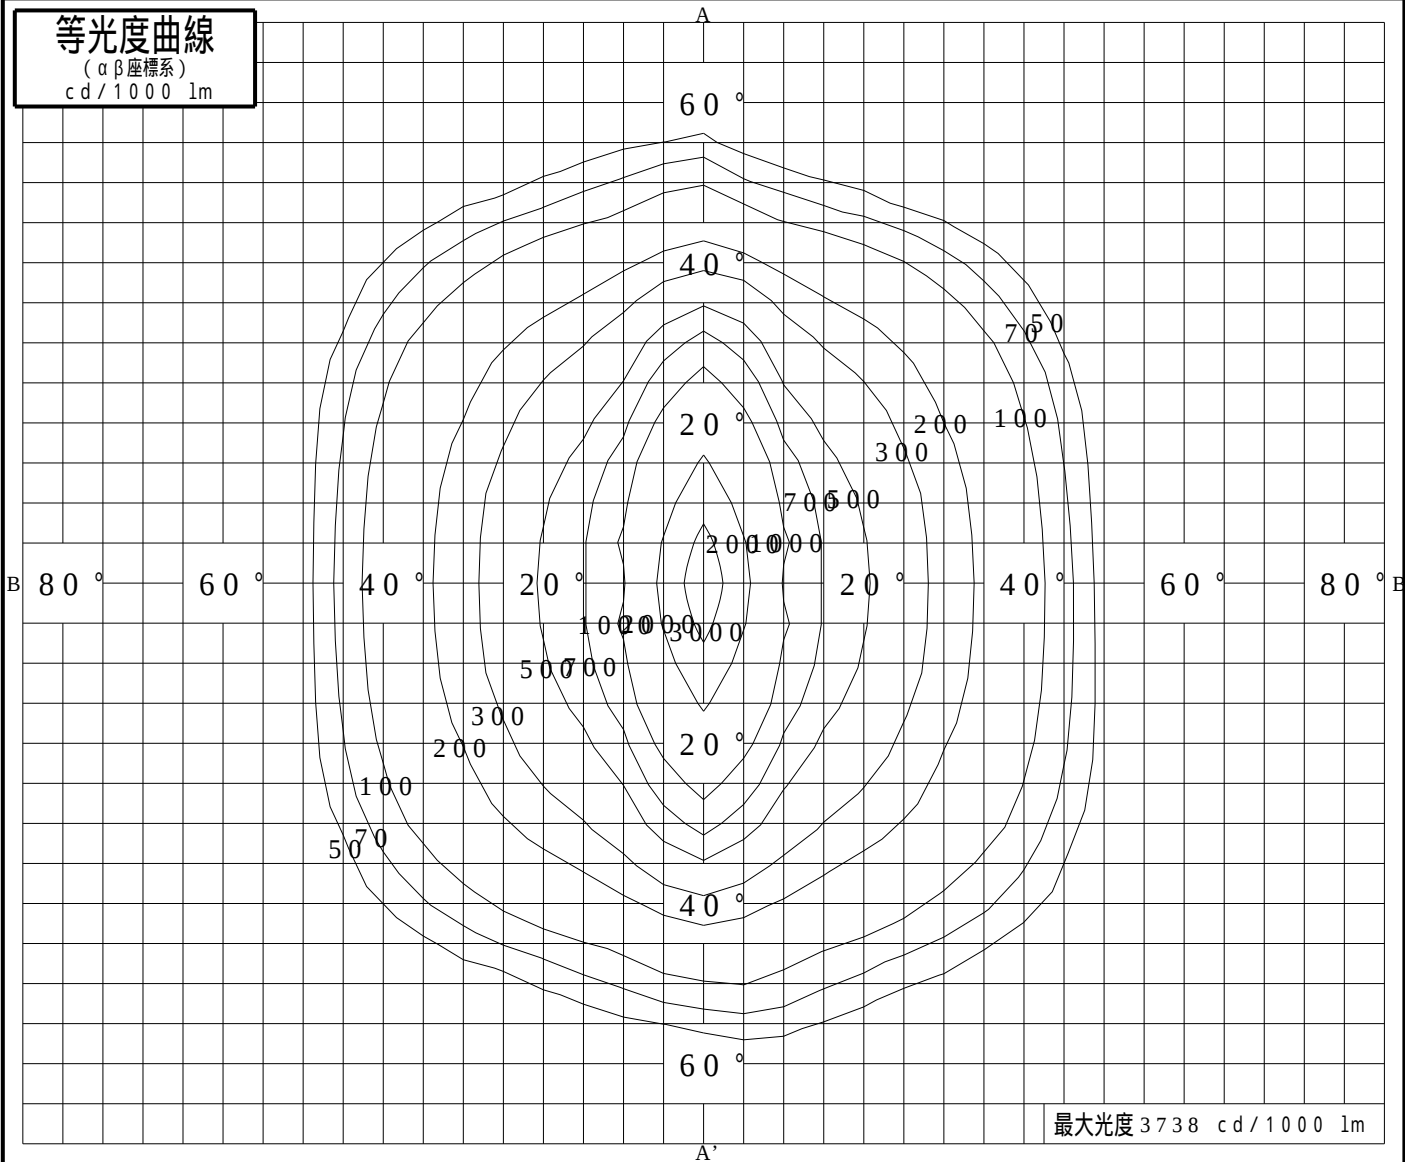

最大光度 3738 cd/1000 lm