


投光照明器具特性		
品名(品番)	YYY6 6 0 0 1 K+ YYY9 6 2 2 8	
光源	LED2700_70_467 x1 467.0 l m	
管理番号	K0195597(0) DR1 XY	


配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%			
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	102.5 %	ビーム効率	19.9%	58.9%	77.9%	
最大光度	6753 cd/1000 lm	ビーム角 AA' 15.1° BB' 13.7°	38.3° 35.9°	55.8° 55.0°		

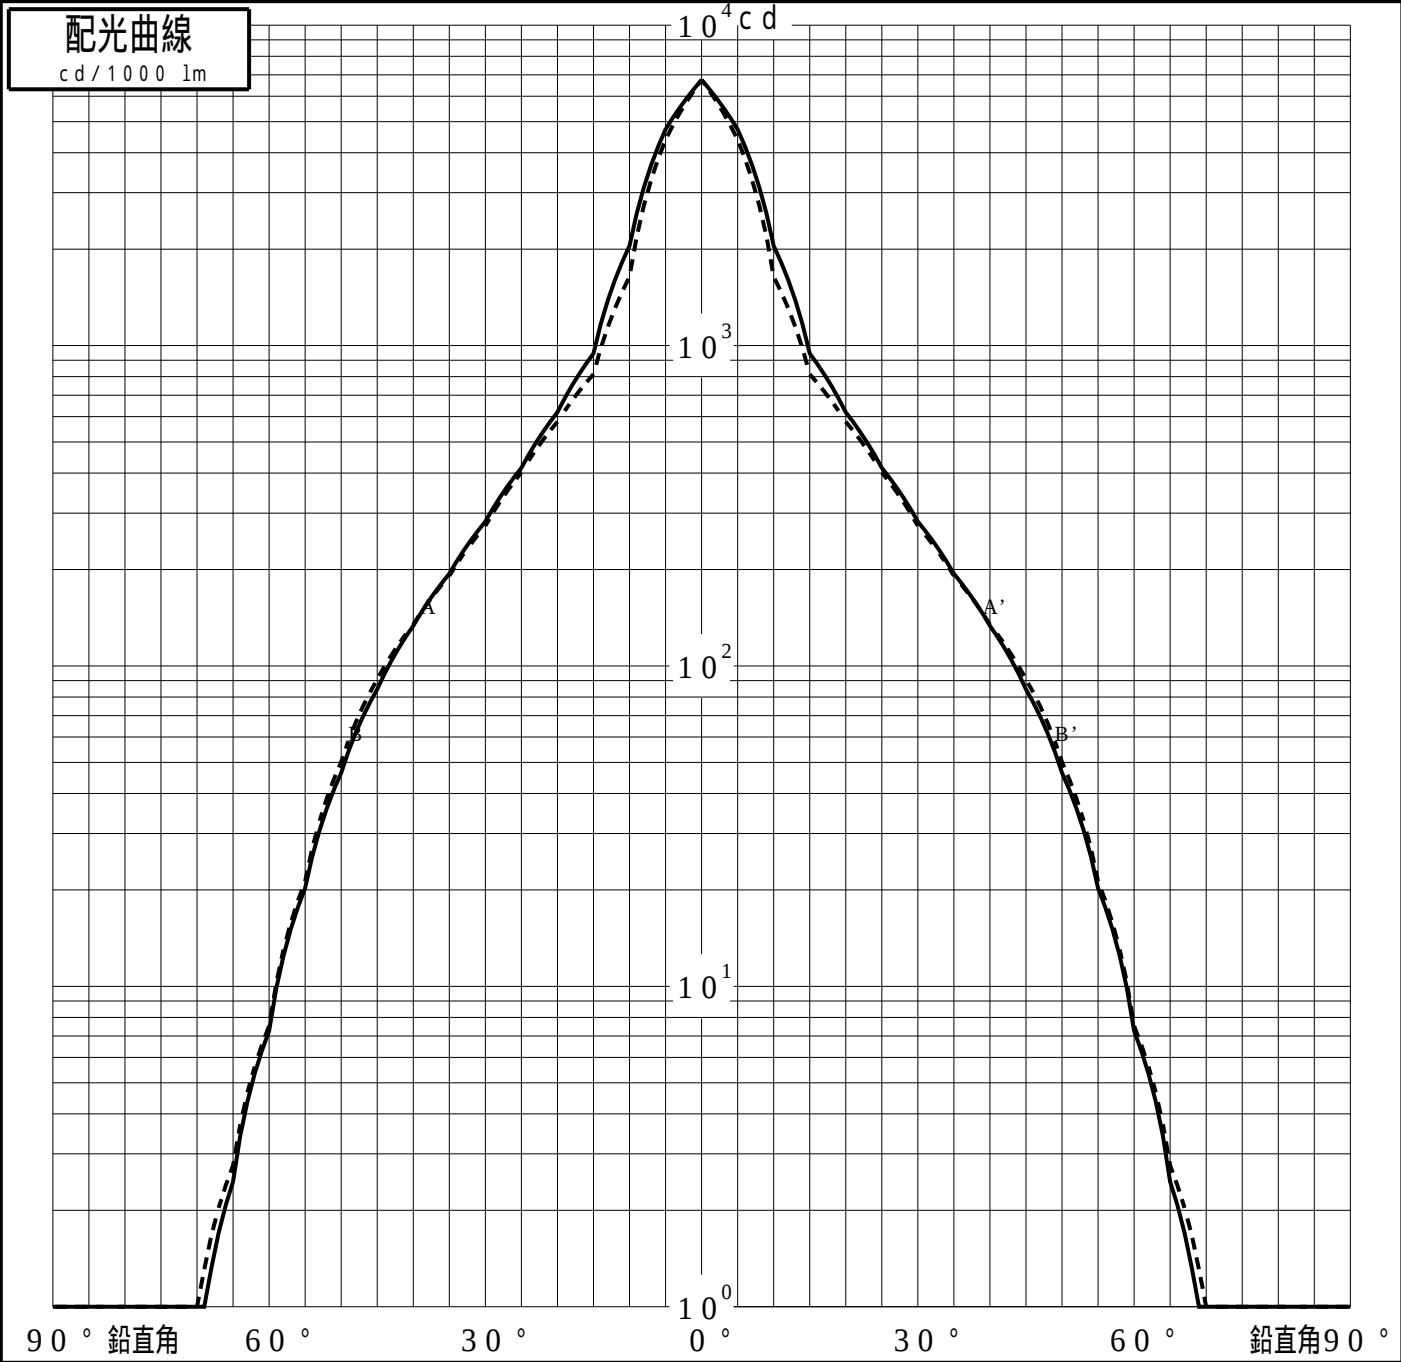

投光照明器具特性

品番 (品名)	YYY6 6 0 0 1 K+ YYY9 6 2 2 8	光源	LED2 7 0 0 _ 7 0 _ 4 6 7 ×1
管理番号	K0 1 9 5 5 9 7 (0) DR1 XY		

累積光束曲線

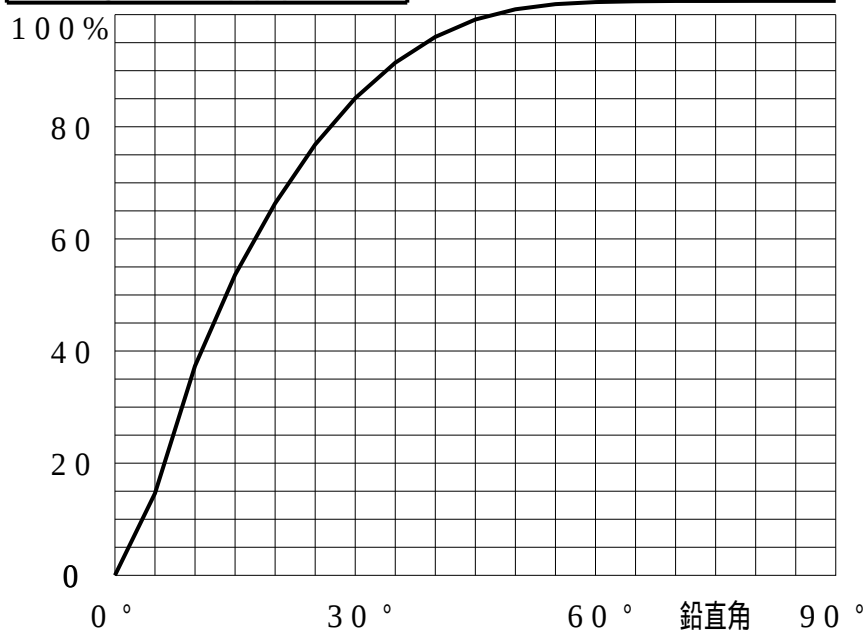

等光度曲線

($\alpha\beta$ 座標系)

