


| 投光照明器具特性 |                                                       |  |
|----------|-------------------------------------------------------|--|
| 品名（品番）   | YYY6 6 0 0 4 K+ YYY9 6 2 2 0                          |  |
| 光源       | LED4000_70_278    x1                      278.0   l m |  |
| 管理番号     | K0195599(0) DR1   XY                                  |  |



|          |                    |                              |           |            |            |                                                                                     |
|----------|--------------------|------------------------------|-----------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 配光の区分・種類 | 非対称配光              | 主ビーム効率                       | %         |            |            |  |
| 器具点灯角度   |                    | ビーム範囲                        | $I_0 / 2$ | $I_0 / 10$ | $I_0 / 20$ |                                                                                     |
| 器具効率     | 103.3 %            | ビーム効率                        | 32.9%     | 77.7%      | 88.9%      |                                                                                     |
| 最大光度     | 8126<br>cd/1000 lm | ビーム角<br>AA' 16.1<br>BB' 16.2 | 35.6      | 35.4       | 46.0       |                                                                                     |

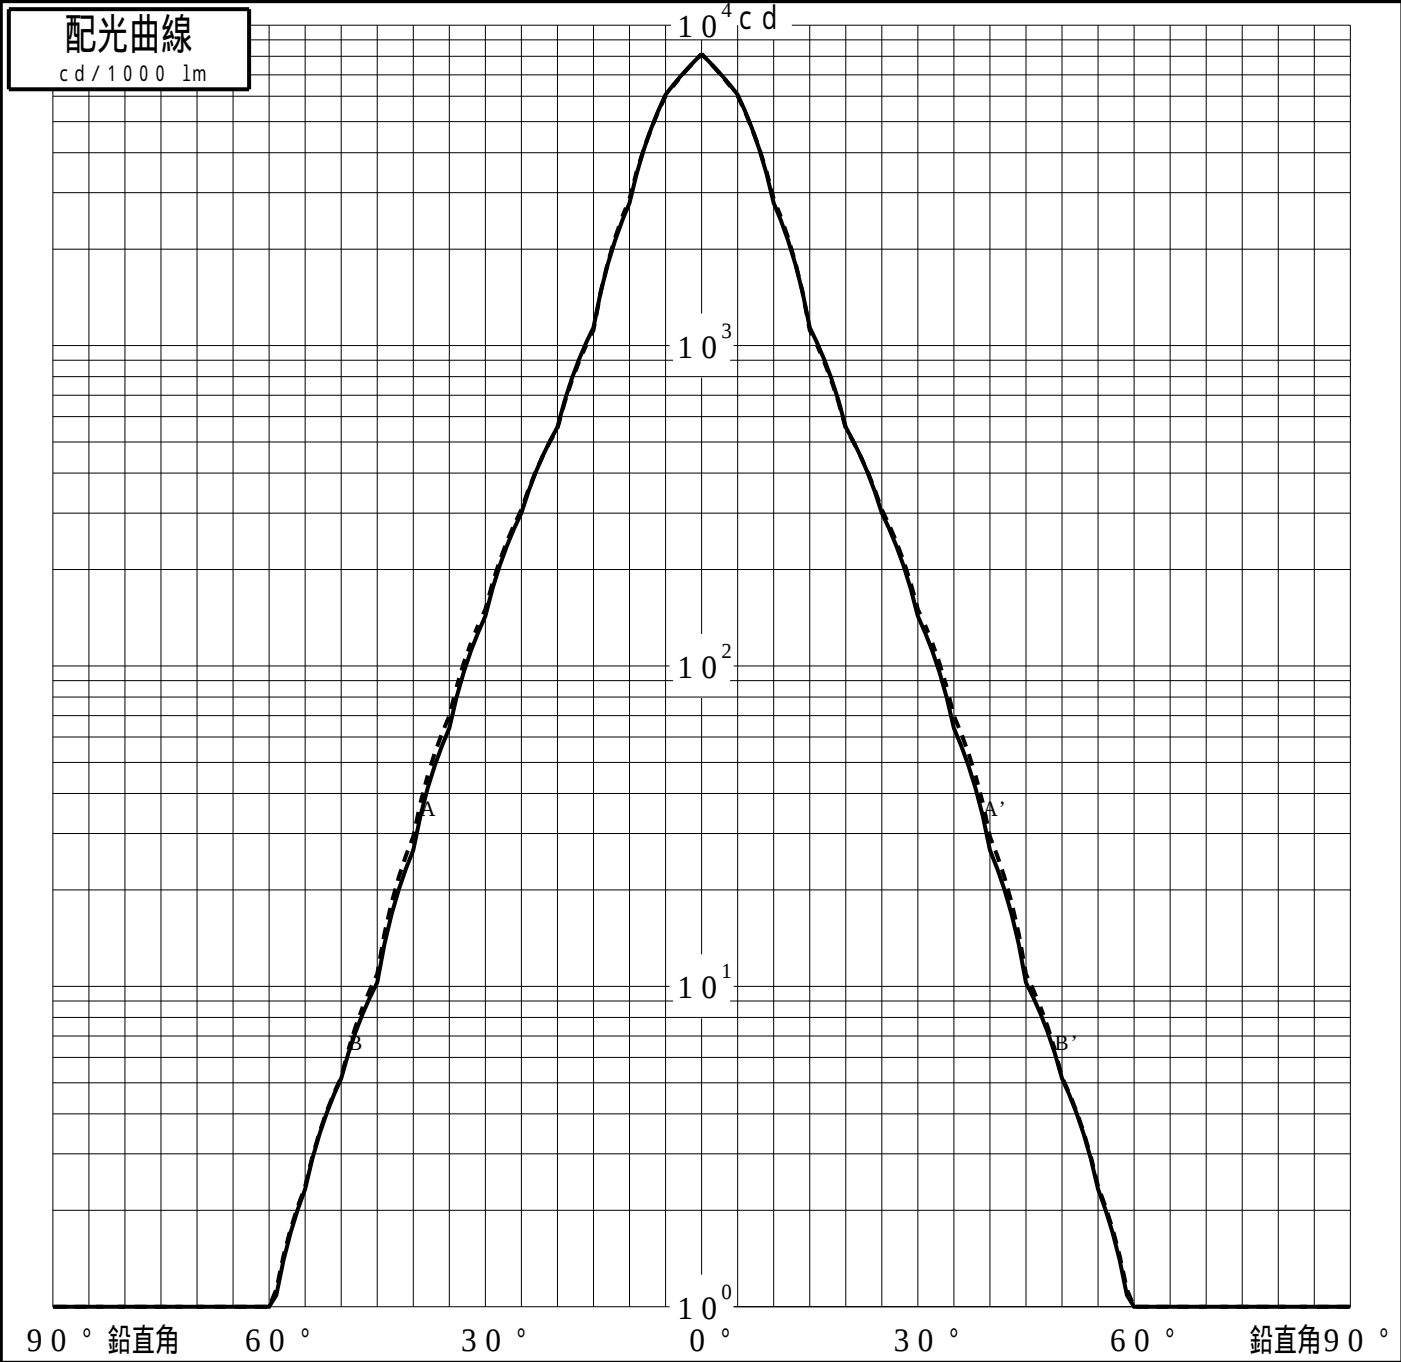

## 投光照明器具特性

|         |                              |    |                                |
|---------|------------------------------|----|--------------------------------|
| 品番 (品名) | YYY6 6 0 0 4 K+ YYY9 6 2 2 0 | 光源 | LED4 0 0 0 _ 7 0 _ 2 7 8    ×1 |
| 管理番号    | K0195599( 0 ) DR1   XY       |    |                                |

## 累積光束曲線

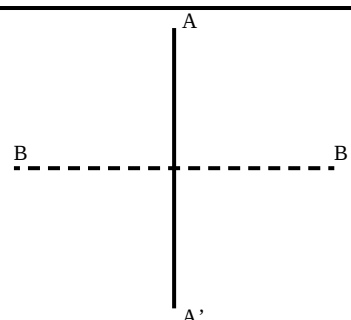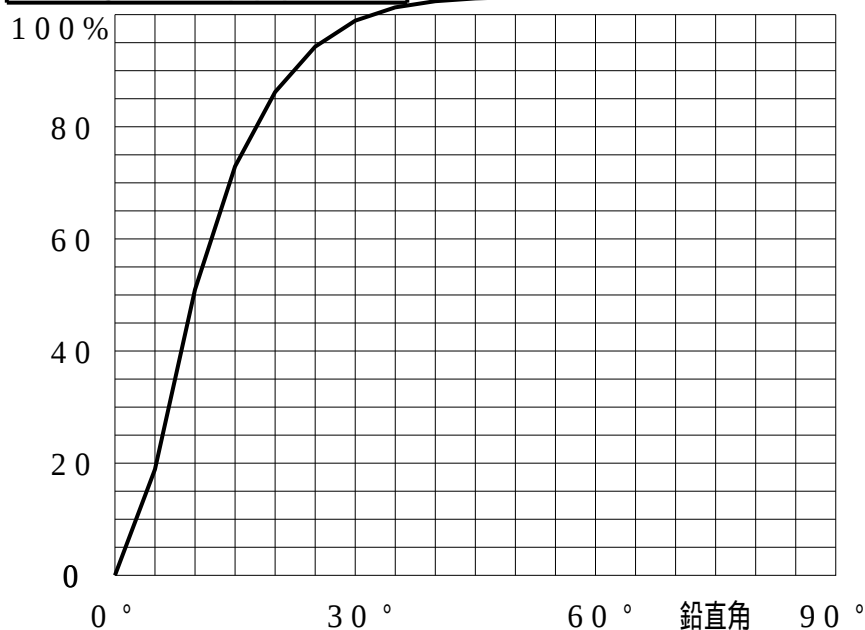

## 等光度曲線

( $\alpha\beta$ 座標系)  
cd / 1000 lm

