


投光照明器具特性				
品名（品番）	YYY66005K+YYY96224			
光源	LED2700_70_290 ×1 290.0 lm			
管理番号	K0195589(0)DR1 XY			


配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%			
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.9 %	ビーム効率	45.7%	88.2%	95.9%	
最大光度	1805 cd/1000 lm	ビーム角 AA' 44.4° BB' 32.9°	84.2	71.0	86.6	

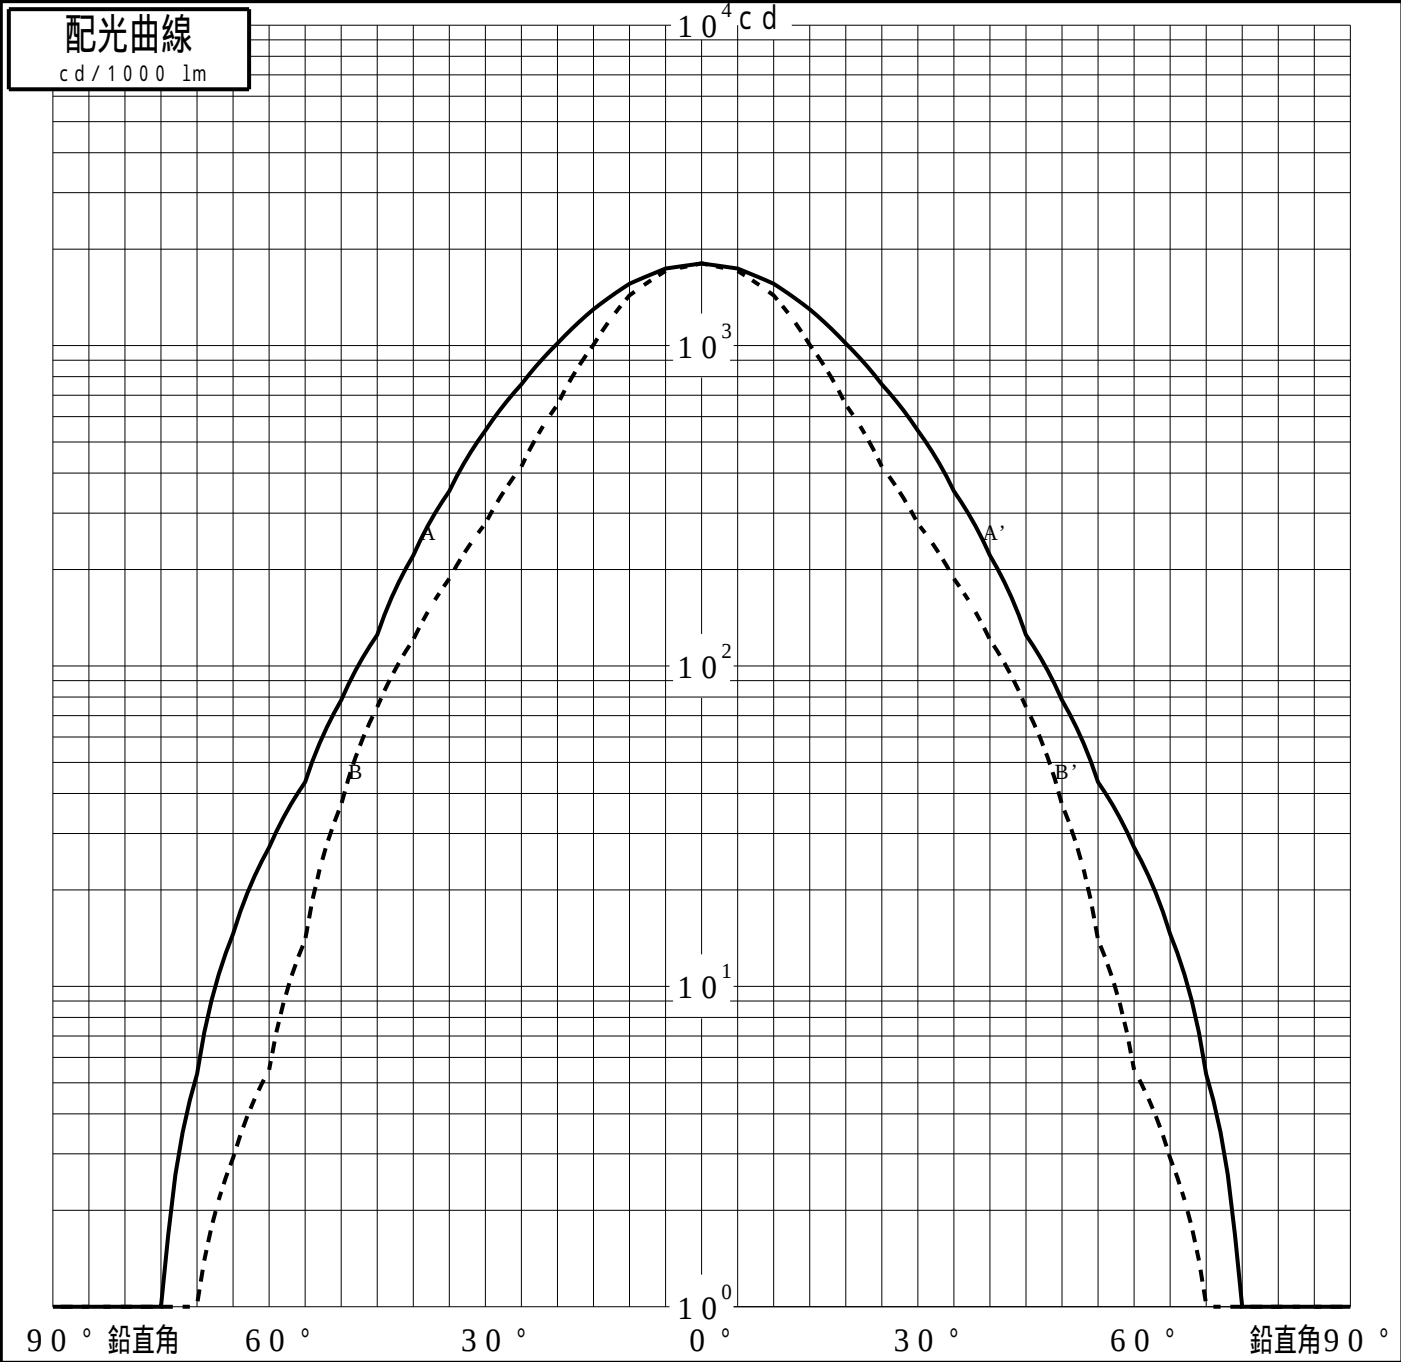

投光照明器具特性

品番 (品名)	YYY66005K+YYY96224	光源	LED2700_70_290 ×1
管理番号	K0195589(0)DR1 XY		

累積光束曲線

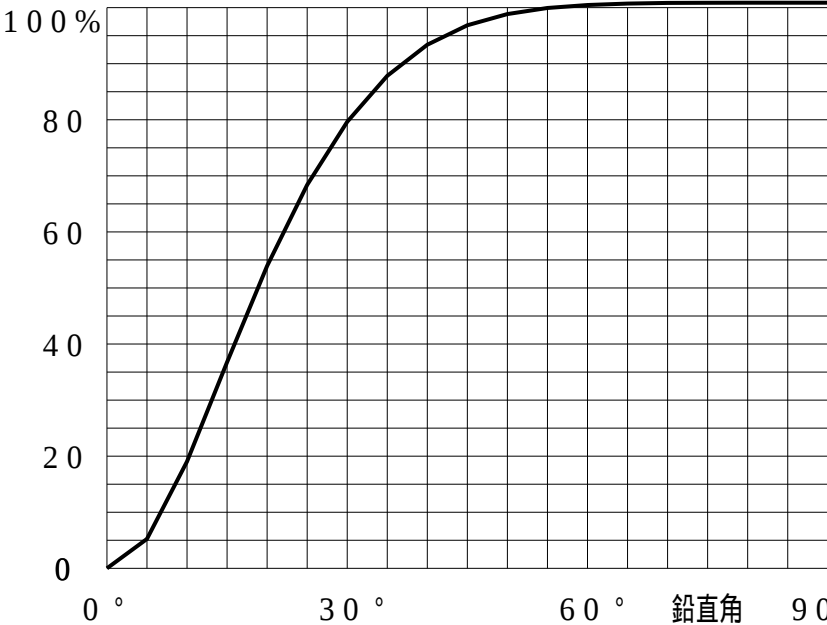

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

