


投光照明器具特性				
品名（品番）	YYY66006K+ YYY96224			
光源	LED4000_70_301 ×1 301.0 lm			
管理番号	K0195589(0)DR1 XY			


配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%			
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.9 %	ビーム効率	45.7%	88.2%	95.9%	
最大光度	1805 cd/1000 lm	ビーム角	AA' 44.4° BB' 32.9°	84.2° 71.0°	97.4° 86.6°	

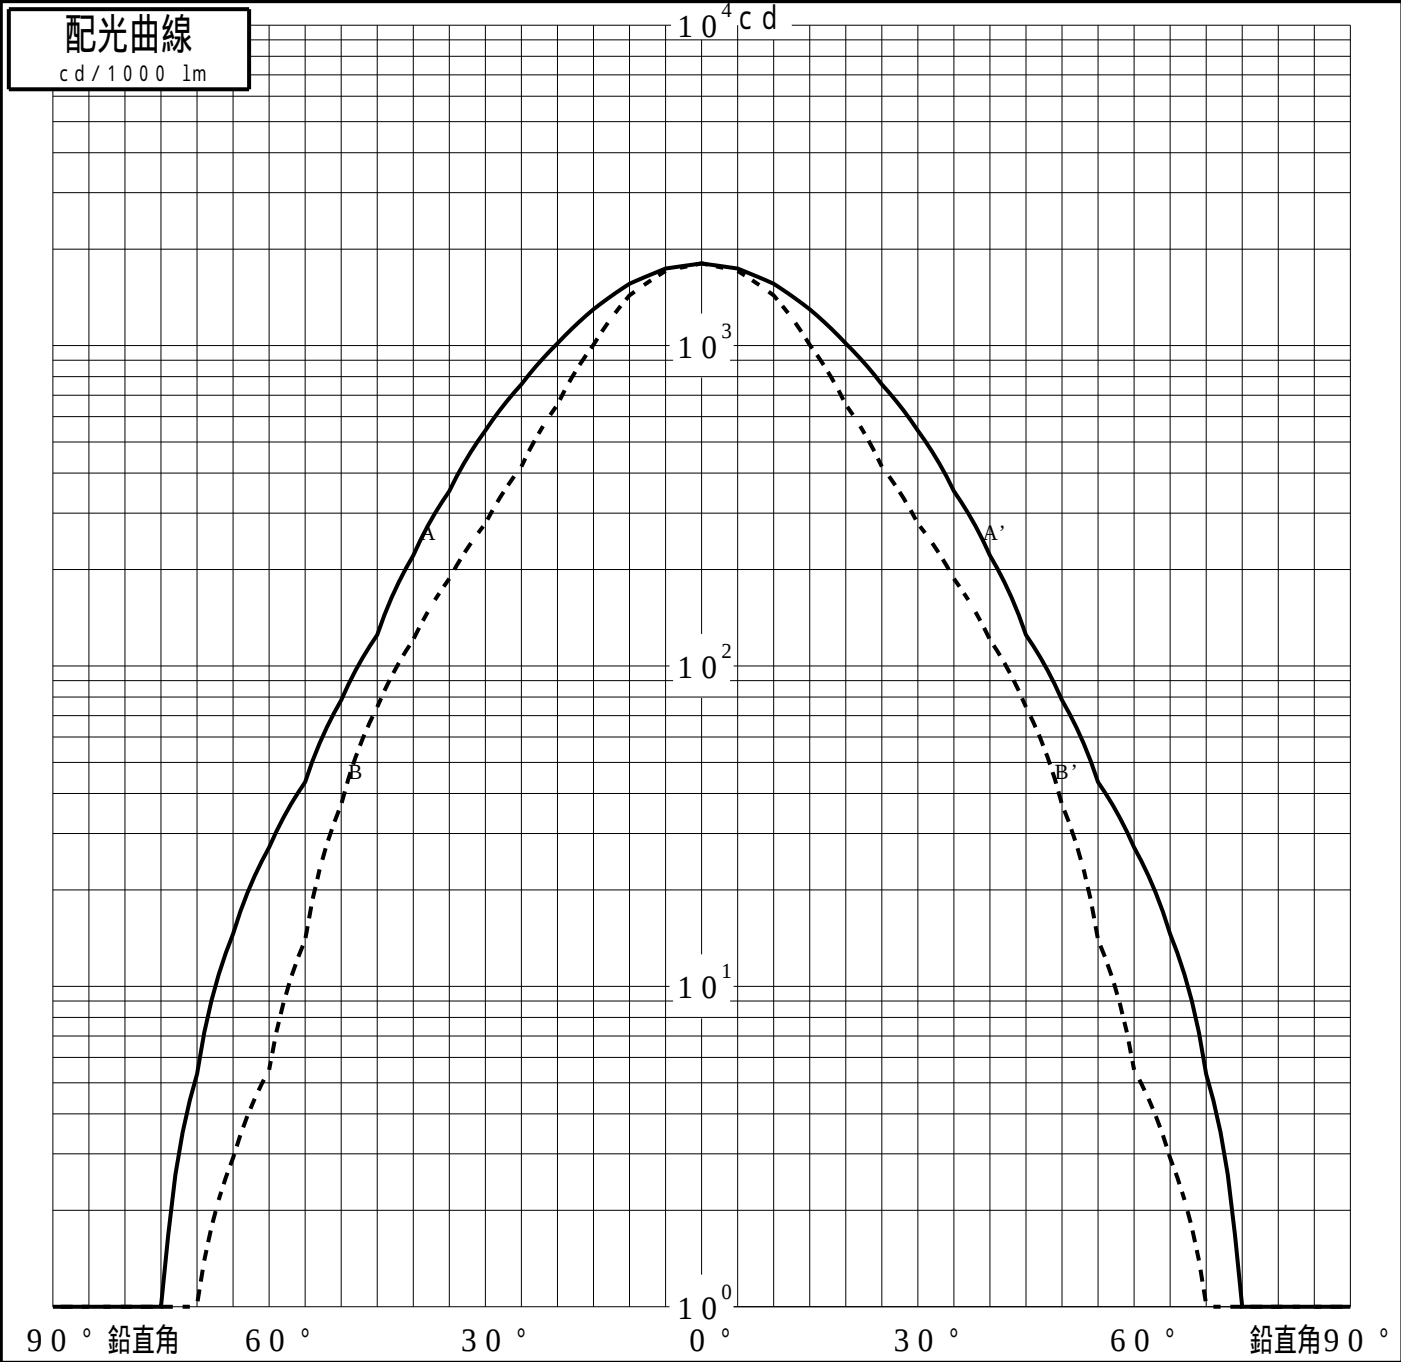

投光照明器具特性

品番 (品名)	YYY6 6 0 0 6 K+ YYY9 6 2 2 4	光源	LED4 0 0 0 _ 7 0 _ 3 0 1 ×1
管理番号	K0195589(0) DR1 XY		

累積光束曲線

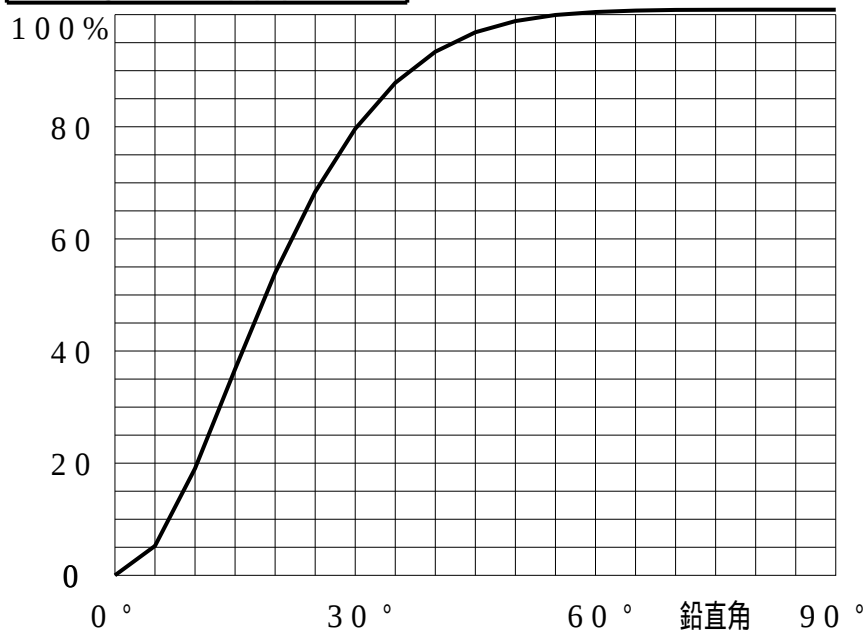

等光度曲線

($\alpha\beta$ 座標系)

