


投光照明器具特性					
品名（品番）	YYY6 6 0 5 1 K+ YYY9 6 2 2 4				
光源	LED2700_70_447 ×1 447.0 lm				
管理番号	K0195581(0) DR1 XY				



配光の区分・種類	非対称配光	主ビ - ム効率	%			
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	101.7 %	ビ - ム効率	22.9%	73.1%	87.4%	
最大光度	3749 cd/1000 lm	ビ - ム角 AA' 34.3 BB' 12.6	74.7 49.5	86.6 69.3		

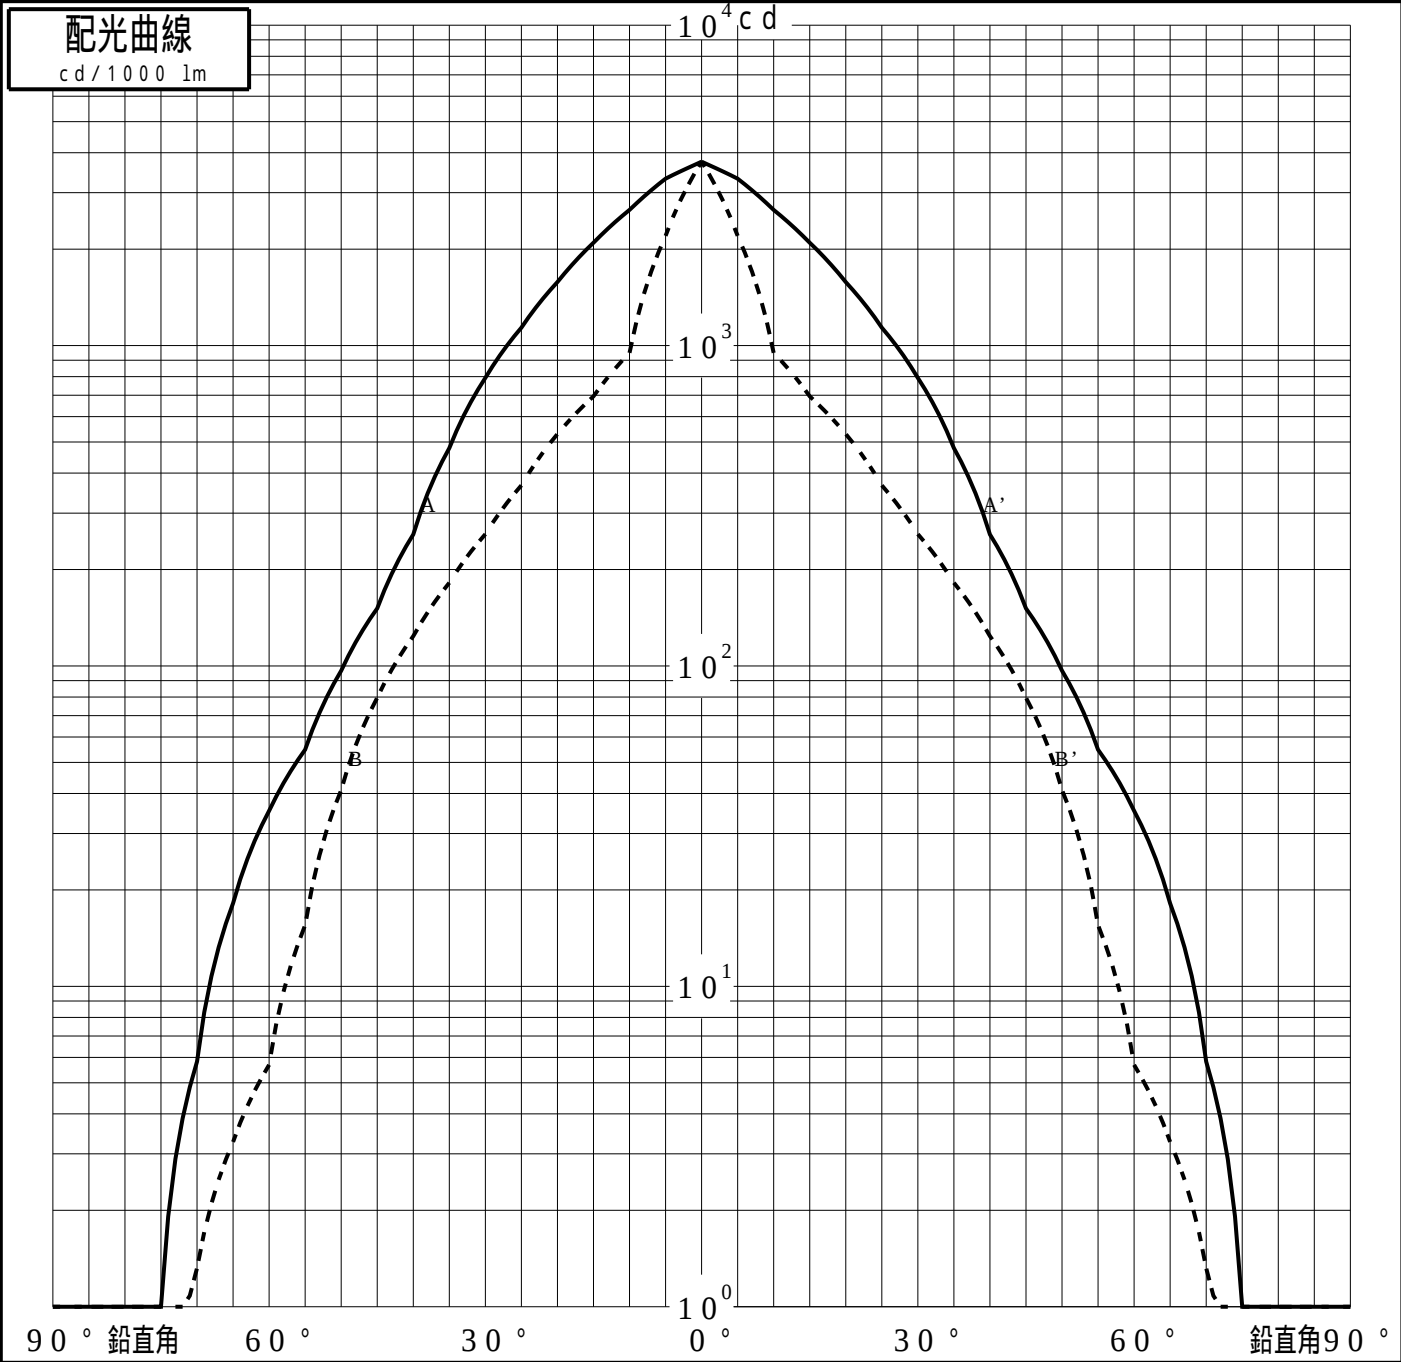

投光照明器具特性

品番 (品名)	YYY6 6 0 5 1 K+ YYY9 6 2 2 4	光源	LED2700_70_447 ×1
管理番号	K0195581(0) DR1 XY		

累積光束曲線

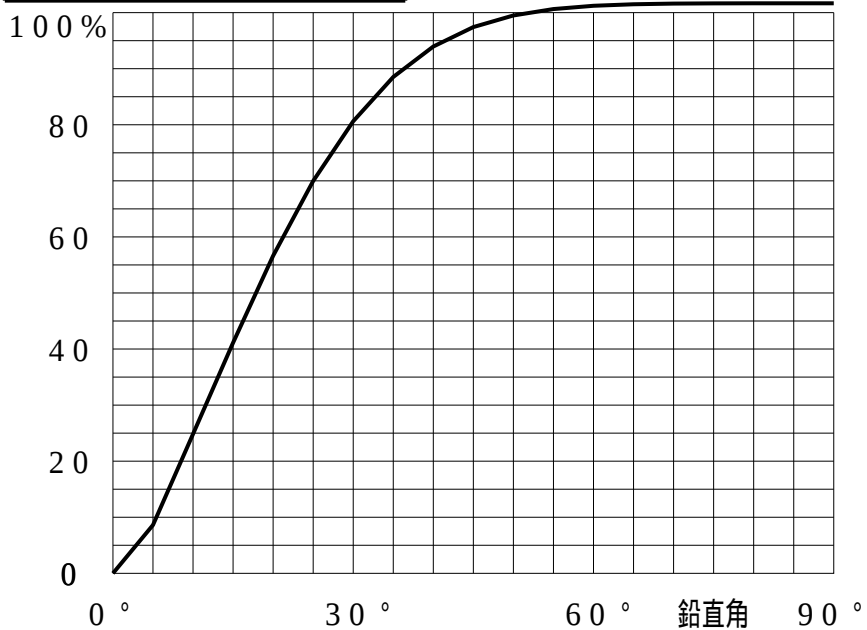

等光度曲線

($\alpha\beta$ 座標系)

$c\ d / 1\ 0\ 0\ 0\ 1m$

